

클라이언트 사용 설명서

Messenger 3.0

January 2015

Novell.



사용권에 대한 고지 사항

Novell, Inc. 는 이 문서의 내용과 사용에 관해서 상업성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 비롯해 어떠한 단언이나 보증도 하지 않습니다 . Novell, Inc. 은 언제나 이 출판물을 수정하고 그 내용을 변경할 수 있는 권리가 있으며 , 이러한 수정 또는 변경사항을 사용자에게 알릴 의무는 없습니다 .

추가로 Novell, Inc. 는 어떠한 소프트웨어에 관하여 단언이나 보증을 하지 않으며 , 특히 상품성이나 특정 목적에의 적합성에 대한 명시적 또는 묵시적 보증을 부인합니다 . 추가로 Novell, Inc. 는 언제나 Novell 소프트웨어의 일부 또는 전체를 변경할 수 있으며 , 그러한 변경 사항을 어떠한 사람이나 단체에 알릴 의무는 없습니다 .

이 계약에 제공된 어떠한 제품이나 기술 정보는 미국의 수출 통제 및 타국 교역법의 대상이 될 수 있습니다 . 귀하는 모든 수출 통제 규제 준수 및 산출물의 수출 , 재수출 또는 수입을 위해 필요한 허가나 등급을 획득하는 데 동의합니다 . 귀하는 현재 미국 수출 금지 목록에 있는 단체 또는 미국 수출 법률에 규정된 무역 금지 또는 테러 국가에 수출 또는 재수출하지 않음에 동의합니다 . 귀하는 금지된 핵 , 미사일 또는 화생방 무기의 최종 용도를 위해 산출물을 사용하지 않음에 동의합니다 . Novell 소프트웨어 수출에 대한 자세한 정보는 www.novell.com/info/exports/ 를 참조하십시오 . Novell 은 필요한 수출 승인을 획득하지 못할 경우 어떠한 책임도 지지 않습니다 .

Copyright © 2005-2015 Novell, Inc. All rights reserved. 이 설명서의 전부나 일부를 발행인의 서면 동의 없이 무단으로 복제하거나 복사 , 검색 시스템에 저장 또는 전송할 수 없습니다 .

Novell, Inc.
1800 South Novell Place
Provo, UT 84606
U.S.A.
www.novell.com

온라인 문서 : 이 Novell 제품 및 기타 제품에 대한 온라인 문서를 사용하고 업데이트된 내용을 받으려면 www.novell.com/documentation 의 내용을 참조하십시오 .

Novell 상표

Novell 상표는 [Novell 상표 및 서비스 표시 목록 \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html) 을 참조하십시오 .

타사 자료

다른 회사의 상표는 모두 해당 회사의 자산입니다 .

목차

이 설명서 정보	7
1 시작하기	9
1.1 Novell Messenger 에 로그인	9
1.2 Novell Messenger 로그아웃	10
1.3 다른 인스턴트 메시징 시스템에 Messenger 연결	10
1.3.1 Pidgin 다운로드 및 설치	10
1.3.2 Pidgin 설정	11
2 대화 작업	13
2.1 인스턴트 메시지 보내기	13
2.2 메시지에서 이모티콘 사용	13
2.3 대화에서 텍스트 글꼴 변경	14
2.4 그룹 대화 개최	15
2.5 대화에서 각 항목에 시간 스탬프 추가	15
2.6 대화 저장	15
2.7 저장된 대화 열기	15
2.8 대화 인쇄	16
2.9 보관 내용에서 기록된 대화 검색	16
2.10 전자 메일 메시지 보내기 (Windows 에만 해당)	16
3 채팅방 작업	19
3.1 채팅방 검색	19
3.2 검색하지 않고 채팅방 참가	19
3.3 채팅방 작성	19
3.4 채팅방에 대한 액세스 권한 수정	20
3.5 채팅방 삭제	20
3.6 채팅방에서 사용자 무시	20
3.7 중재자 작업 수행	21
3.7.1 채팅방에서 사용자 제거	21
3.7.2 채팅방의 주제 변경	21
4 브로드캐스트 작업	23
4.1 브로드캐스트 메시지 수신	23
4.2 브로드캐스트 지우기	23
4.3 선택한 사용자에게 브로드캐스트 메시지 보내기	23
4.4 시스템 브로드캐스트 보내기	24
5 연락처 작업	25
5.1 연락처 추가	25
5.2 연락처 삭제	25
5.3 연락처 목록 구성	25
5.4 연락처 목록 импорт	26
5.5 연락처 목록 익스포트	26

6	개인 이력 작업	27
6.1	대화, 채팅방 또는 브로드캐스트에 대한 최신 이력 보기	27
6.2	대화, 채팅방 또는 브로드캐스트에서 확장 이력 보기	27
6.3	대화, 채팅방 또는 브로드캐스트 창에서 개인 이력 활성화 또는 비활성화	28
6.4	이력 지우기	28
6.5	여러 연결이 개인 이력에 미치는 영향 이해	28
7	상태 작업	29
7.1	상태 변경	29
7.2	사용자 정의 상태 생성	29
7.3	여러 연결이 상태에 미치는 영향 이해	29
8	Novell Messenger 사용자 정의	31
8.1	암호 변경	32
8.2	Novell Messenger 를 여는 때 지정	32
8.3	시작 시 연락처를 표시할지 여부 지정	32
8.4	유휴로 표시되기 전까지 대기하는 시간 지정	32
8.5	대화를 저장하라는 메시지를 표시할지 여부 지정	33
8.6	인터넷에 연결하라는 메시지를 표시할지 여부 지정	33
8.7	이모티콘 그림을 사용할지 여부 지정	33
8.8	묻지 않고 회의 초대를 항상 승인할지 여부 지정	33
8.9	인터페이스 언어 지정	33
8.10	비밀번호를 저장할지 여부 지정	33
8.11	작성한 메시지의 글꼴 지정	34
8.12	Enter 키의 역할 지정	34
8.13	받은 메시지의 글꼴 지정	34
8.14	연락처에 대한 오프라인 옵션 지정	34
8.15	사운드 및 알림을 수신하는 경우 지정	35
8.16	내 상태를 보고 나에게 메시지를 보낼 수 있는 사용자 지정	35
8.17	연락처 목록 모양 변경	35
8.18	이력 파일 위치 변경	36
8.19	대화 창에서 이력을 표시할지 여부 지정	36
8.20	이력을 유지할 일수 지정	37
8.21	온라인 연락처만 표시	37
8.22	사운드 끄기 (Windows 및 Linux 에만 해당)	37
8.23	시작 옵션 사용	37
8.23.1	명령줄 시작 옵션	37
8.23.2	URL 시작 옵션	38
9	GroupWise 내에서 Novell Messenger 사용 (Windows 에만 해당)	41
9.1	GroupWise 에서 Messenger 상태 표시 (Windows 에만 해당)	41
9.2	인스턴트 메시지 보내기	41
9.3	Novell Messenger 연락처 목록 표시	42
9.4	GroupWise 시작 시 Novell Messenger 를 시작할지 여부 지정	42
9.5	Novell Messenger 옵션 표시	42

10	모바일 장치에서 Novell Messenger 사용	43
A	Novell Messenger 3.0 의 새로운 기능	45
A.1	모바일 응용 프로그램	45
A.2	동시 클라이언트 연결	45
A.3	데스크톱 응용 프로그램의 모양과 느낌 업데이트	46
B	장애자를 위한 내게 필요한 옵션	47
B.1	키보드 바로 가기	47

이 설명서 정보

이 Novell Messenger 3.0 클라이언트 도움말에서는 Windows, Linux 또는 Mac 에서 Novell Messenger 를 사용하는 방법에 대해 설명합니다 . 이 설명서는 다음과 같은 단원으로 나누어집니다 .

- ◆ 1 장 , “ 시작하기 , ” 9 페이지
- ◆ 2 장 , “ 대화 작업 , ” 13 페이지
- ◆ 3 장 , “ 채팅방 작업 , ” 19 페이지
- ◆ 4 장 , “ 브로드캐스트 작업 , ” 23 페이지
- ◆ 5 장 , “ 연락처 작업 , ” 25 페이지
- ◆ 6 장 , “ 개인 이력 작업 , ” 27 페이지
- ◆ 7 장 , “ 상태 작업 , ” 29 페이지
- ◆ 8 장 , “ Novell Messenger 사용자 정의 , ” 31 페이지
- ◆ 9 장 , “ GroupWise 내에서 Novell Messenger 사용 (Windows 에만 해당) , ” 41 페이지
- ◆ 10 장 , “ 모바일 장치에서 Novell Messenger 사용 , ” 43 페이지
- ◆ 부록 A , “ Novell Messenger 3.0 의 새로운 기능 , ” 45 페이지
- ◆ 부록 B , “ 장애자를 위한 내게 필요한 옵션 , ” 47 페이지

1 시작하기


Novell Messenger 는 사용자 데이터베이스로 NetIQ eDirectory 를 사용하는 기업용 인스턴트 메시징 제품입니다 .

이 제품을 사용하여 연락처 목록을 만들고 , 인스턴트 메시지를 보내고 , 메시지 보관 장소를 만들고 , 사용자의 정보를 공개 또는 차단할 수 있습니다 .

Novell Messenger 옵션은 Novell Messenger 가 설치되어 실행 중인 경우에만 제공됩니다 .



- ◆ 1.1 절 , “Novell Messenger 에 로그인 ,” 9 페이지
- ◆ 1.2 절 , “Novell Messenger 로그아웃 ,” 10 페이지
- ◆ 1.3 절 , “ 다른 인스턴트 메시징 시스템에 Messenger 연결 ,” 10 페이지

1.1 Novell Messenger 에 로그인

- 1 바탕화면의  아이콘을 사용하여 Novell Messenger 를 엽니다 .
- 2 사용자 ID 필드에 사용자 ID 를 입력합니다 .
- 3 비밀번호 필드에 비밀번호를 입력합니다 .
- 4 시스템에서 비밀번호를 저장하여 이후에 입력하지 않으려면 *비밀번호 저장*을 선택합니다 .

Novell Messenger 에 로그인하는 데 사용하는 사용자 ID 및 비밀번호는 디렉토리 (NetIQ eDirectory) 사용자 ID 및 비밀번호이며 , GroupWise 사용자 ID 및 비밀번호와 다를 수 있습니다 . 비밀번호를 모르는 경우 시스템 관리자에게 문의하십시오 .

- 5 *고급*을 클릭합니다 .
- 6 *서버* 필드에 서버 이름을 입력합니다 .
- 7 *포트* 필드에 포트 번호를 입력합니다 .
서버 및 포트 필드에 무엇을 입력할지 확실하지 않으면 시스템 관리자에게 문의하십시오 .
- 8 *확인*을 클릭합니다 .

Novell Messenger 에 로그인하면  Novell Messenger 아이콘이 Windows 및 Linux 의 알림 영역에 표시됩니다 . Mac 에서는  Novell Messenger 아이콘이 Dock 에 추가됩니다 .

여러 위치에서 동시에 Messenger 클라이언트에 로그인할 수 있습니다 . 예를 들어 사무실의 컴퓨터에서 Messenger 에 로그인한 상태에서 모바일 장치에서 Messenger 에 로그인할 수 있습니다 . 대화 이력은 대화를 나눈 장치나 컴퓨터에 저장됩니다 . 메시지 이력에 대한 자세한 내용은 6 장 , “ 개인 이력 작업 ,” 27 페이지을 (를) 참조하십시오 .



Linux 에서는 동일한 워크스테이션에서 Novell Messenger 의 여러 인스턴스를 실행할 수 있습니다 . 이 기능은 헬프 데스크 또는 고객 지원 담당자의 경우처럼 Messenger에 다른 사용자 계정으로 동시에 로그인해야 하는 경우 유용할 수 있습니다 .

1.2 Novell Messenger 로그아웃

1 *파일* > *로그아웃*을 클릭합니다 .

*로그아웃*을 선택하면 Novell Messenger 에서 로그아웃하지만 기본 창이 닫히거나 Novell Messenger 가 종료되지 않습니다 .

기본 [*파일*] 메뉴에는 또 다른 옵션이 두 개 더 있습니다 .

- ◆ *이 창 닫기* - Novell Messenger 창을 닫지만  아이콘을 Windows 및 Linux 의 알림 영역에 그대로 두고  아이콘을 Mac 의 Dock 에 그대로 둡니다 .
- ◆ *종료* - Novell Messenger 에서 로그아웃하고 , Novell Messenger 창을 닫고 , Windows 및 Linux 의 알림 영역과 Mac 의 Dock 에서 아이콘을 제거합니다 .

언제든 네트워크 또는 Novell Messenger 연결이 중단되면 Novell Messenger 에서 로그아웃되지만 연결이 복원되면 바로 다시 로그인됩니다 . 대화 중에 연결이 끊어질 경우 연결이 복원되는 즉시 대화를 계속할 수 있습니다 .

1.3 다른 인스턴트 메시징 시스템에 Messenger 연결

Pidgin 은 Novell Messenger 를 비롯한 다양한 인스턴트 메시징 네트워크를 연결할 수 있는 오픈 소스 프로젝트입니다 . Novell Messenger 와 함께 Pidgin 을 사용하면 동일한 Novell Messenger 네트워크에 있는 동료 및 친구와 제한 없이 대화할 수 있습니다 . 예를 들어 친구가 MSN Messenger 를 사용하는 경우 Pidgin 을 사용하여 Novell Messenger 시스템을 통해 이 친구와 채팅할 수 있습니다 .

이 섹션에서 다루지 않는 Pidgin 에 대한 자세한 내용은 [Pidgin 웹사이트 \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) 를 참조하십시오 .

- ◆ 1.3.1 절 , “Pidgin 다운로드 및 설치 ,” 10 페이지
- ◆ 1.3.2 절 , “Pidgin 설정 ,” 11 페이지

1.3.1 Pidgin 다운로드 및 설치

- 1 인터넷 브라우저에서 [Pidgin 웹사이트 \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) 의 주소를 입력합니다 .
- 2 *다운로드* 탭을 클릭합니다 .
- 3 컴퓨터에 설치된 운영 체제를 클릭합니다 .
- 4 *다운로드* 아이콘을 클릭합니다 .
- 5 *파일 저장*을 클릭합니다 .
- 6 파일을 저장할 파일 시스템 위치를 찾은 다음 *저장*을 클릭합니다 .
- 7 pidgin.exe 파일을 저장한 위치로 이동하고 파일을 더블 클릭한 후 *실행*을 클릭합니다 .
- 8 기본 언어를 선택한 후 *확인*을 클릭합니다 .
그러면 Pidgin 설치 마법사가 실행됩니다 .
- 9 마법사 시작 화면에서 *다음*을 클릭합니다 .
- 10 *다음*을 클릭하여 사용권 계약에 동의합니다 .
- 11 설치할 구성 요소를 선택한 후 *다음*을 클릭합니다 .

확실하지 않으면 아무것도 선택하지 마십시오 . 그러면 기본 옵션만 설치됩니다 .

Pidgin 을 사용하려면 컴퓨터에 GTK(Graphical Took Kit) 가 설치되어 있어야 합니다 . 컴퓨터에 GTK 가 아직 설치되어 있지 않은 경우 Pidgin 설치 마법사에서 설치합니다 .

- 12 GTK 를 설치해야 하는 경우 설치할 위치를 찾은 후 *다음*을 클릭합니다 .
- 13 Pidgin 을 설치할 위치를 찾은 후 *다음*을 클릭합니다 .
- 14 설치가 완료되면 *다음*을 클릭합니다 .
- 15 *Pidgin 실행*을 선택한 후 *완료*를 클릭합니다 .

1.3.2 Pidgin 설정

Pidgin 을 설치한 후에는 설정해야 합니다 .

- ◆ “GroupWise 계정 설정 ” 11 페이지
- ◆ “ 다른 인스턴트 메시지 시스템 설정 ” 12 페이지
- ◆ “ 연락처 추가 ” 12 페이지

GroupWise 계정 설정

- 1 [Pidgin 시작] 페이지에서 *추가*를 클릭합니다 .
[계정 추가] 페이지가 표시됩니다 .
- 2 *프로토콜* 필드에서 드롭다운 화살표를 클릭한 후 *GroupWise* 를 클릭합니다 .
- 3 *사용자 이름* 필드에 *Messenger* 사용자 이름을 입력합니다 .
- 4 *비밀번호* 필드에 *Messenger* 비밀번호를 입력합니다 .
- 5 *고급* 탭을 클릭합니다 .
- 6 *서버 주소* 및 *서버 포트* 필드에 *Novell Messenger* 시스템에서 사용하는 서버 주소 및 서버 포트를 입력합니다 .
서버 주소와 포트 번호를 아는 경우 해당 필드에 정보를 입력하고 7 단계로 건너뛩니다 . 서버 주소와 포트 번호를 모르는 경우 다음 단계를 완료합니다 .
 - 6a *Novell Messenger* 를 실행합니다 .
 - 6b *Novell Messenger* 도구모음에서 *도움말* > *Novell Messenger* 정보를 클릭합니다 .
Novell Messenger 서버의 서버 주소와 서버 포트가 나열됩니다 .
- 7 *저장*을 클릭합니다 .
- 8 *계정* 창에서 *GroupWise* 계정을 선택합니다 .
- 9 *승인*을 클릭하여 *Novell Messenger* 서버의 인증서를 승인합니다 .
인증서를 승인하면 Pidgin 응용 프로그램을 통해 *Novell Messenger* 서버에 로그인되며 이제 *Messenger* 연락처와 대화할 수 있게 됩니다 .
Novell Messenger 외의 인스턴스 메시징 클라이언트를 사용 중인 사용자에게 메시지를 보내려면 Pidgin 에서 이러한 개별 클라이언트를 설정해야 합니다 . 이렇게 하려면 “ 다른 인스턴트 메시지 시스템 설정 ” 12 페이지을 (를) 참조하십시오 .

다른 인스턴트 메시지 시스템 설정

- 1 [계정] 페이지에서 **추가**를 클릭합니다.
- 2 **프로토콜** 필드에서 드롭다운 화살표를 클릭한 후 통신할 인스턴트 메시징 서비스를 클릭합니다. 예를 들어 **Yahoo** 계정이 있는 사용자에게 메시지를 보내려면 **Yahoo**를 클릭합니다.
통신할 메신저 서비스에 활성 계정이 있어야 합니다. 예를 들어 계정 목록에 **Yahoo**를 추가하려는 경우 **Yahoo**에 계정이 있어야 합니다.
- 3 **사용자 이름** 필드에 메신저 서비스에서 이미 설정한 사용자 이름을 입력합니다.
- 4 **비밀번호** 필드에 사용자 이름과 연결된 비밀번호를 입력합니다.
- 5 **저장**을 클릭합니다.

연락처 추가

- 1 [친구 목록] 도구모음에서 **친구 > 친구 추가**를 클릭합니다.
- 2 드롭다운 목록에서 추가할 연락처가 등록된 메신저 서비스를 선택합니다.
- 3 **친구의 사용자 이름** 필드에 연락처가 등록된 네트워크와 관련된 연락처의 사용자 이름을 입력합니다.
예를 들어 **Yahoo**에 계정이 있는 연락처를 추가할 때 연락처의 전자 메일 주소가 **Jim75@yahoo.com**인 경우 **친구의 사용자 이름** 필드에 **Jim75**를 입력합니다.
- 4 (선택 사항) **별칭** 필드에 연락처의 이름을 입력합니다.
- 5 **그룹에 친구 추가** 필드에서 드롭다운 목록을 클릭하고 연락처를 추가할 범주를 클릭합니다.
이 기능을 사용하면 연락처를 정리된 상태로 유지할 수 있습니다.
- 6 **추가**를 클릭합니다.

2 대화 작업

- 2.1 절, “인스턴트 메시지 보내기,” 13 페이지
- 2.2 절, “메시지에서 이모티콘 사용,” 13 페이지
- 2.3 절, “대화에서 텍스트 글꼴 변경,” 14 페이지
- 2.4 절, “그룹 대화 개최,” 15 페이지
- 2.5 절, “대화에서 각 항목에 시간 스탬프 추가,” 15 페이지
- 2.6 절, “대화 저장,” 15 페이지
- 2.7 절, “저장된 대화 열기,” 15 페이지
- 2.8 절, “대화 인쇄,” 16 페이지
- 2.9 절, “보관 내용에서 기록된 대화 검색,” 16 페이지
- 2.10 절, “전자 메일 메시지 보내기 (Windows에만 해당),” 16 페이지

2.1 인스턴트 메시지 보내기

- 1 연락처를 더블 클릭한 후 3 단계를 수행합니다.

또는

[연락처 목록]에 없는 사람에게 메시지를 보내려는 경우 *메시지 보내기*를 클릭한 후 2 단계를 수행합니다.

- 2 *사용자 찾기*를 클릭하고 *다음 사용자 ID 사용*을 선택하고 상대방의 사용자 ID를 입력한 다음 *완료*를 클릭합니다.

또는

*사용자 찾기*를 클릭하고 *사용자 검색*을 선택하여 찾는 이름을 전부 또는 일부 입력한 후 *다음*을 클릭합니다. *검색 결과* 목록에서 원하는 사용자를 선택하고 사용자를 연락처 목록에 추가하려는 경우 *추가*를 클릭한 후 *완료*를 클릭합니다.


또는

*사용자 찾기*와 *고급*을 차례로 클릭하고 필드 옆의 드롭다운 목록에서 *시작 문자*, *포함* 또는 *같음*을 클릭한 후 필드에 찾고 있는 정보를 입력하고 *다음*을 클릭합니다. *검색 결과* 목록에서 원하는 사용자를 선택하고 사용자를 연락처 목록에 추가하려는 경우 *추가*를 클릭한 후 *완료*를 클릭합니다.

- 3 메시지를 입력합니다.

- 4 을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.

2.2 메시지에서 이모티콘 사용

- 1 열려 있는 대화에서 을 클릭한 후 자신의 감정을 전달하는 이미지를 클릭합니다.

또는

이모티콘을 나타내는 다음 키 중 하나를 선택합니다 .

키	이모티콘	의미
:) 또는 :-)		웃는 얼굴
:(또는 :-(	찌푸린 얼굴
;) 또는 ;-)		윙크
:O 또는 :-O		놀란 얼굴
:@ 또는 :-@		화난 얼굴
:/ 또는 :-/		고민하는 얼굴
:D 또는 :-D		활짝 웃는 얼굴
:'(또는 :'-(	우는 얼굴
O:) 또는 O:-)		천진난만한 얼굴
:[또는 :-[	당황한 얼굴
:X 또는 :-X		입을 다문 얼굴
:! 또는 :-!		난처한 얼굴

이미지를 선택하지 않고 키를 입력하는 경우 메시지를 보내려고 **Enter** 를 누를 때 이모티콘이 나타납니다 . 메시지를 입력할 때 이모티콘 키를 찾아보려면 *편집 > 이모티콘*을 클릭하십시오 .

입력한 키가 이미지로 변환되는 것이 싫으면 *도구 > 옵션*을 클릭한 후 *이모티콘 그림 사용*을 선택 취소합니다 . 이렇게 설정하면 입력한 키가 이미지로 변하지 않습니다 .

2.3 대화에서 텍스트 글꼴 변경

- 1 대화가 열린 상태에서 변경할 텍스트를 선택합니다 .
- 2 *편집 > 글꼴*을 클릭합니다 .
- 3 선택한 후 *확인*을 클릭합니다 .

텍스트를 선택한 후 입력하는 텍스트 위의 머리글에서도 글꼴을 선택할 수 있습니다 .

그림 2-1 글꼴 머리글



기본 글꼴을 지정하려면 8.11 절 , “작성한 메시지의 글꼴 지정 ,” 34 페이지 및 8.13 절 , “받은 메시지의 글꼴 지정 ,” 34 페이지을 참조하십시오 .

2.4 그룹 대화 개최

한 명 이상의 사용자와 인스턴트 메시지 대화를 개최할 수 있습니다. 한 명의 사용자와 대화를 시작한 다음 다른 사용자가 참여하도록 초대합니다.

- 1 [연락처 목록]에서 사용자를 더블 클릭합니다.
- 2 대화하고 있는 사용자의 이름 옆에 있는 [확장] 화살표를 클릭합니다.
- 3 *다른 사람 초대*를 클릭합니다.
- 4 [연락처 목록]에서 사용자를 클릭한 다음 (복수 사용자를 선택하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태에서 여러 사용자 선택) *확인*을 클릭합니다.

또한 을 누른 채 [연락처 목록]에서 여러 사용자를 선택하고 **Enter** 키를 눌러 그룹 대화를 시작할 수도 있습니다.

대화에 초대되는 각 사용자에게는 대화에 참여할지 묻는 메시지가 표시됩니다.

이 대화의 참가자 목록을 볼 수 없으면  을 클릭하여 [제어판]을 엽니다.

대화 초대에 응한 사용자는 다른 참가자에게 메시지를 보낼 수 있습니다. 사용자는 대화에 참여하기 전이나 대화에서 나간 후에 전송된 메시지는 볼 수 없습니다.

2.5 대화에서 각 항목에 시간 스탬프 추가

- 1 대화가 열린 상태에서 *보기*를 클릭한 다음 *시간 스탬프 표시*를 클릭합니다.

2.6 대화 저장

- 1 대화가 열린 상태에서 *파일*을 클릭합니다.
- 2 *다음 이름으로 대화 저장*을 클릭하고 위치를 찾은 다음 파일 이름을 지정합니다.
또는
이미 한 번 이상 대화를 저장하였으면 *대화 저장*을 클릭합니다.
또는
Novell iFolder 가 설치된 경우 *iFolder 에 대화 저장*을 클릭합니다 (Windows 에만 해당).
- 3 대화를 저장할 위치를 지정합니다.
- 4 *저장*을 클릭합니다.

대화는 .txt 파일 확장명으로 저장됩니다.

대화를 닫을 때마다 대화를 저장할 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다. 설정을 변경하려면 [8.5 절](#), “[대화를 저장하라는 메시지를 표시할지 여부 지정](#),” [33 페이지](#)을 (를) 참조하십시오.

2.7 저장된 대화 열기

- 1 [대화] 창에서 *파일 > 저장된 대화 열기*를 클릭합니다.
- 2 대화의 위치를 찾은 다음 *확인* 또는 *열기*를 클릭합니다.


보관된 대화를 검색하려면 시스템 관리자에게 액세스 권한을 부여받아야 합니다 . 자세한 내용은 2.9 절 , “ 보관 내용에서 기록된 대화 검색 ,” 16 페이지을 (를) 참조하십시오 .

2.8 대화 인쇄

- 1 대화가 열린 상태에서 *파일 > 대화 인쇄*를 클릭합니다 .
또는
Mac 및 Linux 에서 *파일 > 인쇄*를 클릭합니다 .
- 2 *인쇄*를 다시 클릭합니다 .

2.9 보관 내용에서 기록된 대화 검색

시스템 관리자는 모든 대화가 시스템 보관 내용에 기록되도록 지정할 수 있습니다 . 액세스 권한이 있는 사용자는 기록된 대화를 보관 내용에서 검색할 수 있습니다 . [보관 내용 검색] 메뉴 항목은 보관 내용을 검색할 수 있는 권한을 부여받은 경우에만 표시됩니다 .

- 1 *파일 > 보관 내용 검색*을 클릭합니다 .
- 2 [보관된 메시지 검색] 대화 상자를 사용하여 참가자 , 날짜 , 대화 텍스트 별로 검색할 수 있습니다 .
*찾기*를 클릭하여 참가자를 검색하거나 추가합니다 .
을 클릭하여 *날짜 범위* 필드에서 날짜를 선택합니다 .
포함하는 텍스트 필드에 검색할 텍스트를 입력합니다 .
- 3 *검색*을 클릭하여 지정한 검색 조건에 맞는 대화를 검색합니다 .
- 4 표시되는 기록된 대화를 인쇄 또는 저장하려면 [파일] 메뉴에서 *목록 인쇄* 또는 *목록 저장*을 클릭합니다 .
- 5 현재 선택한 기록된 대화를 인쇄 또는 저장하려면 [파일] 메뉴에서 *인쇄* 또는 *저장*을 클릭합니다 .
- 6 검색을 변경하려면 *파일*을 클릭하고 *검색 수정*을 클릭하여 변경한 후 *검색*을 다시 클릭합니다 .

2.10 전자 메일 메시지 보내기 (Windows 에만 해당)

- 1 Messenger 주 창이나 열려 있는 대화에서 *작업 > 전자 메일 보내기*를 클릭합니다 .
- 2 (조건부) 주 창에서 *전자 메일 보내기*를 선택한 경우 전자 메일 메시지를 보낼 사람의 이름을 선택한 후 *확인*을 클릭합니다 .
또는
전자 메일 메시지를 보낼 사람의 이름을 더블 클릭합니다 .
또는
*사용자 찾기*를 클릭하고 *다음 사용자 ID 사용*을 선택하고 상대방의 사용자 ID 를 입력한 다음 *완료*를 클릭합니다 .
또는

사용자 찾기를 클릭하고 사용자 검색을 선택하여 찾는 이름을 전부 또는 일부 입력한 후 다음을 클릭합니다. 검색 결과 목록에서 원하는 사용자를 선택한 후 원하는 경우 내 연락처 목록에 추가를 클릭하고 완료를 클릭합니다.

또는

사용자 찾기를 클릭하여 사용자를 검색합니다. 고급을 클릭하고 필드 옆의 드롭다운 목록에서 시작 문자, 포함, 같음을 클릭한 후 다음을 클릭합니다. 검색 결과 목록에서 원하는 사용자를 선택한 후 원하는 경우 내 연락처 목록에 추가를 클릭하고 완료를 클릭합니다.

3 전자 메일 항목이 열리면 메시지를 작성하고 도구모음의 보내기를 클릭합니다.

오프라인 상태인 사용자에게 인스턴트 메시지를 보내려고 할 때마다 전자 메일을 보내라는 메시지가 나타나게 하려면 도구 > 옵션을 클릭하고 메시지를 선택한 후 오프라인 연락처로 메시지 시작 시 전자 메일 보내기가 선택되어 있는지 확인하고 확인을 클릭합니다.

3 채팅방 작업

채팅 룸을 사용하여 여러 사용자가 채팅 룸에 참가하고 어떤 주제에 대해 토론할 수 있습니다. 권한이 있을 경우 클라이언트에서 채팅 룸을 만들고 참가할 수 있습니다.

- ◆ 3.1 절, “채팅방 검색,” 19 페이지
- ◆ 3.2 절, “검색하지 않고 채팅방 참가,” 19 페이지
- ◆ 3.3 절, “채팅방 작성,” 19 페이지
- ◆ 3.4 절, “채팅방에 대한 액세스 권한 수정,” 20 페이지
- ◆ 3.5 절, “채팅방 삭제,” 20 페이지
- ◆ 3.6 절, “채팅방에서 사용자 무시,” 20 페이지
- ◆ 3.7 절, “중재자 작업 수행,” 21 페이지

3.1 채팅방 검색

만들 때 검색 가능하도록 선택한 채팅방만 채팅방 검색에 표시됩니다.

- 1 도구 > 채팅방을 클릭합니다.
- 2 참가할 채팅방을 선택한 뒤 참가를 클릭합니다.

3.2 검색하지 않고 채팅방 참가

만들 때 검색 가능하도록 선택하지 않은 채팅방은 이름을 사용하여 참가할 수 있습니다.

- 1 작업 > 채팅방 참가를 클릭합니다.

마지막으로 참가한 네 개 채팅방이 채팅방 참가 드롭다운 목록에 저장됩니다.

3.3 채팅방 작성

관리자에게 채팅방을 만들 수 있는 권한을 부여받은 경우에만 채팅방을 만들 수 있습니다. 기본 액세스 권한만 있는 경우 채팅방을 만들 수 없습니다.

- 1 도구 > 채팅방을 클릭한 후 만들기를 클릭합니다.
- 2 (선택사항) 채팅 룸의 소유자를 선택합니다.
기본적으로, 소유자는 채팅 룸을 만들고 있는 사용자입니다.
- 3 채팅 룸 이름을 입력합니다.
- 4 (선택 사항) 채팅방에 대한 설명과 환영 메시지를 입력합니다.
- 5 (선택사항) 참가자의 최대 수를 선택합니다.

기본 참가자 수는 50 명이며 500 명이 채팅방의 최대 참가자 수입니다.

- 6 (선택 사항) 채팅 룸을 보관할 것인지 지정합니다.
- 7 (선택) 채팅방의 내용을 검색할 수 있도록 할 것인지 선택합니다.
- 8 (선택 사항) 액세스 탭을 클릭한 후 모든 사용자 또는 특정 사용자의 액세스 권한을 선택합니다.
- 9 **확인**을 클릭하여 채팅방을 만듭니다.

3.4 채팅방에 대한 액세스 권한 수정

해당 채팅방의 권한을 변경할 수 있는 경우에만 채팅방의 액세스 권한을 수정할 수 있습니다.

- 1 액세스 권한이 있는 채팅방을 만드는 경우 **도구 > 채팅방**을 클릭하고 **만들기**를 클릭한 후 **액세스** 탭을 클릭합니다. 채팅방 만들기에 대한 자세한 내용은 [3.3 절, “채팅방 작성,” 19 페이지](#)을 (를) 참조하십시오.
또는
기존 채팅방의 권한을 수정하는 경우 **도구 > 채팅방**을 클릭하고 수정할 채팅방을 선택한 후 **등록 정보**를 클릭합니다.
- 2 기본적으로 액세스 목록에 **일반 사용자 액세스**가 표시됩니다. 액세스 목록에 다른 사용자를 추가하려면 **사용자 찾기**를 클릭합니다.
- 3 **이름** 필드에 연락처 이름을 입력한 후 **다음**을 클릭합니다.
- 4 사용자를 선택한 후 **완료**를 클릭합니다.
- 5 사용자의 액세스 권한을 선택합니다.
보기: 사용자가 채팅방을 볼 수 있습니다.
전송: 사용자가 채팅방에 메시지를 보낼 수 있습니다.
권한 수정: 사용자가 채팅방의 권한을 수정할 수 있습니다.
중재자: 중재자는 채팅방의 사용자를 삭제하거나 주제를 변경할 수 있습니다.
- 6 **비밀번호 설정**을 클릭하여 채팅방의 비밀번호를 설정합니다.
이렇게 하면 사용자가 채팅방에 참가할 때 비밀번호를 입력해야 합니다. 채팅방의 비밀번호는 하나뿐입니다.

3.5 채팅방 삭제

- 1 **도구 > 채팅방**을 클릭합니다.
- 2 삭제할 채팅방을 선택한 후 **삭제 > 예**를 클릭합니다.

3.6 채팅방에서 사용자 무시

특정 사용자가 채팅방에 보낸 메시지를 보지 않으려면 해당 사용자를 무시하도록 선택할 수 있습니다.

- 1 무시할 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **무시**를 클릭합니다.
해당 사용자의 메시지를 다시 보려면 무시한 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 **무시**를 선택 취소합니다.

3.7 중재자 작업 수행

채팅방 소유자는 채팅방 등록 정보의 [액세스] 페이지에서 한 사람을 중재자로 만들 수 있습니다. 액세스 권한에 대한 자세한 내용은 3.4 절, “채팅방에 대한 액세스 권한 수정,” 20 페이지을 (를) 참조하십시오.

채팅방의 중재자는 채팅방에서 사용자를 제거하고 채팅방의 주제를 변경할 수 있습니다.

- ◆ 3.7.1 절, “채팅방에서 사용자 제거,” 21 페이지
- ◆ 3.7.2 절, “채팅방의 주제 변경,” 21 페이지

3.7.1 채팅방에서 사용자 제거

채팅방에서 제거된 사용자는 더 이상 채팅방에 참가할 수 없습니다. 하지만 채팅방에 다시 참가할 수는 있습니다.

- 1 채팅방에서 제거할 사용자를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 *제거*를 클릭합니다.

3.7.2 채팅방의 주제 변경

- 1 *작업* > 편집 *채팅방 주제*를 클릭합니다.
- 2 *채팅방 주제* 필드에 새 주제를 입력한 후 *확인*을 클릭합니다.

4 브로드캐스트 작업

브로드캐스트 메시지는 전체 시스템 또는 개별 사용자에게 보낼 수 있는 메시지입니다. 브로드캐스트 메시지는 모든 사용자에게 보내는 시스템 브로드캐스트와 선택한 사용자에게 보내는 브로드캐스트 메시지의 두 가지 유형이 있습니다.

브로드캐스트 메시지는 단방향 메시지이므로 응답할 수 없습니다. 기본적으로 다른 사용자에게 대한 브로드캐스트 메시징은 활성화되고 시스템 브로드캐스트는 비활성화됩니다. 시스템 관리자가 기본값을 변경할 수 있습니다.

- 4.1 절, “브로드캐스트 메시지 수신,” 23 페이지
- 4.2 절, “브로드캐스트 지우기,” 23 페이지
- 4.3 절, “선택한 사용자에게 브로드캐스트 메시지 보내기,” 23 페이지
- 4.4 절, “시스템 브로드캐스트 보내기,” 24 페이지

4.1 브로드캐스트 메시지 수신

브로드캐스트 메시지를 받으면 [수신된 브로드캐스트] 창이 표시됩니다.

[수신된 브로드캐스트] 창에서 브로드캐스트를 개별적으로 또는 모두 지울 수 있습니다.

4.2 브로드캐스트 지우기

- 1 [수신된 브로드캐스트] 창에서 지울 브로드캐스트를 선택한 후 *지우기*를 클릭합니다.
수신된 브로드캐스트를 모두 지우려면 [수신된 브로드캐스트] 창에서 *모두 지우기*를 클릭합니다.

참고: 브로드캐스트 메시지를 지우지 않는 경우 Messenger 가 종료할 때 지울지 묻는 메시지가 표시됩니다.

4.3 선택한 사용자에게 브로드캐스트 메시지 보내기


- 1 연락처를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 *브로드캐스트 보내기*를 클릭한 후 3 단계를 계속합니다.
또는
[연락처 목록]에 없는 사람에게 브로드캐스트를 보내려는 경우 *브로드캐스트 보내기*를 클릭한 후 2 단계를 계속합니다.
- 2 *사용자 찾기*를 클릭하고 *다음 사용자 ID 사용*을 선택하고 상대방의 사용자 ID 를 입력한 다음 *추가*를 클릭합니다.
또는

사용자 찾기를 클릭하고 사용자 검색을 선택하여 찾는 이름을 전부 또는 일부 입력한 후 다음을 클릭합니다. 검색 결과 목록에서 원하는 사용자를 선택한 후 원하는 경우 내 연락처 목록에 추가를 클릭하고 완료를 클릭합니다.

또는

사용자 찾기와 고급을 차례로 클릭하고 필드 옆의 드롭다운 목록에서 시작 문자, 포함 또는 같음을 클릭한 후 필드에 찾고 있는 정보를 입력하고 [다음]을 클릭합니다. 검색 결과 목록에서 원하는 사용자를 선택한 후 원하는 경우 내 연락처 목록에 추가를 클릭하고 완료를 클릭합니다.

3 브로드캐스트 메시지를 입력합니다.


4  을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.

4.4 시스템 브로드캐스트 보내기

시스템 브로드캐스트는 전체 시스템에서 현재 온라인 상태인 사용자 모두에게 전송됩니다. 시스템 관리자에게 시스템 브로드캐스트를 보낼 수 있는 권한을 부여받아야 합니다.

1 작업 > 시스템 브로드캐스트 보내기를 클릭합니다.

2 브로드캐스트 메시지를 입력합니다.

3  을 클릭하거나 Enter 키를 누릅니다.

5 연락처 작업

- ◆ 5.1 절, “연락처 추가,” 25 페이지
- ◆ 5.2 절, “연락처 삭제,” 25 페이지
- ◆ 5.3 절, “연락처 목록 구성,” 25 페이지
- ◆ 5.4 절, “연락처 목록 импорт,” 26 페이지
- ◆ 5.5 절, “연락처 목록 익스포트,” 26 페이지

5.1 연락처 추가

- 1 *연락처 추가*를 클릭합니다.
- 2 추가할 사람의 이름 전체 또는 일부를 입력하고 *다음*을 클릭합니다. *검색 결과* 목록에서 해당 이름을 클릭한 후 *추가*를 클릭합니다.
또는
*다음 사용자 ID 사용*을 선택하고 상대방의 사용자 ID를 입력한 후 *추가*를 클릭합니다.
또는
*고급*을 클릭하고 필드 옆의 드롭다운 목록에서 *시작 문자*, *포함*, *같음*을 클릭한 후 *다음*을 클릭합니다. *검색 결과*에서 원하는 사용자를 선택한 후 *추가*를 클릭합니다.

5.2 연락처 삭제

- 1 연락처를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 *제거*를 클릭합니다.

5.3 연락처 목록 구성

연락처와 폴더를 원하는 위치로 끌어 놓아 [연락처 목록]을 구성할 수 있습니다. 또는 다음 단계를 수행해도 됩니다.

- 1 *도구 > 연락처 구성*을 클릭합니다. Mac의 경우 *환경설정 > 구성*을 클릭합니다.
- 2 연락처 이름을 클릭하고 *위로 이동* 또는 *아래로 이동*을 클릭하여 목록에서 위치를 변경합니다.
- 3 폴더를 추가하려면 *폴더 추가*를 클릭하고 폴더 이름을 입력합니다.
- 4 연락처를 폴더로 이동하려면 연락처를 폴더로 끌어다 놓거나, 연락처를 클릭하고 *이동*을 클릭한 후 드롭다운 목록에서 폴더를 선택하고 *확인*을 클릭합니다.
- 5 *닫기*를 클릭합니다.

5.4 연락처 목록 импорт

가져올 .nmx 파일 (연락처 목록 파일)이 있는 경우 연락처 목록을 импорт할 수 있습니다. .nmx 파일은 Novell Messenger 연락처 목록에서 익스포트한 파일입니다. 가져온 연락처 목록이 기존 연락처 목록에 병합됩니다.

- 1 *파일 > 연락처 импорт*를 클릭합니다.
- 2 .nmx 파일의 위치를 찾습니다.
- 3 파일 이름을 클릭한 후 *열기*를 클릭합니다.

5.5 연락처 목록 익스포트

연락처 목록을 .nmx 파일 (연락처 목록 파일)로 저장하여 다른 사용자에게 배포할 수 있습니다. .nmx 파일을 импорт한 경우 импорт한 연락처는 기존의 [연락처 목록]에 병합됩니다.

- 1 *파일 > 연락처 익스포트*를 클릭합니다.
- 2 .nmx 파일의 위치를 찾습니다.
- 3 파일 이름을 선택한 후 *저장*을 클릭합니다.

6 개인 이력 작업

개인 사용 기록은 사용자가 **Novell Messenger**에서 받거나 보낸 이전 메시지를 표시합니다. 이 기능은 이전 메시지에서 정보를 찾아야 할 때 유용합니다. 대화, 채팅 룸 및 브로드캐스트는 모두 개인 사용 기록의 일부입니다. 개인 이력은 관리자가 비활성화할 수 있습니다. 기본적으로, 개인 사용 기록은 모든 사용자가 사용할 수 있습니다.

- ◆ 6.1 절, “대화, 채팅방 또는 브로드캐스트에 대한 최신 이력 보기,” 27 페이지
- ◆ 6.2 절, “대화, 채팅방 또는 브로드캐스트에서 확장 이력 보기,” 27 페이지
- ◆ 6.3 절, “대화, 채팅방 또는 브로드캐스트 창에서 개인 이력 활성화 또는 비활성화,” 28 페이지
- ◆ 6.4 절, “이력 지우기,” 28 페이지
- ◆ 6.5 절, “여러 연결이 개인 이력에 미치는 영향 이해,” 28 페이지

6.1 대화, 채팅방 또는 브로드캐스트에 대한 최신 이력 보기

기본적으로 개인 이력에는 대화, 채팅방 또는 브로드캐스트 창의 마지막 100 개 메시지가 표시됩니다.

대화 이력은 대화를 나눌 때 **Novell Messenger**에 로그인한 장치나 컴퓨터 모두에 저장됩니다. 대화할 때 여러 장치에서 **Messenger**에 로그인한 경우 해당 대화와 이력은 이러한 장치 모두에 저장됩니다. 대화를 나눌 때 한 장치에서만 로그인한 경우에는 이 장치에서만 이력을 사용할 수 있습니다.

6.2 대화, 채팅방 또는 브로드캐스트에서 확장 이력 보기

대화 창에서 대화에 대한 이력 파일을 표시할 수 있습니다. 대화를 나누거나 채팅방에 들어가거나 브로드캐스트 메시지를 송수신할 때마다 이력이 이력 파일에 기록됩니다.

이력은 대화를 나눌 때 사용한 장치에 저장됩니다. 예를 들어 랩톱에서 대화를 나눈 경우 휴대폰에서 해당 대화의 이력을 볼 수 없습니다.

최신 이력 파일은 어떤 창에서 누구와 메시지를 주고받는지와 관련이 있습니다. 예를 들어 **Mike Palu**와 나눈 대화는 모두 **Conv_mpalu_number.hst**라는 파일에 저장됩니다. 채팅방 이력 파일인 경우에는 이름이 **Chat_nameofchatroom_number.hst**로 변경됩니다. 그러나 전송된 브로드캐스트는 모두 **Broadcasts_sent.hst** 파일에 저장됩니다. 이력 파일 위치는 변경할 수 있습니다. 이력 파일 이동에 대한 자세한 **8.18 절**, “이력 파일 위치 변경,” **36 페이지**를 (를) 참조하십시오.

이력 파일을 표시한 상태에서는 [이력] 창에서 파일을 편집할 수 없습니다 .

- 1 대화 , 채팅방 또는 브로드캐스트 창에서 *이력 표시*를 클릭합니다 . 이력 파일의 내용이 표시됩니다 .

6.3 대화 , 채팅방 또는 브로드캐스트 창에서 개인 이력 활성화 또는 비활성화

기본적으로 개인 이력은 활성화됩니다 .

- 1 **도구** > **옵션**을 클릭한 후 *이력*을 클릭합니다 . **Mac**의 경우 **환경설정** > **옵션**을 클릭한 후 기록을 클릭합니다 .
- 2 **대화 창**에 *이력 표시*를 선택 취소합니다 .

6.4 이력 지우기

- 1 **도구** > **옵션**을 클릭한 후 *이력*을 클릭합니다 . **Mac**의 경우 **환경설정** > **옵션**을 클릭한 후 기록을 클릭합니다 .
- 2 최근 메시지를 유지할 일수를 선택합니다 .
- 3 *이력 삭제*를 클릭합니다 .

그러면 선택한 일수보다 오래된 메시지가 모두 지워집니다 . 1 일 이상된 이력만 지울 수 있습니다 .

이력을 완전히 지우려면 이력 파일을 삭제해야 합니다 . 이력 파일이 저장된 위치를 확인하려면 **도구** > **옵션**을 클릭한 후 *이력*을 클릭합니다 . **Mac**의 경우 **환경설정** > **옵션**을 클릭한 후 기록을 클릭합니다 . 이력 파일 위치는 **로컬에 대화 저장** 필드에 저장되어 있습니다 .

이력 파일 위치는 변경할 수 있습니다 . 이력 파일 이동에 대한 자세한 [8.18 절](#) , “[이력 파일 위치 변경](#),” [36 페이지](#)을 (를) 참조하십시오 .

6.5 여러 연결이 개인 이력에 미치는 영향 이해





대화 이력은 대화를 나눌 때 **Novell Messenger**에 로그인한 장치나 컴퓨터 모두에 저장됩니다 . 대화할 때 여러 장치에서 **Messenger**에 로그인한 경우 해당 대화와 이력은 이러한 장치 모두에 저장됩니다 . 대화를 나눌 때 한 장치에서만 로그인한 경우에는 이 장치에서만 이력을 사용할 수 있습니다 .


7 상태 작업

- ◆ 7.1 절, “ 상태 변경 ,” 29 페이지
- ◆ 7.2 절, “ 사용자 정의 상태 생성 ,” 29 페이지
- ◆ 7.3 절, “ 여러 연결이 상태에 미치는 영향 이해 ,” 29 페이지

7.1 상태 변경

- 1 상태 표시줄을 클릭합니다 . 메뉴 표시줄 아래에 자신의 이름이 나타납니다 .
- 2 다른 사용자의 연락처 목록에 표시될 자신의 상태를 클릭합니다 .

- ◆  온라인
- ◆  일정 있음
- ◆  자리 비움
- ◆  오프라인으로 표시

알림 영역의  Novell Messenger 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 (Windows 및 Linux 에만 해당) 상태를 클릭한 후 상태를 클릭할 수도 있습니다 .

7.2 사용자 정의 상태 생성

- 1 파일 > 상태 > [사용자 정의 상태] 를 클릭합니다 .
- 2 추가를 클릭합니다 .
- 3 사용자 정의 상태 제목 (예 : 회의 중) 을 입력합니다 .
- 4 표시 내용 드롭다운 목록에서 온라인, 일정 있음 또는 자리 비움을 선택합니다 . 그러면 상태 옆에 표시되는 아이콘이 결정됩니다 .
- 5 (선택 사항) 이 상태를 선택할 때 자신에게 인스턴트 메시지를 보내려고 하는 사용자에게 알릴 " 지금은 회의 중이므로 응답할 수 없습니다 " 와 같은 자동 메시지를 입력합니다 .
- 6 확인을 클릭한 후 닫기를 클릭합니다 .

7.3 여러 연결이 상태에 미치는 영향 이해

연결이 여러이면 상태를 변경할 때와 두 번째 장치에 로그인할 때 상태가 표시되는 방식에 영향을 줄 수 있습니다 .

상태 변경

여러 장치에서 **Novell Messenger** 에 로그인하고 한 장치에서 상태를 변경하는 경우 변경 내용이 모든 장치에 즉시 반영됩니다 .

예를 들어 데스크톱과 휴대폰에서 **Messenger** 에 로그인하고 휴대폰에서 **Messenger** 상태를 [자리 비움]으로 변경하는 경우 변경 내용이 데스크톱에도 반영됩니다 . 따라서 다른 사용자에게 상태가 [자리 비움]으로 표시됩니다 . 단 , 해당 장치에서 작업하지 않아 상태가 [유티]로 이동된 경우에는 예외입니다 . 이 경우에는 활성 상태인 다른 장치의 상태가 [유티]로 이동되지 않습니다 .

로그인

장치에서 **Messenger** 에 로그인하면 **Messenger** 에서는 다른 장치에 상태가 이미 있는지 확인합니다 . 상태가 있는 경우 로그인하는 장치에서 이 상태가 사용됩니다 . 상태가 없는 경우에는 장치의 기본 상태가 사용됩니다 .

8

Novell Messenger 사용자 정의

이 단원에는 다음 항목이 포함됩니다 .

- ◆ 8.1 절 , “ 암호 변경 ,” 32 페이지
- ◆ 8.2 절 , “Novell Messenger 를 여는 때 지정 ,” 32 페이지
- ◆ 8.3 절 , “ 시작 시 연락처를 표시할지 여부 지정 ,” 32 페이지
- ◆ 8.4 절 , “ 유희로 표시되기 전까지 대기하는 시간 지정 ,” 32 페이지
- ◆ 8.5 절 , “ 대화를 저장하라는 메시지를 표시할지 여부 지정 ,” 33 페이지
- ◆ 8.6 절 , “ 인터넷에 연결하라는 메시지를 표시할지 여부 지정 ,” 33 페이지
- ◆ 8.7 절 , “ 이모티콘 그림을 사용할지 여부 지정 ,” 33 페이지
- ◆ 8.8 절 , “ 묻지 않고 회의 초대를 항상 승인할지 여부 지정 ,” 33 페이지
- ◆ 8.9 절 , “ 인터페이스 언어 지정 ,” 33 페이지
- ◆ 8.10 절 , “ 비밀번호를 저장할지 여부 지정 ,” 33 페이지
- ◆ 8.11 절 , “ 작성한 메시지의 글꼴 지정 ,” 34 페이지
- ◆ 8.12 절 , “Enter 키의 역할 지정 ,” 34 페이지
- ◆ 8.13 절 , “ 받은 메시지의 글꼴 지정 ,” 34 페이지
- ◆ 8.14 절 , “ 연락처에 대한 오프라인 옵션 지정 ,” 34 페이지
- ◆ 8.15 절 , “ 사운드 및 알림을 수신하는 경우 지정 ,” 35 페이지
- ◆ 8.16 절 , “ 내 상태를 보고 나에게 메시지를 보낼 수 있는 사용자 지정 ,” 35 페이지
- ◆ 8.17 절 , “ 연락처 목록 모양 변경 ,” 35 페이지
- ◆ 8.18 절 , “ 이력 파일 위치 변경 ,” 36 페이지
- ◆ 8.19 절 , “ 대화 창에서 이력을 표시할지 여부 지정 ,” 36 페이지
- ◆ 8.20 절 , “ 이력을 유지할 일수 지정 ,” 37 페이지
- ◆ 8.21 절 , “ 온라인 연락처만 표시 ,” 37 페이지
- ◆ 8.22 절 , “ 사운드 끄기 (Windows 및 Linux 에만 해당) ,” 37 페이지
- ◆ 8.23 절 , “ 시작 옵션 사용 ,” 37 페이지

8.1 암호 변경

시스템 관리자에게 권한을 부여받은 경우 자신의 Novell Messenger 비밀번호를 변경할 수 있습니다. 디렉토리 (NetIQ eDirectory) 비밀번호를 사용하여 Novell Messenger 에 로그인하므로 이렇게 하면 디렉토리 비밀번호가 변경됩니다.

- 1 도구 > 비밀번호 변경을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 암호 변경을 클릭합니다.
- 2 이전 비밀번호 필드에 이전 비밀번호를 입력한 후 새 비밀번호 및 비밀번호 확인 필드에 새 비밀번호를 입력합니다.
- 3 확인을 클릭합니다.

8.2 Novell Messenger 를 여는 때 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 일반을 클릭합니다.
- 3 Windows 를 시작할 때 Novell Messenger 실행을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 4 확인을 클릭합니다.

GroupWise 클라이언트에서는 GroupWise 클라이언트를 시작할 때 Novell Messenger 를 열지 여부도 지정할 수 있습니다. GroupWise 클라이언트에서 도구 > 옵션을 클릭하고 환경을 더블 클릭한 후 시작 시 Messenger 실행을 선택하거나 선택 취소합니다.

8.3 시작 시 연락처를 표시할지 여부 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 일반을 클릭합니다.
- 3 Novell Messenger 시작 시 연락처 목록 표시를 선택하거나 선택 취소합니다.
Novell Messenger 시작 시 연락처 표시를 선택 취소하는 경우 Novell Messenger 가 알림 영역에서 최소화된 상태로 시작됩니다.

8.4 유희로 표시되기 전까지 대기하는 시간 지정

특정 시간 동안 Novell Messenger 를 사용하지 않으면 다른 사용자의 연락처 목록에서 자신의 이름 상태가 " 유희 " 로 표시됩니다. 이러한 유희 시간 크기는 변경이 가능합니다.

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 일반을 클릭합니다.
- 3 __ 분 동안 사용하지 않을 때 " 유희 " 상태로 표시가 선택되어 있는지 확인합니다.
- 4 시간을 변경합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.

8.5 대화를 저장하라는 메시지를 표시할지 여부 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다 . Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다 .
- 2 일반을 클릭합니다 .
- 3 대화를 닫을 때 대화를 저장할지 문기를 선택하거나 선택 취소합니다 .
- 4 확인을 클릭합니다 .

8.6 인터넷에 연결하라는 메시지를 표시할지 여부 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다 . Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다 .
- 2 일반을 클릭합니다 .
- 3 인터넷에 연결할지 문기를 선택하거나 선택 취소합니다 .
- 4 확인을 클릭합니다 .

8.7 이모티콘 그림을 사용할지 여부 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다 . Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다 .
- 2 일반을 클릭합니다 .
- 3 이모티콘 그림 사용을 선택하거나 선택 취소합니다 .
- 4 확인을 클릭합니다 .

8.8 묻지 않고 회의 초대를 항상 승인할지 여부 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다 . Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다 .
- 2 일반을 클릭합니다 .
- 3 묻지 않고 회의 초대 항상 승인을 선택하거나 선택 취소합니다 .
- 4 확인을 클릭합니다 .

8.9 인터페이스 언어 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다 . Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다 .
- 2 일반을 클릭합니다 .
- 3 사용자 인터페이스 언어 드롭다운 목록에서 사용자 인터페이스 언어를 선택합니다 .
- 4 확인을 클릭합니다 .

8.10 비밀번호를 저장할지 여부 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다 . Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다 .
- 2 일반을 클릭합니다 .

- 3 내 비밀번호 저장을 선택하거나 선택 취소합니다.
- 4 확인을 클릭합니다.

8.11 작성한 메시지의 글꼴 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 메시지를 클릭합니다.
- 3 메시지 작성시 기본 글꼴 옆에 있는 변경을 클릭합니다.
- 4 글꼴을 선택한 후 확인을 클릭합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.

8.12 Enter 키의 역할 지정

기본적으로 Enter 키를 누르면 작성 중인 메시지가 전송됩니다. Enter 키를 누를 때 메시지에 새 행이 삽입되도록 이 기능을 변경할 수 있습니다.

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 메시지를 클릭합니다.
- 3 메시지 작성시 'Enter' 키를 누르면 줄 바꿈 삽입을 선택합니다.
- 4 확인을 클릭합니다.

Ctrl+Enter 및 Shift+Enter 를 누르면 언제나 줄 바꿈이 삽입되고 Alt+Enter 를 누르면 메시지가 전송됩니다.

8.13 받은 메시지의 글꼴 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 메시지를 클릭합니다.
- 3 메시지 받기 그룹 상자의 옵션 중 하나를 선택합니다.
- 4 확인을 클릭합니다.

8.14 연락처에 대한 오프라인 옵션 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 메시지를 클릭합니다.
- 3 오프라인 연락처 그룹 상자의 옵션 중 하나를 선택합니다.
오프라인 연락처로 보내는 메시지를 시작할 때 전자 메일 보내기는 Windows 클라이언트에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하는 경우 Messenger 에서 오프라인 연락처로 보내는 메시지를 시작하면 해당 연락처로 보내는 전자 메일 메시지가 열립니다.
- 4 확인을 클릭합니다.

8.15 사운드 및 알림을 수신하는 경우 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 알림을 클릭합니다.
- 3 이벤트 알림 목록에서 사운드 및 알림을 지정할 이벤트를 클릭합니다.
- 4 알림 표시 및 사운드 재생을 선택하거나 선택 취소합니다. 기본 소리를 변경하려면 다른 소리 파일을 찾아봅니다.
- 5 (선택 사항) 사용 가능 상태가 아닐 경우 사운드를 재생하지 않음을 선택합니다.
- 6 확인을 클릭합니다.


모든 사운드를 일시적으로 음소거하려면 알림 영역에서 Novell Messenger 상태 아이콘을 마우스 오른 쪽 버튼으로 클릭한 후 음소거를 클릭합니다. 소리를 다시 켜려면 이 단계를 다시 수행합니다. 음소거를 사용하여 사운드를 끄는 경우 다음에 Novell Messenger 에 로그인할 때 사운드가 다시 켜집니다.

8.16 내 상태를 보고 나에게 메시지를 보낼 수 있는 사용자 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 개인 정보를 클릭합니다.
- 3 추가 또는 제거 버튼을 사용하여 허용 및 차단 목록에서 사용자를 추가하거나 제거합니다.
- 4 (선택 사항) 사용자를 선택하고 차단 및 허용 버튼을 사용하여 한 목록에서 다른 목록으로 사용자를 이동합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.

8.17 연락처 목록 모양 변경

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 모양을 클릭합니다.

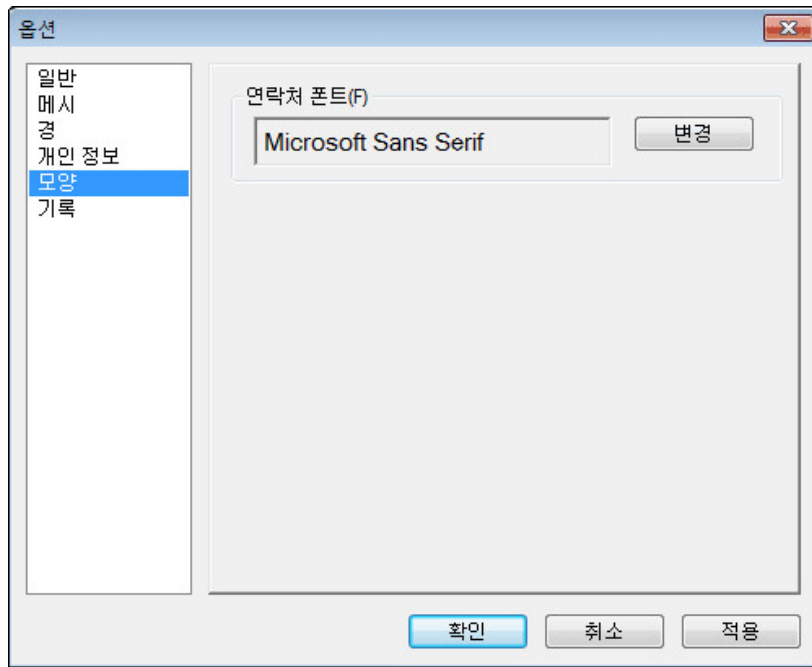

- 3 변경을 클릭한 후 글꼴, 글꼴 스타일 및 글꼴 크기를 선택합니다.
- 4 확인을 두 번 클릭합니다.

8.18 이력 파일 위치 변경

모든 이력 파일의 위치는 하나만 지정할 수 있습니다. 이력 파일 위치를 이동하면 새 이력 파일이 생성되며 이력을 볼 때 이력 파일의 이전 내용은 표시되지 않습니다.

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 이력을 클릭합니다.
- 3 로컬에 대화 저장을 선택합니다.
- 4 찾아보기를 클릭한 후 이력 파일을 저장할 위치를 찾습니다.
- 5 확인을 두 번 클릭합니다.

8.19 대화 창에서 이력을 표시할지 여부 지정


- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 이력을 클릭합니다.
- 3 대화 창에 이력 표시를 선택하거나 선택 취소합니다.
- 4 표시할 최근 메시지 수를 지정합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.

8.20 이력을 유지할 일수 지정

- 1 도구 > 옵션을 클릭합니다. Mac 의 경우 환경설정 > 옵션을 클릭합니다.
- 2 이력을 클릭합니다.
- 3 이력에 메시지를 유지할 일수를 지정합니다.
- 4 이력 삭제를 클릭하여 선택한 일수보다 오래된 이력을 삭제합니다.
- 5 확인을 클릭합니다.


8.21 온라인 연락처만 표시

기본적으로 연락처 목록에 있는 모든 연락처가 표시됩니다.

- 1 [연락처 목록] 위의 머리글에서 을 클릭한 다음 온라인 연락처 표시를 클릭합니다.
또는
보기 > 온라인 연락처 표시를 클릭합니다.

8.22 사운드 끄기 (Windows 및 Linux 에만 해당)

모든 사운드를 일시적으로 끌 수 있습니다.

- 1 알림 영역에서  Novell Messenger 상태 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 후 음소거를 선택합니다.
- 2 사운드를 다시 켜려면 1 단계를 반복합니다.

음소거를 사용하여 사운드를 끄는 경우 다음에 Novell Messenger 에 로그인할 때 사운드가 다시 켜집니다.

사운드 및 알림으로 알림을 받을 때 지정에 대한 자세한 내용은 8.15 절, “사운드 및 알림을 수신하는 경우 지정,” 35 페이지을 (를) 참조하십시오.

8.23 시작 옵션 사용

- 8.23.1 절, “명령줄 시작 옵션,” 37 페이지
- 8.23.2 절, “URL 시작 옵션,” 38 페이지

8.23.1 명령줄 시작 옵션

Novell Messenger 를 시작할 때 명령 프롬프트에서 다음과 같은 시작 옵션을 사용할 수 있습니다.

시작 옵션	역할
/l-xx	사용자 인터페이스 언어를 설정합니다. XX 는 두 문자의 ANSI 언어 약어입니다.

시작 옵션	역할
/background	기본 창을 표시하지 않고 Novell Messenger 를 시작합니다 .
/u-xxx 또는 /@u-xxx	로그인할 사용자 ID 를 지정합니다 . XXX 는 사용자 ID 입니다 .
/ipa-xxx	로그인할 IP 주소를 지정합니다 . XXX 는 IP 주소입니다 .
/ipp-xxx	로그인할 IP 포트를 지정합니다 . XXX 는 IP 포트입니다 .
/import-filename	특정 연락처 목록을 임포트합니다 . <i>filename</i> 은 .nmx 파일입니다 .
/multi	Novell Messenger 클라이언트의 여러 인스턴스를 시작합니다 . 참고 : /multi 시작 옵션을 URL 시작 옵션과 함께 사용하는 경우 URL 시작 옵션이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다 .

8.23.2 URL 시작 옵션

다음 옵션은 명령 프롬프트와 브라우저 창 모두에서 사용할 수 있습니다 .

참고 : 이 섹션의 URL 시작 옵션을 명령 프롬프트에서 사용하는 경우 옵션을 따옴표로 묶어야 합니다 .
예 :

NMCL32.exe "nim:startlm?username=username&message=message"

옵션	역할
nim:launchNM	Novell Messenger 를 엽니다 .
nim: startlm	[Invite(초대)] 대화 상자를 엽니다 .
nim:startlm?username= <i>username</i>	<i>username</i> 과 대화를 시작합니다 .
nim:startlm?username= <i>username</i> &message= <i>message</i>	<i>username</i> 에게 특정 메시지를 보냅니다 . 예 : nim:startlm?username=AAAdams&message=Good+morning.
nim: addContact	[연락처 추가] 대화 상자를 엽니다 .
nim:addContact?username= <i>username</i>	[연락처 목록] 에 <i>username</i> 이 추가된 상태로 Novell Messenger 기본 창이 열립니다 . 이름은 [연락처 목록] 의 특정 폴더가 아니라 루트 수준에 추가됩니다 . 예 : nim:addcontact?username=AAAdams.
nim:addContact?username= <i>username</i> &foldername= <i>folder_name</i>	[연락처 목록] 에 <i>username</i> 이 추가된 상태로 Novell Messenger 기본 창이 열립니다 . 이름은 <i>folder_name</i> 이라는 폴더에 추가됩니다 .
nim:import?filename= <i>filename</i>	.nmx 파일인 <i>filename</i> 에 있는 연락처를 임포트합니다 .
nim:invite	[초대] 대화 상자를 엽니다 (nim:startim 과 동일) .
nim:close	Novell Messenger 를 종료하지 않고 Novell Messenger 기본 창을 닫습니다 .

옵션	역할
nim:exit	Novell Messenger 를 종료합니다 .
nim:open	Novell Messenger 기본 창을 엽니다 .
nim:preferences	[옵션] 대화 상자를 엽니다 .
nim:joinChat?roomname= <i>roomname</i>	Messenger 가 시작될 때 지정된 채팅방에 참가합니다 .

9 GroupWise 내에서 Novell Messenger 사용 (Windows 에만 해당)

GroupWise 내에서는 다음과 같은 Novell Messenger 옵션을 사용할 수 있습니다 .

- ◆ 9.1 절 , “GroupWise 에서 Messenger 상태 표시 (Windows 에만 해당),” 41 페이지
- ◆ 9.2 절 , “ 인스턴트 메시지 보내기 ,” 41 페이지
- ◆ 9.3 절 , “Novell Messenger 연락처 목록 표시 ,” 42 페이지
- ◆ 9.4 절 , “GroupWise 시작 시 Novell Messenger 를 시작할지 여부 지정 ,” 42 페이지
- ◆ 9.5 절 , “Novell Messenger 옵션 표시 ,” 42 페이지

Novell Messenger 가 GroupWise 에서 작동하려면 둘 다에 대해 Windows 클라이언트를 사용해야 합니다 .

9.1 GroupWise 에서 Messenger 상태 표시 (Windows 에만 해당)

Windows 용 GroupWise 클라이언트를 사용하면 사용자에게 대한 상태 정보를 볼 수 있습니다 . 상태 정보가 표시되는 위치는 메시지를 보내는 경우 *받는 사람* 필드에 대한 요약 정보 , 받은 메시지의 *보낸 사람* 필드에 대한 요약 정보 및 주소록의 연락처에 대한 요약 정보입니다 .

요약 정보를 표시하려면 마우스 커서로 연락처를 가리키고 있습니다 . 그러면 잠시 후 요약 정보가 표시됩니다 .

현재 상태를 클릭하여 온라인 상태인 연락처에 메시지를 보낼 수 있습니다 .

9.2 인스턴트 메시지 보내기

- 1 GroupWise 에서 *파일 > 새로 만들기*를 클릭한 후 *인스턴트 메시지*를 클릭합니다 .
또는
연락처의 현재 상태를 클릭합니다 . 계속해서 **4 단계**를 수행합니다 .
- 2 메시지를 보낼 사람을 클릭합니다 .
또는
연락처 목록에 없는 사람을 검색하려면 *사용자 찾기* 단추를 클릭합니다 .
- 3 *확인*을 클릭합니다 .
- 4 메시지를 입력합니다 .
- 5 Enter 키 또는 Alt+Enter 키를 누릅니다 .

9.3 Novell Messenger 연락처 목록 표시

- 1 GroupWise 에서 *도구 > Messenger* 를 클릭한 후 *연락처 목록* 을 클릭합니다 .

9.4 GroupWise 시작 시 Novell Messenger 를 시작할지 여부 지정

- 1 GroupWise 에서 *도구 > 옵션* 을 클릭합니다 .
- 2 *환경* 을 더블 클릭합니다 .
- 3 *일반* 탭에서 *시작시 Messenger 시작* 을 선택하거나 선택 취소합니다 .

GroupWise 와 Novell Messenger 가 모두 실행 중인 상태에서 GroupWise 를 종료하는 경우 Novell Messenger 는 종료할 때까지 계속 실행됩니다 .

9.5 Novell Messenger 옵션 표시

- 1 GroupWise 에서 *도구 > Messenger* 를 클릭한 후 *기본 설정* 을 클릭합니다 .

10 모바일 장치에서 Novell Messenger 사용

Novell Messenger 3.0 이상은 지원되는 iOS, Android 또는 BlackBerry 모바일 장치에서 사용할 수 있습니다. 여러 위치에서 동시에 Messenger에 로그인할 수 있으므로 데스크톱 컴퓨터에서 Messenger에 로그인해 있는 동안 휴대폰이나 태블릿에서 Messenger를 사용할 수 있습니다. 대화 이력은 대화할 때 로그인해 있는 모든 장치 또는 컴퓨터에 저장됩니다.

모바일 장치의 Messenger에 대해 지원되는 작업에 대한 자세한 내용은 해당하는 도움말을 참조하십시오. iOS 모바일 장치에서 Messenger 도움말에 액세스하려면 **설정 > 도움말**을 탭합니다. Android 모바일 장치에서 Messenger 도움말에 액세스하려면 메뉴 버튼을 탭한 후 **설정 > 도움말**을 탭합니다.

A Novell Messenger 3.0 의 새로운 기능

Novell Messenger 3.0 에 오신 걸 환영합니다 . 이 릴리스에는 새로운 기능과 중요한 업데이트가 포함되어 있습니다 . 새로운 기능에 대한 간략한 설명은 다음 섹션을 참조하십시오 .

- ◆ [A.1 절 , “ 모바일 응용 프로그램 , ” 45 페이지](#)
- ◆ [A.2 절 , “ 동시 클라이언트 연결 , ” 45 페이지](#)
- ◆ [A.3 절 , “ 데스크톱 응용 프로그램의 모양과 느낌 업데이트 , ” 46 페이지](#)

A.1 모바일 응용 프로그램

Novell Messenger 3.0 에서는 iOS, Android 및 BlackBerry 장치에 대한 고유 응용 프로그램을 제공합니다 . 자세한 내용은 [10 장 , “ 모바일 장치에서 Novell Messenger 사용 , ” 43 페이지](#)를 참조하십시오 .

A.2 동시 클라이언트 연결

이전 버전의 Novell Messenger 에서는 두 번째 워크스테이션에서 로그인하면 첫 번째 워크스테이션에서 Messenger 연결이 끊어졌습니다 .

Novell Messenger 3.0 에서는 여러 워크스테이션 또는 장치에서 Messenger 클라이언트에 대한 동시 연결을 유지할 수 있습니다 . 예를 들어 워크스테이션에서 Messenger 에 연결한 다음 워크스테이션에서 Messenger 에서 로그아웃하지 않고 모바일 장치에서 Messenger 에 연결할 수 있습니다 .

동시 연결과 관련된 다음과 같은 상호 작용을 고려하십시오 .

- ◆ 연결이 여러이면 상태를 변경할 때와 두 번째 장치에 로그인할 때 상태가 표시되는 방식에 영향을 줄 수 있습니다 .

상태 변경

여러 장치에서 Novell Messenger 에 로그인하고 한 장치에서 상태를 변경하는 경우 변경 내용이 모든 장치에 즉시 반영됩니다 .

예를 들어 데스크톱과 휴대폰에서 Messenger 에 로그인하고 휴대폰에서 Messenger 상태를 [자리 비움] 으로 변경하는 경우 변경 내용이 데스크톱에도 반영됩니다 . 따라서 다른 사용자에게 상태가 [자리 비움] 으로 표시됩니다 . 단 , 해당 장치에서 작업하지 않아 상태가 [유티] 로 이동된 경우에는 예외입니다 . 이 경우에는 활성 상태인 다른 장치의 상태가 [유티] 로 이동되지 않습니다 .

로그인

장치에서 Messenger 에 로그인하면 Messenger 에서는 다른 장치에 상태가 이미 있는지 확인합니다 . 상태가 있는 경우 로그인하는 장치에서 이 상태가 사용됩니다 . 상태가 없는 경우에는 장치의 기본 상태가 사용됩니다 .

- ◆ 대화 이력은 대화를 나눌 때 **Messenger**에 로그인한 장치나 컴퓨터 모두에 저장됩니다. 대화할 때 여러 장치에서 **Messenger**에 로그인한 경우 해당 대화와 이력은 이러한 장치 모두에 저장됩니다. 대화를 나눌 때 한 장치에서만 로그인한 경우에는 이 장치에서만 이력을 사용할 수 있습니다. **Messenger** 관리자는 이 기능을 비활성화할 수 있습니다.

자세한 내용은 [1.1 절](#), “[Novell Messenger에 로그인](#),” [9 페이지](#) 및 [10 장](#), “[모바일 장치에서 Novell Messenger 사용](#),” [43 페이지](#)를 참조하십시오.

A.3 데스크톱 응용 프로그램의 모양과 느낌 업데이트

Novell Messenger 3.0에서는 Windows 및 Linux/Mac 클라이언트 인터페이스 모두의 모양과 느낌이 업데이트되었습니다.

B 장애자를 위한 내게 필요한 옵션

Novell은 장애인을 포함하여 모든 사람이 액세스하고 사용할 수 있는 제품을 만드는 데 최선을 다하고 있습니다.

Novell Messenger에는 많은 내게 필요한 옵션 기능이 내장되어 있습니다. 이 기능은 추가의 내게 필요한 옵션 보조 기구 없이 모든 사람이 사용할 수 있습니다.

- ◆ B.1 절, “키보드 바로 가기,” 47 페이지

B.1 키보드 바로 가기

키 입력	동작	사용 위치
F1	온라인 도움말 열기	연락처 목록, 대화 창
F2	연락처 또는 폴더 이름을 변경합니다.	연락처 목록
Ctrl+A	모든 항목이 선택되거나 모든 텍스트가 선택됩니다.	연락처 목록, 텍스트, 검색 결과 목록
Ctrl+B	굵은 텍스트	텍스트에서
Ctrl+C	선택한 텍스트를 복사합니다.	텍스트
Ctrl+I	기울임꼴 텍스트	텍스트
Ctrl+O	공유 대화 창을 엽니다.	대화 창
Ctrl+P	[인쇄] 대화 상자 열기	대화 창
Ctrl+S	대화 내용을 저장합니다.	대화 창
Ctrl+U	텍스트에 밑줄 긋기	텍스트
Ctrl+V	선택한 텍스트 붙여넣기	텍스트
Ctrl+X	선택한 텍스트 잘라내기	텍스트
Ctrl+Z	마지막 동작의 실행 취소	텍스트에서
Ctrl+ 위 화살표 또는 Ctrl+ 아래 화살표	창을 스크롤합니다.	연락처 목록
Ctrl+Tab	텍스트를 들여씁니다.	대화 창
Ctrl+Enter	텍스트에 새 줄을 만듭니다.	대화 창

키 입력	동작	사용 위치
Enter	선택된 연락처에 메시지를 보냅니다 .	연락처 목록
	폴더를 확장 또는 축소합니다 .	연락처 목록
	메시지를 보냅니다 .	대화 창
Del	연락처 삭제	연락처 목록
	텍스트 삭제	텍스트
Alt+F4	Novell Messenger 를 종료합니다 .	연락처 목록
	대화를 종료합니다 .	대화 창
	대화 상자를 종료합니다 .	대화 상자
Alt+Enter	선택한 연락처에 대한 등록 정보를 표시합니다 .	연락처 목록
	메시지를 보냅니다 .	대화 창
Shift+ 왼쪽 화살표	한 번에 한 문자씩 텍스트 선택	텍스트
또는		
Shift+ 오른쪽 화살표		
Shift+End	행의 끝 또는 시작 텍스트 선택	텍스트
또는		
Shift+Home		
[문자]	입력한 것과 일치하는 연락처를 선택합니다	연락처 목록
Tab	필드, 버튼 및 영역을 순환합니다 .	대화 창, 대화 상자
Shift+Tab	필드, 단추 및 영역의 선택 순서를 반대로 바꿉니다	대화 창, 대화 상자