

Brukerveiledning for klienten

Messenger 3.0

Januar 2015

Novell.



Juridiske merknader

Novell, Inc. gir ingen fremstillinger eller garantier som vedrører innholdet i eller bruken av denne dokumentasjonen, og fraskriver seg uttrykkelig alle uttrykte eller underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. I tillegg forbeholder Novell, Inc. seg retten til å revidere denne utgivelsen og å gjøre endringer i innholdet når som helst, uten forpliktelse til å varsle noen personer eller institusjoner om slike revideringer eller endringer.

I tillegg gir Novell, Inc. ingen fremstillinger eller garantier angående noen programvare, og fraskriver seg uttrykkelig alle uttrykte eller underforståtte garantier for salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål. I tillegg forbeholder Novell, Inc. seg retten til å gjøre endringer i enhver og alle deler av Novell-programvaren, når som helst, uten forpliktelse til å varsle personer eller institusjoner om slike endringer.

Eventuelle produkter eller teknisk informasjon som gjøres tilgjengelig under denne avtalen, kan være underlagt amerikansk eksportregulering og andre lands handelslovgivning. Du samtykker i å overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler og i å innhente alle lisenser eller klassifiseringer som kreves for å eksportere, reeksportere eller importere leverte produkter. Du samtykker i at du ikke skal eksportere eller videreeksportere til entiteter som befinner seg på USAs eksportforbudsliste eller til noe land som det er eksportforbud eller handelsforbud til, eller til land som i USAs eksportlovgivning spesifiseres som terroristland. Du samtykker i å ikke benytte leverte produkter til forbudt kjernefysisk sluttbruk, rakettvåpensluttbruk eller kjemisk-biologisk våpensluttbruk. Se www.novell.com/info/exports/ for mer informasjon om eksport av Novell-programvare. Novell påtar seg ikke noe ansvar for eventuell manglende innhenting av nødvendige eksporttillatelse fra din side.

Copyright © 2005-2015 Novell, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan reproduseres, fotokopieres, lagres i et system for gjeninnhenting eller overføres uten skriftlig tillatelse fra utgiveren.

Novell, Inc.
1800 South Novell Place
Provo, UT 84606
USA
www.novell.com

Online-dokumentasjon: Hvis du vil ha tilgang til online-dokumentasjon for dette og andre Novell-produkter, og få oppdateringer, se www.novell.com/documentation.

Novell-varemerker

For Novell-varemerker se [Novells liste over varemerker og servicemerker \(http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html\)](http://www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).

Materiale fra tredjepartsleverandør

Alle varemerker for tredjepart er de respektive eiernes eiendom.

Innhold

Om denne veiledningen	7
1 Komme i gang	9
1.1 Logge på Novell Messenger	9
1.2 Logge av Novell Messenger	10
1.3 Koble Messenger til andre systemer for øyeblikkelige meldinger	10
1.3.1 Last ned og installer Pidgin	10
1.3.2 Konfigurer Pidgin	11
2 Arbeide med samtaler	13
2.1 Sende en øyeblikkelig melding	13
2.2 Bruke uttrykksikoner i meldinger	13
2.3 Endre tekstskriften i en samtale	14
2.4 Avholde en gruppesamtale	15
2.5 Legge til tidsstempler for oppføringer i samtaler	15
2.6 Lagre en samtale	15
2.7 Åpne en lagret samtale	15
2.8 Skrive ut en samtale	16
2.9 Søke i arkivene etter loggede samtaler	16
2.10 Sende en e-postmelding (bare Windows)	16
3 Arbeide med samtalerom	19
3.1 Søke etter samtalerom	19
3.2 Delta i et samtalerom uten å søke	19
3.3 Lage samtalerom	19
3.4 Endre tilgangsrettigheter for samtalerom	20
3.5 Slette samtalerom	20
3.6 Ignorere brukere i samtalerom	20
3.7 Utføre ordstyreroppgaver	21
3.7.1 Fjerne brukere fra samtalerommet	21
3.7.2 Endre emne for samtalerom	21
4 Arbeide med kringkastinger	23
4.1 Motta kringkastingsmeldinger	23
4.2 Slette kringkastinger	23
4.3 Sende en kringkastingsmelding til valgte brukere	23
4.4 Sende en systemkringkasting	24
5 Arbeide med kontakter	25
5.1 Legge til en kontakt	25
5.2 Slette en kontakt	25
5.3 Organisere kontaktlisten	25
5.4 Importere kontaktlister	26
5.5 Eksportere kontaktlister	26

6	Arbeide med din personlige logg	27
6.1	Vise nylig logg for samtale, samtalerom eller kringkasting	27
6.2	Vise utvidet logg for samtale, samtalerom eller kringkasting	27
6.3	Deaktivere eller aktivere den personlige loggen i et vindu for samtale, samtalerom eller kringkasting	28
6.4	Slette loggen	28
6.5	Forstå hvordan flere forbindelser påvirker den personlige loggen	28
7	Arbeide med statuser	29
7.1	Endre statusen	29
7.2	Opprette tilpasset status.	29
7.3	Forstå hvordan flere forbindelser påvirker statusen	29
8	Tilpasse Novell Messenger	31
8.1	Endre passordet	31
8.2	Angi når Novell Messenger åpnes	32
8.3	Angi å vise kontakter ved oppstart	32
8.4	Angi ventetid før du vises som inaktiv	32
8.5	Angi om du blir bedt om å lagre samtaler.	32
8.6	Angi å spørre om å koble til Internett.	32
8.7	Angi å vise grafiske uttrykksikoner.	33
8.8	Angi å alltid å godta invitasjoner til konferanser uten å spørre.	33
8.9	Angi språk for grensesnittet	33
8.10	Angi å huske passordet	33
8.11	Angi skriften i egne meldinger	33
8.12	Angi hvordan Enter-tasten fungerer	34
8.13	Angi skriften i mottatte meldinger	34
8.14	Angi alternativer for ikke pålogget for kontakter.	34
8.15	Angi når du mottar lyder og varsler	34
8.16	Angi hvem som kan se din status og sende deg meldinger	35
8.17	Endre utseende på kontaktlisten	35
8.18	Endre plasseringen av loggfilen	35
8.19	Angi å vise loggen i samtalevinduet.	36
8.20	Angi antall dager som skal beholdes i loggen	36
8.21	Vise bare påloggede kontakter.	36
8.22	Slå av lyden (bare Windows og Linux).	36
8.23	Bruke alternativer for oppstart	36
8.23.1	Oppstartsalternativer for kommandolinje	37
8.23.2	Oppstartsalternativer for URL-adresse	37
9	Bruke Novell Messenger fra GroupWise (bare Windows)	39
9.1	Vise tilstedestatus for Messenger i GroupWise (bare Windows)	39
9.2	Sende en øyeblikkelig melding	39
9.3	Vise kontaktlisten i Novell Messenger	40
9.4	Angi om Novell Messenger skal starte når GroupWise starter.	40
9.5	Vise alternativer for Novell Messenger.	40

10 Bruke Novell Messenger på mobile enheter	41
A Hva er nytt i Novell Messenger 3.0?	43
A.1 Mobilapper	43
A.2 Samtidige klientforbindelser	43
A.3 Oppdatert utseende og virkemåte for skrivebordsprogrammer	44
B Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger	45
B.1 Hurtigtaster	45

Om denne veiledningen

Denne hjelpen for Novell *Messenger 3.0-klienten* forklarer hvordan du bruker Novell Messenger på Windows, Linux, eller Mac. Veiledningen er delt inn i følgende deler:

- ♦ [Kapittel 1, "Komme i gang", på side 9](#)
- ♦ [Kapittel 2, "Arbeide med samtaler", på side 13](#)
- ♦ [Kapittel 3, "Arbeide med samtalerom", på side 19](#)
- ♦ [Kapittel 4, "Arbeide med kringkastinger", på side 23](#)
- ♦ [Kapittel 5, "Arbeide med kontakter", på side 25](#)
- ♦ [Kapittel 6, "Arbeide med din personlige logg", på side 27](#)
- ♦ [Kapittel 7, "Arbeide med statuser", på side 29](#)
- ♦ [Kapittel 8, "Tilpasse Novell Messenger", på side 31](#)
- ♦ [Kapittel 9, "Bruke Novell Messenger fra GroupWise \(bare Windows\)", på side 39](#)
- ♦ [Kapittel 10, "Bruke Novell Messenger på mobile enheter", på side 41](#)
- ♦ [Tillegg A, "Hva er nytt i Novell Messenger 3.0?", på side 43](#)
- ♦ [Tillegg B, "Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger", på side 45](#)

1 Komme i gang


Novell Messenger er et produkt for øyeblikkelige meldinger for bedrifter, og det bruker NetIQ Directory som brukerdatabase.

Du kan opprette en kontaktliste, sende øyeblikkelige meldinger, opprette et arkiv med meldinger, tillate og nekte at andre ser om du er tilgjengelig osv.

Novell Messenger-alternativer er tilgjengelige bare hvis Novell Messenger er installert og kjører.

- ♦ [Avsnitt 1.1, "Logge på Novell Messenger", på side 9](#)
- ♦ [Avsnitt 1.2, "Logge av Novell Messenger", på side 10](#)
- ♦ [Avsnitt 1.3, "Koble Messenger til andre systemer for øyeblikkelige meldinger", på side 10](#)

1.1 Logge på Novell Messenger



- 1 Åpne Novell Messenger med -ikonet på skrivebordet.
- 2 Skriv bruker-IDen i feltet *Bruker-ID*.
- 3 Skriv inn passordet i feltet *Passord*.
- 4 Merk av for *Husk passord* hvis du vil at systemet skal lagre passordet, slik at du ikke blir spurt om det senere.

Bruker-IDen og passordet som du bruker når du logger på Novell Messenger, er bruker-IDen og passordet til katalogen (NetIQ eDirectory). Det trenger ikke å være det samme som bruker-IDen og passordet til GroupWise. Systemansvarlig kan gi deg mer informasjon hvis du ikke vet passordet.

- 5 Klikk *Avansert*.
- 6 Skriv inn servernavnet i feltet *Server*.
- 7 Skriv inn portnummeret i feltet *Port*.

Hvis du ikke er sikker på hva du skal skrive inn i feltene *Server* og *Port*, kontakter du systemansvarlig.

- 8 Klikk *OK*.

Når du logger på Novell Messenger, blir  Novell Messenger-ikonet lagt til i systemstatusfeltet i Windows og Linux.  Novell Messenger-ikonet blir lagt til i docken.

Messenger lar deg være logget på Messenger-klienten fra flere steder samtidig. Du kan for eksempel være logget på Messenger på datamaskinen på kontoret, og samtidig være logget på Messenger på den mobile enheten. Samtaleloggen lagres på enheten eller datamaskinen der samtalen ble utført. (Se [Kapittel 6, "Arbeide med din personlige logg", på side 27](#) for mer informasjon om meldingsloggen.)



På Linux kan du starte flere forekomster av Novell Messenger på samme arbeidsstasjon. Dette kan være nyttig hvis du må logge på Messenger på separate brukerkontoer samtidig, for eksempel for brukerstøtte- eller kundestøttrepresentanter.

1.2 Logge av Novell Messenger

1 Klikk *Fil* > *Logg av*.

Med *Logg av* logger du deg av Novell Messenger, men hovedvinduet vil fortsatt være åpent og Novell Messenger avsluttes ikke.

Det finnes to andre valg på menyen *Fil*:

- ♦ *Lukk dette vinduet* lukker Novell Messenger-vinduet, men lar -ikonet være i systemstatusfeltet i Windows og Linux, og lar -ikonet være i docken på Mac.
- ♦ *Avslutt* logger deg av Novell Messenger, lukker Novell Messenger-vinduet og fjerner ikonet fra systemstatusfeltet i Windows og Linux og fra docken på Mac.

Hvis nettverksforbindelsen eller Novell Messenger-forbindelsen brytes, logges du av Novell Messenger. Så snart forbindelsen blir gjenopprettet, logges du på igjen. Hvis du er midt i en samtale når dette skjer, kan samtalen fortsette så snart forbindelsen blir gjenopprettet.

1.3 Koble Messenger til andre systemer for øyeblikkelige meldinger

Pidgin er et open source-prosjekt som lar deg koble til ulike nettverk for øyeblikkelige meldinger, herunder Novell Messenger. Når du bruker Pidgin med Novell Messenger, er du ikke begrenset til kolleger og venner som er på samme Novell Messenger-nettverk for øyeblikkelige meldinger. Hvis du for eksempel har en venn som bruker MSN Messenger, kan du chatte med denne vennen gjennom Messenger-systemet ved hjelp av Pidgin.

Se [nettstedet for Pidgin \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) for mer informasjon om Pidgin som ikke omtales i dette avsnittet.

- ♦ [Avsnitt 1.3.1, "Laste ned og installere Pidgin", på side 10](#)
- ♦ [Avsnitt 1.3.2, "Konfigurere Pidgin", på side 11](#)

1.3.1 Laste ned og installere Pidgin

- 1 Skriv inn adressen til [nettstedet for Pidgin \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) i nettleseren.
- 2 Klikk fanen *Last ned*.
- 3 Klikk operativsystemet som er installert på datamaskinen.
- 4 Klikk *Last ned*-ikonet.
- 5 Klikk *Lagre fil*.
- 6 Gå til stedet i filsystemet der du vil lagre filen, og klikk deretter *Lagre*.
- 7 Gå til stedet der du lagret filen `Pidgin.exe`, dobbeltklikk filen og klikk *Kjør*.
- 8 Velg foretrukket språk, og klikk deretter *OK*.
Dette starter installasjonsveiviseren for Pidgin.
- 9 Klikk *Neste* i velkomstskjerm-bildet i veiviseren.
- 10 Klikk *Neste* for å godta lisensavtalen.
- 11 Velg komponentene du vil installere, og klikk deretter *Neste*.
Hvis du er usikker, velg ikke noe som helst. Dette installerer bare standardalternativene.

Pidgin krever at din datamaskin har GTK (Graphical Took Kit) installert. Hvis datamaskinen ikke allerede har GTK installert, blir dette installert av installasjonsveiviseren for Pidgin.

- 12 Hvis du må installere GTK, går du til stedet der du vil installere det, og deretter klikker du *Neste*.
- 13 Gå til stedet der du vil installere Pidgin, og klikk deretter *Neste*.
- 14 Når installasjonen er fullført, klikker du *Neste*.
- 15 Merk av for *Kjør Pidgin*, og klikk deretter *Fullført*.

1.3.2 Konfigurere Pidgin

Når Pidgin er installert, må du konfigurere det.

- ♦ ["Konfigurere GroupWise-kontoen"](#) på side 11
- ♦ ["Konfigurere andre systemer for øyeblikkelige meldinger"](#) på side 11
- ♦ ["Legge til kontakter"](#) på side 12

Konfigurere GroupWise-kontoen

- 1 Klikk *Legg til* på velkomstsiden for Pidgin.
Siden *Legg til konto* vises.
- 2 Klikk nedtrekkspilen i *Protokoll*-feltet, og klikk deretter *GroupWise*.
- 3 Skriv inn Messenger-brukernavnet i *Brukernavn*-feltet.
- 4 Skriv inn Messenger-passordet i *Passord*-feltet.
- 5 Klikk kategorien *Avansert*.
- 6 I feltene *Serveradresse* og *Serverport* skriver du inn serveradressen og serverporten som Novell Messenger-systemet bruker.
Hvis du vet serveradressen og portnummeret, skriver du inn informasjonen i tilsvarende feltet og går til [Trinn 7](#). Hvis du vet serveradressen og portnummeret, fullfører du følgende trinn:
 - 6a Start Novell Messenger.
 - 6b Klikk *Hjelp > Om Novell Messenger* på verktøylinjen i Novell Messenger.
Serveradressen og -porten for Novell Messenger-serveren vises.
- 7 Klikk *Lagre*.
- 8 I vinduet *Kontoer* velger du GroupWise-kontoen.
- 9 Klikk *Godta* for å godta sertifikatet fra Novell Messenger-serveren.

Når du har godtatt sertifikatet, logges du på Novell Messenger-serveren gjennom Pidgin-programmet, og du kan nå sende øyeblikkelige meldinger til Messenger-kontaktene.

Hvis du vil sende en melding til brukere som bruker andre klienter enn Novell Messenger for øyeblikkelige meldinger, må du konfigurere disse klientene i Pidgin. Se ["Konfigurere andre systemer for øyeblikkelige meldinger"](#) på side 11 for informasjon om hvordan du gjør dette.

Konfigurere andre systemer for øyeblikkelige meldinger

- 1 Klikk *Legg til* på *Kontoer*-siden.
- 2 Klikk nedtrekkspilen i *Protokoll*-feltet, og klikk deretter tjenesten for øyeblikkelige meldinger som du vil kommunisere med. Hvis du for eksempel vil sende en melding til en bruker som har en Yahoo-konto, klikker du *Yahoo*.

Du må ha en aktiv konto hos meldingstjenesten du vil kommunisere med. Hvis du for eksempel vil legge til Yahoo i listen over kontoer, må du ha en konto hos Yahoo.

- 3 I *Brukernavn*-feltet skriver du inn brukernavnet du allerede har brukt i meldingstjenesten.
- 4 I *Brukernavn*-feltet skriver du inn passordet som er tilknyttet brukernavnet.
- 5 Klikk *Lagre*.

Legge til kontakter

- 1 Klikk *Venner > Legg til venn* på verktøylinjen for venneliste.
- 2 I nedtrekkslisten velger du meldingstjenesten der kontakten du vil legge til, er registrert.
- 3 I feltet *Venns brukernavn* skriver du inn kontaktens brukernavn som er tilknyttet nettverket der vedkommende er registrert.

Hvis du for eksempel vil legge til en kontakt som har konto hos Yahoo og kontakten e-postadresse er Jim75@yahoo.com, skriver du inn Jim75 i feltet *Venns brukernavn*.

- 4 (Valgfritt) I *Alias*-feltet skriver du inn navnet på kontakten.
- 5 I feltet *Legg til venn i gruppe* klikker du nedtrekkslisten og klikker kategorien der du vil legge til kontakten.

Denne funksjonen bidrar til å holde orden på kontaktene.

- 6 Klikk *Legg til*.

2 Arbeide med samtaler

- ♦ Avsnitt 2.1, "Sende en øyeblikkelig melding", på side 13
- ♦ Avsnitt 2.2, "Bruke uttrykksikoner i meldinger", på side 13
- ♦ Avsnitt 2.3, "Endre tekstskriften i en samtale", på side 14
- ♦ Avsnitt 2.4, "Avholde en gruppesamtale", på side 15
- ♦ Avsnitt 2.5, "Legge til tidsstempler for oppføringer i samtaler", på side 15
- ♦ Avsnitt 2.6, "Lagre en samtale", på side 15
- ♦ Avsnitt 2.7, "Åpne en lagret samtale", på side 15
- ♦ Avsnitt 2.8, "Skrive ut en samtale", på side 16
- ♦ Avsnitt 2.9, "Søke i arkivene etter loggede samtaler", på side 16
- ♦ Avsnitt 2.10, "Sende en e-postmelding (bare Windows)", på side 16

2.1 Sende en øyeblikkelig melding

- 1 Dobbeltklikk en kontakt og følg deretter [Trinn 3](#).

eller

Hvis du vil sende en melding til noen som ikke er på kontaktlisten, klikker du *Send en melding*, og følger deretter [Trinn 2](#).

- 2 Klikk *Finn bruker*, velg *Bruk denne bruker-IDen*, skriv inn bruker-IDen til personen, og klikk deretter *Fullfør*.

eller

Klikk *Finn bruker*, velg *Søk etter bruker*, skriv inn hele eller deler av navnet du leter etter, og klikk deretter *Neste*. Velg ønsket bruker i *Søkeresultater*-listen, klikk *Legg til* hvis du vil legge til brukeren i kontaktlisten, og klikk deretter *Fullfør*.

eller

Klikk *Finn bruker*, klikk *Avansert*, klikk *starter med*, *inneholder* eller *er lik* på nedtrekkslisten ved siden av et felt, skriv inn informasjonen du ser etter, i feltet, og klikk deretter *Neste*. Velg ønsket bruker i *Søkeresultater*-listen, klikk *Legg til* hvis du vil legge til brukeren i kontaktlisten, og klikk deretter *Fullfør*.

- 3 Skriv meldingen.

- 4 Klikk  eller trykk på Enter.

2.2 Bruke uttrykksikoner i meldinger

- 1 I en åpen samtale klikker du , og deretter klikker du bildet som uttrykker hva du føler.

eller

Skriv inn følgende tastetrykk for å vise et uttrykksikon:

Tastetrykk	Uttrykksikon	Betydning
:) eller :-)		Smil
:(eller :-(	Sur
;) eller ;-)		Blunk
:O eller :-O		Overrasket
:@ eller :-@		Sint
:/ eller :-/		Tvilende
:D eller :-D		Stort smil
:'(eller :'-(-		Gråte
O:) eller O:-)		Uskyldig
:[eller :-[	Flau
:X eller :-X		Hemmelighetsfull
:! eller :-!		Tråkket i salaten

Hvis du bruker tastetrykk i stedet for å velge bildet, vises uttrykksikonet når du trykker Enter for å sende meldingen. Hvis du vil minne deg selv på tastetrykkene når du skriver en melding, klikker du *Rediger > Uttrykksikoner*.

Hvis du ikke vil at tastetrykkene skal omdannes til bilder, klikker du *Verktøy > Alternativer*, og fjerner deretter merket for *Bruk grafiske uttrykksikoner*. Denne innstillingen gjør at inntastede tegnsekvenser ikke omdannes til bilder.

2.3 Endre tekstskriften i en samtale

- 1 I en åpen samtale merker du teksten du vil endre.
- 2 Klikk *Rediger > Skrift*.
- 3 Velg det du vil bruke, og klikk deretter *OK*.

Du kan også merke tekst og gjøre valg fra hodet over teksten du skriver inn.

Figur 2-1 Skrifthode



Se [Avsnitt 8.11, "Angi skriften i egne meldinger"](#), på side 33 og [Avsnitt 8.13, "Angi skriften i mottatte meldinger"](#), på side 34 for informasjon om hvordan du angir standardskrifter.

2.4 Avholde en gruppesamtale

Du kan avholde samtaler med mer enn én bruker via øyeblikkelig melding. Start en samtale med en bruker og inviter flere brukere til å delta.

- 1 Dobbeltklikk en bruker i kontaktlisten.
- 2 Klikk Vis-pilen ved siden av brukernavnet du har en samtale med.
- 3 Klikk *Inviter andre*.
- 4 Klikk en bruker (eller hold Ctrl-tasten nede mens du klikker flere brukere) i kontaktlisten, og klikk deretter *OK*.

Du kan også Ctrl+klikke flere brukere i kontaktlisten og trykke Enter for å starte en gruppesamtale.

Hver enkelt bruker som inviteres til samtalen, mottar en forespørsel om å bli med i samtalen.

Hvis du ikke kan se listen over deltakere i denne samtalen, klikk  for å åpne kontrollpanelet.

Når en bruker har godtatt invitasjonen om å delta i samtalen, kan vedkommende sende meldinger til de andre deltakerne. En bruker kan ikke se meldinger som ble sendt før vedkommende ble med i samtalen, eller etter vedkommende forlater samtalen.

2.5 Legge til tidsstempler for oppføringer i samtaler

- 1 I en åpen samtale klikker du *Vis* og deretter *Vis tidsstempel*.

2.6 Lagre en samtale

- 1 I en åpen samtale klikker du *Fil*.
- 2 Klikk *Lagre samtale som*, gå til en plassering og angi et filnavn.
eller
Klikk *Lagre samtale* hvis du allerede har lagret samtalen minst én gang.
eller
Klikk *Lagre samtale til iFolder* hvis du har Novell iFolder installert (bare Windows)
- 3 Angi stedet der du vil lagre samtalen.
- 4 Klikk *Lagre*.

Samtalen lagres som en `TEXT`-fil.

Du blir også spurt om å lagre en samtale når du lukker samtalen. Se [Avsnitt 8.5, "Angi om du blir bedt om å lagre samtaler"](#), på side 32 for informasjon om hvordan du endrer denne innstillingen.

2.7 Åpne en lagret samtale

- 1 I et samtalevindu klikker du *Fil > Åpne lagret samtale*.
- 2 Gå til stedet der samtalen er lagret, og klikk deretter *OK* eller *Åpne*.

Hvis du vil søke etter en samtale som er arkivert, må du få tilgang fra systemansvarlig. Du finner mer informasjon under [Avsnitt 2.9, "Søke i arkivene etter loggede samtaler"](#), på side 16.


2.8 Skrive ut en samtale

- 1 I en åpen samtale klikker du *Fil > Skriv ut samtale*.
eller
På Mac og i Linux klikker du *Arkiv > Skriv ut*.
- 2 Klikk *Skriv ut* på nytt.

2.9 Søke i arkivene etter loggede samtaler

Systemansvarlig kan angi at alle samtaler skal logges i et systemarkiv. Hvis du får tilgang, kan du søke i arkivet etter loggede samtaler. Menyelementet *Søk* i arkiv vises bare hvis du har tilgang til å søke i arkivet.

- 1 Klikk *Fil > Søk i arkiv*.
- 2 Bruk dialogboksen *Søk* i arkiverte meldinger til å søke etter deltakere, datoer og samtaletekst:
Klikk *Finn* for å søke etter og legge til deltakere.

Klikk  for å velge datoer i feltet *Datointervall*.
Skriv inn teksten du vil søke etter, i feltet *Inneholder tekst*.
- 3 Klikk *Søk* for å søke etter samtaler som oppfyller de angitte søkekriteriene.
- 4 Hvis du vil skrive ut eller lagre listen over loggede samtaler som vises, klikker du *Skriv ut liste* eller *Lagre liste* på Fil-menyen.
- 5 Hvis du vil skrive ut eller lagre loggede samtaler du har merket, klikker du *Skriv ut* eller *Lagre* på Fil-menyen.
- 6 Hvis du vil endre søket, klikker du *Fil, Endre søk*, gjør endringer og klikker deretter *Søk på nytt*.

2.10 Sende en e-postmelding (bare Windows)

- 1 Klikk *Handlinger > Send e-post* fra hovedvinduet i Messenger eller en åpen samtale.
- 2 (Betinget) Hvis du valgte *Send e-post* fra hovedvinduet, velger du navnet på personen du vil sende en e-postmelding til, og deretter klikker du *OK*.
eller
Dobbeltklikk navnet til personen du vil sende en e-postmelding til.
eller
Klikk *Finn bruker*, velg *Bruk denne bruker-IDen*, skriv inn bruker-IDen til personen, og klikk deretter *Fullfør*.
eller
Klikk *Finn bruker*, velg *Søk etter bruker*, skriv inn hele eller deler av navnet du leter etter, og klikk deretter *Neste*. Velg ønsket bruker i *Søkeresultater*-listen, klikk *Legg til på kontaktliste* hvis du ønsker det, og klikk deretter *Fullfør*.
eller

Klikk *Finn bruker* for å søke etter en person. Klikk *Avansert*, klikk *starter med*, *inneholder*, eller *er lik* på nedtrekkslisten ved siden av et felt, skriv inn opplysningene du ser etter, i feltet, og klikk *Neste*. Velg ønsket bruker i *Søkeresultater*-listen, klikk *Legg til på kontaktliste* hvis du ønsker det, og klikk deretter *Fullfør*.

3 Når e-postelementet åpnes, fullfører du meldingen og klikker *Send* på verktøylinjen.

Hvis du vil bli spurt om å sende en e-post hver gang du forsøker å sende en øyeblikkelig melding til noen som er ikke er pålogget, klikker du *Verktøy > Alternativer*, velger *Melding*, kontrollerer at det er merket av for *Send e-post når jeg begynner på en melding til en frakoblet kontakt*, og klikk deretter *OK*.

3 Arbeide med samtalerom

Samtalerom der flere brukere kan gå sammen og diskutere et emne. Du kan lage og delta i samtalerom i klienten hvis du har rettigheter til det.

- ♦ [Avsnitt 3.1, "Søke etter samtalerom"](#), på side 19
- ♦ [Avsnitt 3.2, "Delta i et samtalerom uten å søke"](#), på side 19
- ♦ [Avsnitt 3.3, "Lage samtalerom"](#), på side 19
- ♦ [Avsnitt 3.4, "Endre tilgangsrettigheter for samtalerom"](#), på side 20
- ♦ [Avsnitt 3.5, "Slette samtalerom"](#), på side 20
- ♦ [Avsnitt 3.6, "Ignorere brukere i samtalerom"](#), på side 20
- ♦ [Avsnitt 3.7, "Utføre ordstyreroppgaver"](#), på side 21

3.1 Søke etter samtalerom

Bare samtalerom som er valgt til å være søkbare under oppretting, vises i søk etter samtalerom.

- 1 Klikk *Verktøy > Samtalerom*.
- 2 Velg det samtalerommet du vil delta i, og klikk *Delta*.

3.2 Delta i et samtalerom uten å søke

Du kan delta i et samtalerom som ikke ble valgt til å være søkbart under opprettingen, ved å delta i samtalerommet etter navn.

- 1 Klikk *Handlinger > Delta i samtalerom*.

De fire siste samtalerommene du deltok i, er lagret i nedtrekkslisten *Delta i samtalerom*.

3.3 Lage samtalerom

Du kan opprette et samtalerom bare hvis administrator har gitt deg tillatelse til å opprette samtalerom. Standardtilgangen tillater ikke at du oppretter samtalerom.

- 1 Klikk *Verktøy > Samtalerom*, og klikk deretter *Opprett*.
- 2 (Valgfritt) Velg eieren av samtalerommet.
Standard er at eier er den brukeren som lager samtalerommet.
- 3 Skriv inn navnet på samtalerommet.
- 4 (Valgfritt) Skriv inn en beskrivelse og en velkomstmelding for samtalerommet.
- 5 (Valgfritt) Velg maksimalt antall deltakere.
Standard antall deltakere er 50, og 500 er maksimalt antall for alle samtalerom.
- 6 (Valgfritt) Velg om du vil arkivere samtalerommet.
- 7 (Valgfritt) Velg om du vil at det skal gå an å søke i samtalerommet.

- 8 (Valgfritt) Klikk fanen *Tilgang*, og velg deretter tilgangsrettigheter for alle brukere eller én bestemt bruker.
- 9 Klikk *OK* for å opprette samtalerommet.

3.4 Endre tilgangsrettigheter for samtalerom

Du kan endre tilgangsrettighetene for et samtalerom som du kan endre rettigheter for.

- 1 Hvis du oppretter et samtalerom med tilgangsrettigheter, klikker du *Verktøy > Samtalerom*, og deretter klikker du *Lag* og fanen *Tilgang*. Se [Avsnitt 3.3, "Lage samtalerom"](#), på side 19 for mer informasjon om hvordan du oppretter samtalerom.

eller

Hvis du endrer rettighetene for et eksisterende samtalerom, klikker du *Verktøy > Samtalerom*, velger samtalerommet som skal endres, og klikker deretter *Egenskaper*.

- 2 *Generell brukertilgang* vises i tilgangslisten som standard. Klikk *Finn bruker* for å legge til en bruker i tilgangslisten.
- 3 Skriv inn kontaktnavnet i feltet *Navn*, og klikk deretter *OK*.
- 4 Velg bruker, og klikk deretter *Fullført*.
- 5 Velg tilgangsrettigheter for brukeren.

Vis: Lar brukeren vise samtalerommet.

Sende: Lar brukeren sende meldinger til samtalerommet.

Endre rettigheter: Lar brukeren endre rettighetene til samtalerommet.

Ordstyrer: Ordstyrer kan slette brukere og endre emnet for samtalerommet.

- 6 Klikk *Angi passord* for å angi et passord for samtalerommet.

Dette krever at brukeren skriver inn et passord for å delta i samtalerommet. Det er bare ett passord for samtalerommet.

3.5 Slette samtalerom

- 1 Klikk *Verktøy > Samtalerom*.
- 2 Velg samtalerommet du vil slette, og klikk deretter *Slett > Ja*.

3.6 Ignorere brukere i samtalerom

Hvis du ikke vil se meldingene som sendes til et samtalerom fra en bestemt bruker, kan du velge å ignorere denne brukeren.

- 1 Høyreklikk brukeren som skal ignoreres, og klikk deretter *Ignorer*.

Hvis du vil se meldingene fra brukeren igjen, høyreklikker du brukeren du ignorerte, og klikker deretter *Ignorer*.

3.7 Utføre ordstyreroppgaver

Eieren av et samtalerom kan gjøre en person til ordstyrer på Tilgang-siden for egenskapene for samtalerommet. Se [Avsnitt 3.4, "Endre tilgangsrettigheter for samtalerom"](#), på side 20 for mer informasjon om tilgangsrettigheter.

Du kan som ordstyrer for et samtalerom fjerne brukere fra samtalerommet og endre emnet for samtalerommet.

- ♦ [Avsnitt 3.7.1, "Fjerne brukere fra samtalerommet"](#), på side 21
- ♦ [Avsnitt 3.7.2, "Endre emne for samtalerom"](#), på side 21

3.7.1 Fjerne brukere fra samtalerommet

Når du fjerner noen fra et samtalerom, kan de ikke lenger delta i samtalerommet. De kan imidlertid bli med på nytt i samtalerommet.

- 1 Høyreklikk brukeren som skal fjernes fra samtalerommet, og klikk deretter *Fjern*.

3.7.2 Endre emne for samtalerom

- 1 Klikk *Handlinger* > Rediger *Emne for samtalerom*.
- 2 Skriv inn det nye emnet i feltet *Emne for samtalerom*, og klikk deretter *OK*.

4 Arbeide med kringkastinger

En kringkastingsmelding er en melding som kan sendes enten til hele systemet eller til enkelte brukere. Det finnes to typer kringkastingsmeldinger: systemkringkasting som sendes til alle brukere og kringkastingsmelding som sendes til valgte brukere.

En kringkastingsmelding er en enveismelding, som du ikke kan svare på. Standard er at kringkasting til andre brukere er aktivert og systemkringkasting er deaktivert. Systemansvarlig kan endre standardinnstilling.

- ♦ [Avsnitt 4.1, "Motta kringkastingsmeldinger"](#), på side 23
- ♦ [Avsnitt 4.2, "Slette kringkastinger"](#), på side 23
- ♦ [Avsnitt 4.3, "Sende en kringkastingsmelding til valgte brukere"](#), på side 23
- ♦ [Avsnitt 4.4, "Sende en systemkringkasting"](#), på side 24

4.1 Motta kringkastingsmeldinger

Når en kringkasting sendes til deg, vises vinduet Mottatt kringkasting.

I vinduet Mottatt kringkasting kan du slette kringkastingene.

4.2 Slette kringkastinger


- 1 I vinduet Mottatt kringkasting velger du kringkastingen du vil slette, og deretter klikker du *Tøm*. Hvis du vil slette alle mottatte kringkastinger, klikker du *Tøm alle* i vinduet Mottatte kringkastinger.

MERK: Hvis du ikke sletter kringkastingsmeldingene, blir du bedt om å slette dem når Messenger avsluttes.

4.3 Sende en kringkastingsmelding til valgte brukere


- 1 Høyreklikk en kontakt, klikk *Send kringkasting*, og fortsett deretter med [Trinn 3](#).
eller
Hvis du vil sende en kringkasting til noen som ikke er i kontaktlisten, klikker du *Send en kringkasting* og fortsetter deretter med [Trinn 2](#).
- 2 Klikk *Finn bruker*, velg *Bruk denne bruker-IDen*, skriv inn bruker-IDen til personen, og klikk deretter *Legg til*.
eller
Klikk *Finn bruker*, velg *Søk etter bruker*, skriv inn hele eller deler av navnet du leter etter, og klikk deretter *Neste*. Velg ønsket bruker i *Søkeresultater*-listen, klikk *Legg til på kontaktliste* hvis du ønsker det, og klikk deretter *Fullfør*.
eller

Klikk *Finn bruker*, klikk *starter med*, *inneholder* eller *er lik* på nedtrekkslisten ved siden av et felt, skriv inn informasjonen du ser etter, i feltet, og klikk deretter *Neste*. Velg ønsket bruker i *Søkeresultater*-listen, klikk *Legg til på kontaktliste* hvis du ønsker det, og klikk deretter *Fullfør*.

- 3 Skriv inn kringkastingsmeldingen.
- 4 Klikk  eller trykk på Enter.

4.4 Sende en systemkringkasting

En systemkringkasting sendes til alle i hele systemet som er pålogget. Du må få tilgang av systemansvarlig til å sende systemkringkastinger.

- 1 Klikk *Handlinger* > *Send systemkringkasting*.
- 2 Skriv inn kringkastingsmeldingen.
- 3 Klikk  eller trykk på Enter.

5 Arbeide med kontakter

- ♦ Avsnitt 5.1, "Legge til en kontakt", på side 25
- ♦ Avsnitt 5.2, "Slette en kontakt", på side 25
- ♦ Avsnitt 5.3, "Organisere kontaktlisten", på side 25
- ♦ Avsnitt 5.4, "Importere kontaktlister", på side 26
- ♦ Avsnitt 5.5, "Eksportere kontaktlister", på side 26

5.1 Legge til en kontakt

- 1 Klikk *Legg til en kontakt*.
- 2 Skriv inn en del av navnet eller hele navnet på personen du vil legge til, klikk *Neste*, klikk navnet i *søkeresultatlisten*, og klikk deretter *Legg til*.
eller
Velg *Bruk denne bruker-IDen*, skriv inn bruker-IDen til personen, og klikk deretter *Legg til*.
eller
Klikk *Avansert*, klikk *starter med*, *inneholder*, eller *er lik* på nedtrekkslisten ved siden av et felt, skriv inn opplysningene du ser etter, i feltet, og klikk *Neste*. Velg ønsket bruker i *søkeresultatlisten* og klikk *Legg til*.

5.2 Slette en kontakt

- 1 Høyreklikk kontakten, og klikk deretter *Fjern*.

5.3 Organisere kontaktlisten

Du kan organisere kontaktlisten ved å dra kontakter og mapper der du vil ha dem. Eller du kan bruke følgende trinn:

- 1 Klikk *Verktøy > Organiser kontakter*. På Mac klikker du *Valg > Organiser*.
- 2 Klikk kontaktnavnet, og klikk *Flytt opp* eller *Flytt ned* for å endre plasseringen i listen.
- 3 Hvis du vil legge til en mappe, klikker du *Legg til mappe* og skriver inn mappenavnet.
- 4 Hvis du vil flytte en kontakt til en mappe, drar du kontakten til mappen eller klikker kontakten, klikker *Flytt*, velger mappen fra nedtrekkslisten og klikker *OK*.
- 5 Klikk *Lukk*.

5.4 Importere kontaktlister

Du kan importere en kontaktliste hvis du har en `NMX`-fil (kontaktlistefil) å importere. En `NMX-fil` er en fil som er eksportert fra en kontaktliste i Novell Messenger. De importerte kontaktene flettes inn i den eksisterende kontaktlisten.

- 1 Klikk *Fil > Importer kontakter*.
- 2 Bla deg fram til plasseringen av `NMX`-filen.
- 3 Klikk filnavnet, og klikk deretter *Åpne*.

5.5 Eksportere kontaktlister

Du kan lagre kontaktlisten som en `NMX`-fil (kontaktlistefil) som du kan sende til andre brukere. Når noen importerer `NMX`-filen, flettes de importerte kontaktene inn i deres eksisterende kontaktliste.

- 1 Klikk *Fil > Eksporter kontakter*.
- 2 Gå til plasseringen av `NMX`-filen.
- 3 Velg filnavnet, og klikk deretter *Lagre*.

6 Arbeide med din personlige logg

Den personlige loggen viser alle tidligere meldinger som du enten har mottatt eller sendt i Novell Messenger. Denne funksjonen er nyttig når du trenger å finne opplysninger i en tidligere melding. Både samtaler, samtalerom og kringkastingsmeldinger inngår i den personlige loggen din. Personlig logg kan deaktiveres av administrator. Standard er at den personlige loggen er aktivert for alle brukere.

- ♦ [Avsnitt 6.1, "Vise nylig logg for samtale, samtalerom eller kringkasting", på side 27](#)
- ♦ [Avsnitt 6.2, "Vise utvidet logg for samtale, samtalerom eller kringkasting", på side 27](#)
- ♦ [Avsnitt 6.3, "Deaktivere eller aktivere den personlige loggen i et vindu for samtale, samtalerom eller kringkasting", på side 28](#)
- ♦ [Avsnitt 6.4, "Slette loggen", på side 28](#)
- ♦ [Avsnitt 6.5, "Forstå hvordan flere forbindelser påvirker den personlige loggen", på side 28](#)

6.1 Vise nylig logg for samtale, samtalerom eller kringkasting

Den personlige loggen viser som standard de 100 siste meldingene i et vindu for samtale, et samtalerom eller kringkasting.

Samtaleloggen lagres på alle enhetene eller datamaskinene der du var logget på Novell Messenger da samtalen pågikk. Hvis du var logget på Messenger på flere enheter da samtalen pågikk, blir loggen for samtalen lagret på alle enhetene. Hvis du var logget på bare én enhet da samtalen pågikk, er loggen bare tilgjengelig fra denne enheten.

6.2 Vise utvidet logg for samtale, samtalerom eller kringkasting

Du kan vise loggfilen for en samtale fra samtalevinduet. Hver gang du har en samtale, går til et rom eller sender eller mottar en kringkasting, blir dette skrevet i en loggfil.

Loggen lagres på enheten der samtalen ble utført. Hvis du for eksempel har en samtale på den bærbare datamaskinen, kan du ikke vise loggen for denne samtalen på mobiltelefonen.

De fleste loggfiler er tilknyttet vindustypen du er i, og hvem du sender meldinger til. Alle samtalene med Mike Palu blir for eksempel lagret i en fil med navnet `Conv_mpalu_nummer.hst`. Hvis det er en loggfil for samtalerom, endres filnavnet til `Chat_navnpåsamtalerom_nummer.hst`. Alle sendte kringkastinger lagres imidlertid i filen `Broadcasts_sent.hst`. Du kan endre plasseringen av loggfilen. Se [Avsnitt 8.18, "Endre plasseringen av loggfilen", på side 35](#) for mer informasjon om flytting av loggfilen.

Når loggfilen vises, kan du ikke redigere filen fra loggvinduet.

- 1 Klikk *Vis logg* fra et samtalevindu, et samtaleromvindu eller et kringkastingsvindu. Innholdet i loggfilen vises.

6.3 Deaktivere eller aktivere den personlige loggen i et vindu for samtale, samtalerom eller kringkasting

Personlig logg er aktivert som standard.

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer* og deretter *Logg*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer* og deretter *Logg*.
- 2 Fjern merket for *Vis logg i samtalevinduer*.

6.4 Slette loggen

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer* og deretter *Logg*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer* og deretter *Logg*.
- 2 Velg antall dager som nylige meldinger skal beholdes.
- 3 Klikk *Slett logg*.

Dette sletter alle meldinger opptil antall dager som er valgt. Du kan bare slette loggen opptil én dag.

Hvis du vil slette loggen fullstendig, må du slette loggfilen. Hvis du vil finne ut hvor loggfilene er lagret, klikker du *Verktøy > Alternativer* og deretter *Logg*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer* og deretter *Logg*. Plasseringen for loggfilen er lagret i feltet *Lagre samtaler lokalt*.

Du kan endre plasseringen av loggfilen. Se [Avsnitt 8.18, "Endre plasseringen av loggfilen"](#), på side 35 for mer informasjon om flytting av loggfilen.

6.5 Forstå hvordan flere forbindelser påvirker den personlige loggen

Samtaleloggen lagres på alle enhetene eller datamaskinene der du var logget på Novell Messenger da samtalen pågikk. Hvis du var logget på Messenger på flere enheter da samtalen pågikk, blir loggen for samtalen lagret på alle enhetene. Hvis du var logget på bare én enhet da samtalen pågikk, er loggen bare tilgjengelig fra denne enheten.


7 Arbeide med statuser

- ♦ Avsnitt 7.1, “Endre statusen”, på side 29
- ♦ Avsnitt 7.2, “Opprette tilpasset status”, på side 29
- ♦ Avsnitt 7.3, “Forstå hvordan flere forbindelser påvirker statusen”, på side 29

7.1 Endre statusen

- 1 Klikk *statuslinjen* (der navnet ditt vises under menylinjen).
- 2 Klikk statusen du vil at andre brukere skal se ved siden av ditt navn i deres kontaktlister.

- ♦  Pålogget
- ♦  Opptatt
- ♦  Borte
- ♦  Vis som ikke pålogget

Du kan også høyreklikke  Messenger Online-ikonet i systemstatusfeltet (bare Windows og Linux), klikke *Status* og deretter en status.

7.2 Opprette tilpasset status

- 1 Klikk *Fil* > *Status* > *Tilpasset status*.
- 2 Klikk *Legg til*.
- 3 Skriv inn et navn på den tilpassede statusen, for eksempel I et møte.
- 4 Velg *Pålogget*, *Opptatt* eller *Borte* fra nedtrekkslisten *Vis som*. Dette avgjør hvilket ikon som vises ved siden av statusen.
- 5 (Valgfritt) Skriv inn teksten som automatisk skal sendes til brukeren som forsøker å sende en øyeblikkelig melding til deg når du har valgt denne statusen. Eksempel: Jeg er i et møte nå, og kan ikke svare.
- 6 Klikk *OK* og deretter *Lukk*.

7.3 Forstå hvordan flere forbindelser påvirker statusen

Flere forbindelser kan påvirke hvordan statusen vises når du endrer statusen og logger på en sekundær enhet.

Endre status

Når du er logget på Novell Messenger på flere enheter og du endrer statusen på én enhet, gjenspeiles endringen umiddelbart på alle enhetene.

Når du for eksempel er logget på Messenger på den stasjonære datamaskinen og mobiltelefonen og du endrer Messenger-statusen til Borte på telefonen, gjenspeiles endringen også på den stasjonære datamaskinen. Andre ser derfor statusen Borte. (Unntaket er når statusen flyttes til Inaktiv på én enhet på grunn av inaktivitet på denne enheten. I slike tilfeller vil statusen ikke endres til Inaktiv på enheter der du er aktiv.)

Logge på

Når du logger på Messenger på en enhet, oppdager Messenger om en status allerede finnes på en annen enhet. Hvis en status finnes, brukes denne statusen på enheten når du logger på. Hvis en status ikke finnes, brukes standardstatusen for enheten.

8 Tilpasse Novell Messenger

Denne delen inneholder følgende emner:

- ♦ Avsnitt 8.1, "Endre passordet", på side 31
- ♦ Avsnitt 8.2, "Angi når Novell Messenger åpnes", på side 32
- ♦ Avsnitt 8.3, "Angi å vise kontakter ved oppstart", på side 32
- ♦ Avsnitt 8.4, "Angi ventetid før du vises som inaktiv", på side 32
- ♦ Avsnitt 8.5, "Angi om du blir bedt om å lagre samtaler", på side 32
- ♦ Avsnitt 8.6, "Angi å spørre om å koble til Internett", på side 32
- ♦ Avsnitt 8.7, "Angi å vise grafiske uttrykksikoner", på side 33
- ♦ Avsnitt 8.8, "Angi å alltid å godta invitasjoner til konferanser uten å spørre", på side 33
- ♦ Avsnitt 8.9, "Angi språk for grensesnittet", på side 33
- ♦ Avsnitt 8.10, "Angi å huske passordet", på side 33
- ♦ Avsnitt 8.11, "Angi skriften i egne meldinger", på side 33
- ♦ Avsnitt 8.12, "Angi hvordan Enter-tasten fungerer", på side 34
- ♦ Avsnitt 8.13, "Angi skriften i mottatte meldinger", på side 34
- ♦ Avsnitt 8.14, "Angi alternativer for ikke pålogget for kontakter", på side 34
- ♦ Avsnitt 8.15, "Angi når du mottar lyder og varsler", på side 34
- ♦ Avsnitt 8.16, "Angi hvem som kan se din status og sende deg meldinger", på side 35
- ♦ Avsnitt 8.17, "Endre utseende på kontaktlisten", på side 35
- ♦ Avsnitt 8.18, "Endre plasseringen av loggfilen", på side 35
- ♦ Avsnitt 8.19, "Angi å vise loggen i samtalevinduet", på side 36
- ♦ Avsnitt 8.20, "Angi antall dager som skal beholdes i loggen", på side 36
- ♦ Avsnitt 8.21, "Vise bare påloggede kontakter", på side 36
- ♦ Avsnitt 8.22, "Slå av lyden (bare Windows og Linux)", på side 36
- ♦ Avsnitt 8.23, "Bruke alternativer for oppstart", på side 36

8.1 Endre passordet

Hvis systemansvarlig gir deg rettigheter, kan du endre passordet til Novell Messenger. Fordi du logger deg på Novell Messenger ved hjelp av katalogpassordet (NetIQ eDirectory), endres katalogpassordet.

- 1 Klikk *Verktøy* > *Endre passord*. På Mac klikker du *Valg* > *Endre passord*.
- 2 Skriv inn det gamle passordet i feltet *Gammelt passord*, og skriv deretter inn det nye passordet i feltene *Nytt passord* og *Bekreft passord*.
- 3 Klikk *OK*.

8.2 Angi når Novell Messenger åpnes

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Merk eller fjern merkingen for *Start Novell Messenger ved oppstart av Windows*.
- 4 Klikk *OK*.

I GroupWise-klienten kan du også angi om Novell Messenger skal åpnes ved oppstart av GroupWise-klienten. I GroupWise-klienten klikker du *Verktøy > Alternativer*, dobbeltklikker *Miljø*, og merker eller fjerner deretter merket for *Start Messenger ved oppstart*.

8.3 Angi å vise kontakter ved oppstart

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Merk eller fjern merket for *Vis kontaktlisten når Novell Messenger starter*.
Hvis du fjerner merket for *Vis kontaktlisten når Novell Messenger starter*, starter Novell Messenger minimert i systemstatusfeltet.

8.4 Angi ventetid før du vises som inaktiv

Hvis du ikke bruker Novell Messenger innenfor et gitt tidsrom, vises "Inaktiv" ved siden av statusen for ditt navn i andre brukeres kontaktlister. Du kan endre dette tidsrommet.

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Pass på at det er merket av for *Vis meg som inaktiv etter ___ minutter*.
- 4 Endre tidsrommet.
- 5 Klikk *OK*.

8.5 Angi om du blir bedt om å lagre samtaler

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Merk eller fjern merket for *Spør om å lagre samtaler når jeg lukker dem*.
- 4 Klikk *OK*.

8.6 Angi å spørre om å koble til Internett

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Merk eller fjern merket for *Spør for å koble til Internett*.
- 4 Klikk *OK*.

8.7 Angi å vise grafiske uttrykksikoner

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Merk eller fjern merket for *Bruk grafiske uttrykksikoner*.
- 4 Klikk *OK*.

8.8 Angi å alltid å godta invitasjoner til konferanser uten å spørre

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Merk eller fjern merket for *Alltid godta invitasjoner til konferanser uten spørsmål*.
- 4 Klikk *OK*.

8.9 Angi språk for grensesnittet

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Angi språk for brukergrensesnittet i nedtrekkslisten *Bruker grensesnittspråk*.
- 4 Klikk *OK*.

8.10 Angi å huske passordet

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Generelt*.
- 3 Merk eller fjern merket for *Husk passordet mitt*.
- 4 Klikk *OK*.

8.11 Angi skriften i egne meldinger

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Melding*.
- 3 Klikk *Endre* (ved siden av *Standardskrift når jeg skriver meldinger*).
- 4 Velg skrift, og klikk *OK*.
- 5 Klikk *OK*.

8.12 Angi hvordan Enter-tasten fungerer

Som standard sendes meldingen du skriver, når du trykker Enter-tasten. Du kan endre dette slik at Enter-tasten setter inn en ny linje i meldingen.

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Melding*.
- 3 Velg *Enter-tasten setter inn ny linje når meldinger skrives*.
- 4 Klikk *OK*.

Ctrl+Enter og Skift+Enter setter alltid inn en ny linje, og Alt+Enter sender alltid en melding.

8.13 Angi skriften i mottatte meldinger

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Melding*.
- 3 Velg ett av alternativene i gruppeboksen *Mottak av meldinger*.
- 4 Klikk *OK*.

8.14 Angi alternativer for ikke pålogget for kontakter

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Melding*.
- 3 Velg ett av alternativene i gruppeboksen *Ikke påloggede kontakter*.

Send e-post når jeg begynner på en melding til en frakoblet kontakt er bare tilgjengelig i Windows-klienten. (Når det er merket av for dette alternativet, vil start av en melding til en avlogget kontakt i Messenger, åpne en e-postmelding til denne kontakten.)

- 4 Klikk *OK*.

8.15 Angi når du mottar lyder og varsler

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Varslinger*.
- 3 I listen *Varsling om hendelser* klikker du hendelsen du vil angi lyder og varsler for.
- 4 Merk eller fjern merkingen for *Vis advarsel* og *Spill av lyd*. Hvis du vil endre standardlyden, blar du deg frem til en annen lydfil.
- 5 (Valgfritt) Merk av for *Ikke spill av lyder med mindre statusen min er Pålogget*.
- 6 Klikk *OK*.


Hvis du vil dempe all lyd midlertidig, høyreklikker du statusikonet for Novell Messenger i systemstatusfeltet, og deretter klikker du *Demp*. Følg samme prosedyre for å slå lyden på igjen. Hvis du bruker demping til å slå av lyder, slås de på igjen neste gang du logger på Novell Messenger.

8.16 Angi hvem som kan se din status og sende deg meldinger

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Konfidensialitet*.
- 3 Bruk knappene *Legg til* og *Fjern* for å legge til og fjerne brukere fra *tillatelseslisten* og *blokkeringslisten*.
- 4 (Valgfritt) Velg brukere og bruk knappene *Blokker* og *Tillat* for å flytte brukere fra en liste til den andre.
- 5 Klikk *OK*.

8.17 Endre utseende på kontaktlisten

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Utseende*.

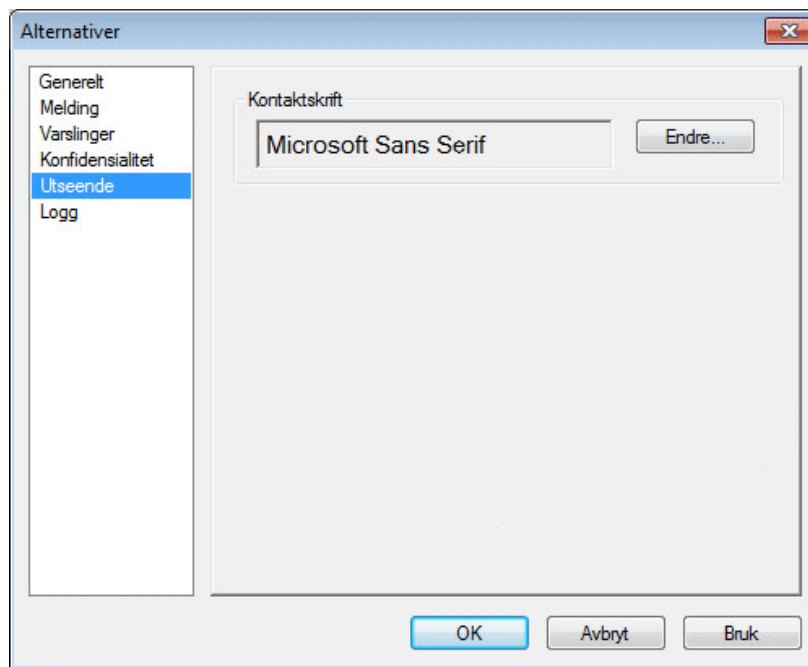

- 3 Klikk *Endre*, og velg deretter skrift, skriftstil og skriftstørrelse.
- 4 Klikk *OK* to ganger.

8.18 Endre plasseringen av loggfilen

Du kan bare angi én plassering for alle loggfilene. Når du endrer plassering for loggfilen, blir det opprettet nye loggfiler, og det gamle innholdet i loggfilen vises ikke når du viser loggfilen.

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Logg*.
- 3 Velg *Lagre samtaler lokalt*.

- 4 Klikk *Bla gjennom*, og gå deretter til stedet der du vil lagre loggfilene.
- 5 Klikk *OK* to ganger.

8.19 Angi å vise loggen i samtalevinduet


- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Logg*.
- 3 Merk eller fjern merket for *Vis logg i samtalevinduer*.
- 4 Angi antall nylige meldinger som skal vises.
- 5 Klikk *OK*.

8.20 Angi antall dager som skal beholdes i loggen

- 1 Klikk *Verktøy > Alternativer*. På Mac klikker du *Valg > Alternativer*.
- 2 Klikk *Logg*.
- 3 Angi antall dager som meldinger skal beholdes i loggen.
- 4 Klikk *Slett logg* for å slette loggen som er eldre enn antall dager som er valgt.
- 5 Klikk *OK*.


8.21 Vise bare påloggede kontakter

Som standard vises alle kontaktene i kontaktlisten.

- 1 Klikk  over kontaktlisten, og klikk deretter på *Vis påloggede kontakter*.
eller
Klikk *Vis > Vis påloggede kontakter*.

8.22 Slå av lyden (bare Windows og Linux)

Du kan slå av alle lyder midlertidig.

- 1 Høyreklikk  Novell Messenger-statusikonet i systemstatusfeltet, og velg deretter *Demp*.
- 2 Gjenta [Trinn 1](#) for å slå lyder på igjen.

Hvis du bruker demping til å slå av lyder, slås de på igjen neste gang du logger på Novell Messenger.

Se [Avsnitt 8.15](#), “Angi når du mottar lyder og varsler”, på side 34 for informasjon om hvordan du angir varsling med lyd og varsler.

8.23 Bruke alternativer for oppstart

- [Avsnitt 8.23.1](#), “Oppstartsalternativer for kommandolinje”, på side 37
- [Avsnitt 8.23.2](#), “Oppstartsalternativer for URL-adresse”, på side 37

8.23.1 Oppstartsalternativer for kommandolinje

Du kan bruke følgende oppstartsalternativer fra kommandolinjen når du starter Novell Messenger:

Oppstartsalternativer	Hva skjer
/l-xx	Angir brukergrensesnittspråket. <i>XX</i> er ANSI-språkforkortelsen på to bokstaver.
/background	Starter Novell Messenger uten å vise hovedvinduet.
/u-xxx eller /@u-xxx	Angir hvilken bruker-ID det skal logges på med. <i>XXX</i> er bruker-IDen.
/ipa-xxx	Angir IP-adressen det skal logges på med. <i>XXX</i> er IP-adressen.
/ipp-xxx	Angir IP-porten det skal logges på med. <i>XXX</i> er IP-porten.
/import-filnavn	Importerer en bestemt kontaktliste. <i>filnavn</i> er <i>NMX</i> -filen.
/multi	Starter flere forekomster av Novell Messenger-klienten. MERK: Hvis du bruker oppstartsalternativet <i>/multi</i> sammen med oppstartsalternativ for URL-adresse, kan det hende at oppstartsalternativet for URL-adresse ikke fungerer som forventet.

8.23.2 Oppstartsalternativer for URL-adresse

Alternativene nedenfor kan brukes fra kommandolinjen og i nettleservindu.

MERK: Når du bruker oppstartsalternativene for URL-adresse i dette avsnittet, fra kommandolinjen, må du sette alternativet mellom anførselstegn. For eksempel:

```
NMCL32.exe "nim:startIm?username=brukernavn&message=melding"
```

Alternativ	Hva skjer
nim:launchNM	Åpner Novell Messenger.
nim:startIm	Åpner dialogboksen Inviter
nim:startIm?username= <i>brukernavn</i>	Starter en samtale med <i>brukernavn</i> .
nim:startIm?username= <i>brukernavn</i> &message= <i>melding</i>	Sender en melding til <i>brukernavn</i> . Eksempel: nim:startIm?username=AAndersen&message=Go d+morgen.
nim:addContact	Åpner dialogboksen Legg til kontakt.
nim:addContact?username= <i>brukernavn</i>	Åpner hovedvinduet i Novell Messenger med <i>brukernavn</i> lagt til i kontaktlisten. Navnet blir lagt til på rotnivå i kontaktlisten, ikke i en bestemt mappe. Eksempel: nim:addcontact?username=AAndersen.

Alternativ	Hva skjer
<code>nim: addContact? username=<i>brukeravn</i>&foldername=<i>mappenavn</i></code>	Åpner hovedvinduet i Novell Messenger med <i>brukeravn</i> lagt til i kontaktlisten. Navnet blir lagt til i mappen med navnet <i>mappenavn</i> .
<code>nim:import?filename=<i>filnavn</i></code>	Importerer kontaktene i NMX-filen <i>filnavn</i> .
<code>nim:invite</code>	Åpner dialogboksen Inviter (samme som <code>nim:startim</code>).
<code>nim:close</code>	Lukker hovedvinduet i Novell Messenger, men avslutter ikke Novell Messenger.
<code>nim:exit</code>	Avslutter Novell Messenger.
<code>nim:open</code>	Åpner hovedvinduet i Novell Messenger.
<code>nim:preferences</code>	Åpner dialogboksen Alternativer
<code>nim:joinChat?roomname=<i>romnavn</i></code>	Deltar i det angitte samtalerommet når Messenger starter.

9 Bruke Novell Messenger fra GroupWise (bare Windows)

Følgende alternativer for Novell Messenger er tilgjengelige i GroupWise:

- ♦ [Avsnitt 9.1, "Vise tilstedestatus for Messenger i GroupWise \(bare Windows\)", på side 39](#)
- ♦ [Avsnitt 9.2, "Sende en øyeblikkelig melding", på side 39](#)
- ♦ [Avsnitt 9.3, "Vise kontaktlisten i Novell Messenger", på side 40](#)
- ♦ [Avsnitt 9.4, "Angi om Novell Messenger skal starte når GroupWise starter", på side 40](#)
- ♦ [Avsnitt 9.5, "Vise alternativer for Novell Messenger", på side 40](#)

Du må bruke Windows-klienten for begge for at Novell Messenger skal fungere med GroupWise.

9.1 Vise tilstedestatus for Messenger i GroupWise (bare Windows)

Med GroupWise-klienten for Windows kan du se tilstedestatusen for en bruker. Tilstedestatusen vises på følgende steder: hurtiginformasjonen for *Til*-feltet ved sending av en melding, hurtiginformasjonen for *Fra*-feltet for meldinger du har mottatt, og i hurtiginformasjonen for kontakter i adresseboken.

Hvis du vil vise hurtiginformasjonen, holder du musepekeren over kontakten. Hurtiginformasjonen vises etter en kort stund.

Du kan sende en melding til kontakter som er pålogget, ved å klikke tilstedestatusen.

9.2 Sende en øyeblikkelig melding

- 1 I GroupWise klikker du *Fil > Ny* og deretter *Øyeblikkelig melding*.
eller
Klikk tilstedestatusen for en kontakt. Fortsett med [trinn 4](#).
- 2 Klikk personen du vil sende en melding til.
eller
Klikk *Finn bruker*-knappen hvis du vil søke etter en person som ikke er på kontaktlisten din.
- 3 Klikk *OK*.
- 4 Skriv meldingen.
- 5 Trykk Enter, eller trykk Alt+Enter.

9.3 Vise kontaktlisten i Novell Messenger

- 1 I GroupWise klikker du *Verktøy > Messenger > Kontaktliste*.

9.4 Angi om Novell Messenger skal starte når GroupWise starter

- 1 I GroupWise klikker du *Verktøy > Alternativer*.
- 2 Dobbelklikk *Miljø*.
- 3 Merk eller fjern merkingen av *Start Messenger ved oppstart* på fanen *Generelt*.

Hvis du kjører både GroupWise og Novell Messenger og avslutter GroupWise, vil Novell Messenger fortsette å kjøre til du avslutter det.

9.5 Vise alternativer for Novell Messenger

- 1 I GroupWise klikker du *Verktøy > Messenger* og deretter *Innstillinger*.

10 Bruke Novell Messenger på mobile enheter

Novell Messenger 3.0 og nyere er tilgjengelig for støttede mobile iOS-, Android- eller BlackBerry-enheter. Siden du kan være logget på Messenger fra flere steder samtidig, kan du bruke Messenger på telefonen eller nettbrettet når du er logget på Messenger på den stasjonære datamaskinen. (Samtaleloggen lagres på enheten eller datamaskinen du logget på da du utførte samtalen.)

Se tilsvarende hjelp for informasjon om hvilke handlinger som støttes for Messenger på mobile enheter. Du får tilgang til Hjelp for Messenger på den mobile iOS-enheten ved å trykke *Innstillinger > Hjelp*. Du får tilgang til Hjelp for Messenger på den mobile Android-enheten ved å trykke menyknappen og deretter *Innstillinger > Hjelp*.

A Hva er nytt i Novell Messenger 3.0?

Velkommen til Novell Messenger 3.0 Denne versjonen inneholder nye funksjoner og viktige oppdateringer. Se følgende avsnitt for en oversikt over de nye funksjonene:

- ♦ [Avsnitt A.1, "Mobilapper", på side 43](#)
- ♦ [Avsnitt A.2, "Samtidige klientforbindelser", på side 43](#)
- ♦ [Avsnitt A.3, "Oppdatert utseende og virkemåte for skrivebordsprogrammer", på side 44](#)

A.1 Mobilapper

Novell Messenger 3.0 har apper for iOS-, Android- eller BlackBerry-enheter. Du finner mer informasjon under [Kapittel 10, "Bruke Novell Messenger på mobile enheter", på side 41](#).

A.2 Samtidige klientforbindelser

I tidligere versjoner av Novell Messenger førte pålogging fra en sekundær arbeidsstasjon til at Messenger ble koblet fra den første arbeidsstasjonen.

Novell Messenger 3.0 lar deg opprettholde samtidige forbindelser til Messenger-klienten fra flere arbeidsstasjoner eller enheter. Du kan for eksempel være tilkoblet Messenger på arbeidsstasjonen og deretter koble til Messenger fra en mobil enhet uten å bli logget av Messenger på arbeidsstasjonen.

Tenk deg følgende samhandlinger relatert til samtidige forbindelser:

- ♦ Flere forbindelser kan påvirke hvordan statusen vises når du endrer statusen og logger på en sekundær enhet.

Endre status

Når du er logget på Novell Messenger på flere enheter og du endrer statusen på én enhet, gjenspeiles endringen umiddelbart på alle enhetene.

Når du for eksempel er logget på Messenger på den stasjonære datamaskinen og mobiltelefonen og du endrer Messenger-statusen til Borte på telefonen, gjenspeiles endringen også på den stasjonære datamaskinen. Andre ser derfor statusen Borte. (Unntaket er når statusen flyttes til Inaktiv på én enhet på grunn av inaktivitet på denne enheten. I slike tilfeller vil statusen ikke endres til Inaktiv på enheter der du er aktiv.)

Logge på

Når du logger på Messenger på en enhet, oppdater Messenger om en status allerede finnes på en annen enhet. Hvis en status finnes, brukes denne statusen på enheten når du logger på. Hvis en status ikke finnes, brukes standardstatusen for enheten.

- ♦ Samtaleloggen lagres på alle enhetene eller datamaskinene der du var logget på Messenger da samtalen pågikk. Hvis du var logget på Messenger på flere enheter da samtalen pågikk, blir loggen for samtalen lagret på alle enhetene. Hvis du var logget på bare én enhet da samtalen pågikk, er loggen bare tilgjengelig fra denne enheten.

Messenger-administrator kan deaktivere denne funksjonaliteten.

Se [Avsnitt 1.1, "Logge på Novell Messenger"](#), på side 9 og [Kapittel 10, "Bruke Novell Messenger på mobile enheter"](#), på side 41 for mer informasjon.

A.3 Oppdatert utseende og virkemåte for skrivebordsprogrammer

Novell Messenger 3.0 sørger for oppdatert utseende og virkemåte for grensesnittene for Windows- og Linux-/Mac-klienten.

B Tilgjengelighet for brukere med funksjonshemninger

Novell arbeider for å utvikle produkter som er tilgjengelige, og som kan brukes av alle personer, også brukere med funksjonshemninger.

Mange tilgjengelighetsfunksjoner er innebygd i Novell Messenger. Disse funksjonene er tilgjengelige for alle, uten behov for ytterligere hjelpemidler.

- ♦ [Avsnitt B.1, "Hurtigtaster", på side 45](#)

B.1 Hurtigtaster

Tastetrykk	Handling	Funksjonsområde
F1	Åpner elektronisk hjelp	Kontaktliste, samtalevindu
F2	Endrer navn på en kontakt eller mappe	Kontaktliste
Ctrl+A	Merker alle elementer / merker all tekst	Kontaktliste, tekst, Listen Søkeresultater
Ctrl+B	Gjør teksten fet	I tekst
Ctrl+C	Kopierer merket tekst	I tekst
Ctrl+I	Kursiverer tekst	I tekst
Ctrl+O	Åpner delt samtalevindu	Samtalevindu
Ctrl+P	Åpner dialogboksen Skriv ut	Samtalevindu
Ctrl+S	Lagrer samtalen	Samtalevindu
Ctrl+U	Gjør teksten understreket	I tekst
Ctrl+V	Limer inn merket tekst	I tekst
Ctrl+X	Klipper ut merket tekst	I tekst
Ctrl+Z	Angrer forrige handling	I tekst
Ctrl+pil opp	Ruller gjennom vinduet	Kontaktliste
eller		
Ctrl+pil ned		
Ctrl+Tab	Rykker inn tekst	Samtalevindu
Ctrl+Enter	Ny linje i tekst	Samtalevindu
Linjeskift	Sender en melding til de valgte kontaktene	Kontaktliste

Tastetrykk	Handling	Funksjonsområde
	Viser eller skjuler en mappe	Kontaktliste
	Sender meldingen	Samtalevindu
Del	Sletter en kontakt	Kontaktliste
	Sletter tekst	I tekst
Alt+F4	Avslutter Novell Messenger	Kontaktliste
	Avslutter samtalen	Samtalevindu
	Avslutter en dialogboks	Dialogboks
Alt+Enter	Viser egenskapene for den valgte kontakten	Kontaktliste
	Sender meldingen	Samtalevindu
Skift+pil venstre Eller Skift+pil høyre	Merker tekst, én bokstav om gangen	I tekst
Skift+End Eller Skift+Home	Merker tekst til slutten eller begynnelsen av en linje	I tekst
[bokstaver]	Merker kontakten som samsvarer med det du skriver inn	Kontaktliste
Tab	Går gjennom felter, knapper og områder	Samtalevindu, dialogboks
Skift+Tab	Går gjennom felter, knapper og områder i motsatt rekkefølge	Samtalevindu, dialogboks