

# Messenger 18

## クライアントユーザガイド

2018年10月

## 保証と著作権

© Copyright 1996 - 2018 Micro Focus or one of its affiliates.

Micro Focus、関連会社、およびライセンサ (「Micro Focus」) の製品およびサービスに対する保証は、当該製品およびサービスに付属する保証書に明示的に規定されたものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。Micro Focus は、本書に技術的または編集上の誤りまたは不備があっても責任を負わないものとします。本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

---

# 目次

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| このガイドについて                            | 7         |
| <b>1 はじめに</b>                        | <b>9</b>  |
| GroupWise Messenger にログインする          | 9         |
| GroupWise Messenger からログアウトする        | 10        |
| 他のインスタントメッセージングシステムに Messenger を接続する | 10        |
| Pidgin をダウンロードしてインストールする             | 10        |
| Pidgin を設定する                         | 11        |
| <b>2 会話について</b>                      | <b>13</b> |
| インスタントメッセージを送信する                     | 13        |
| メッセージに感情文字を使用する                      | 13        |
| 会話に使うテキストのフォントを変更する                  | 14        |
| グループ会話を行う                            | 15        |
| タイムスタンプを会話の各エントリに追加する                | 16        |
| 会話を保存する                              | 16        |
| 保存した会話を開く                            | 16        |
| 会話を印刷する                              | 16        |
| ログに記録された会話のアーカイブを検索する                | 16        |
| 電子メールメッセージを送信する (Windows のみ)         | 17        |
| <b>3 チャットルームについて</b>                 | <b>19</b> |
| チャットルームを検索する                         | 19        |
| 検索せずにチャットルームに参加する                    | 19        |
| チャットルームの作成                           | 19        |
| チャットルームのアクセス権を変更する                   | 20        |
| チャットルームを削除する                         | 20        |
| チャットルームのユーザを無視する                     | 20        |
| モデレータのタスクを実行する                       | 21        |
| チャットルームからユーザを削除する                    | 21        |
| チャットルームのトピックを変更する                    | 21        |
| <b>4 ブロードキャストについて</b>                | <b>23</b> |
| ブロードキャストメッセージを受信する                   | 23        |
| ブロードキャストをクリアする                       | 23        |
| 選択したユーザにブロードキャストメッセージを送信する           | 23        |
| システムブロードキャストを送信する                    | 24        |
| <b>5 連絡先について</b>                     | <b>25</b> |
| 連絡先を追加する                             | 25        |
| 連絡先を削除する                             | 25        |
| 連絡先リストを整理する                          | 25        |
| 連絡先リストをインポートする                       | 26        |
| 連絡先リストをエクスポートする                      | 26        |

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>6</b> | <b>パーソナル履歴について</b>  | <b>27</b> |
|          | 会話、チャットルーム、またはブロードキャストの最近の履歴を表示する                           | 27        |
|          | 会話、チャットルーム、またはブロードキャストから拡張された履歴を表示する                        | 27        |
|          | 会話、チャットルーム、またはブロードキャストウィンドウで会話のパーソナル履歴を無効または有効にする           | 28        |
|          | 履歴をクリアする  | 28        |
|          | 複数の接続がパーソナル履歴に与える影響の理解                                      | 28        |
| <br>     |   |           |
| <b>7</b> | <b>ステータスについて</b>  | <b>29</b> |
|          | ステータスを変更する  | 29        |
|          | カスタムステータスを作成する  | 29        |
|          | 複数の接続がステータスに与える影響の理解  | 29        |
| <br>     |   |           |
| <b>8</b> | <b>Customizing GroupWise Messenger</b>                      | <b>31</b> |
|          | パスワードを変更する  | 32        |
|          | GroupWise Messenger を開くタイミングを指定する                           | 32        |
|          | 起動時に連絡先を表示するかどうかを指定する                                       | 32        |
|          | アイドルと表示されるまでの待ち時間を指定する                                      | 32        |
|          | 会話を保存するように求めるかどうかを指定する                                      | 33        |
|          | インターネットへの接続を確認するかどうかを指定する                                   | 33        |
|          | 感情文字を使用するかどうかを指定する  | 33        |
|          | 確認なしで会議への招待を常に受諾するかどうかを指定する                                 | 33        |
|          | インタフェース言語を指定する  | 34        |
|          | パスワードを保存するかどうかを指定する   | 34        |
|          | 作成したメッセージのフォントを指定する   | 34        |
|          | <Enter> キーの機能を指定する  | 34        |
|          | 受信したメッセージのフォントを指定する   | 35        |
|          | 連絡先のオフラインオプションを指定する   | 35        |
|          | サウンドと警告を受信するタイミングを指定する                                      | 35        |
|          | 自分のステータスを表示できるユーザおよび自分にメッセージを送信できるユーザを指定する                  | 35        |
|          | 連絡先リストの表示スタイルを変更する  | 36        |
|          | 履歴ファイルの場所を変更する  | 36        |
|          | 会話ウィンドウに履歴を表示するかどうかを指定する                                    | 36        |
|          | 履歴を保存する日数を指定する  | 36        |
|          | オンラインの連絡先のみを表示する  | 37        |
|          | サウンドをオフにする (Windows と Linux のみ)                             | 37        |
|          | 起動時のオプションを使用する  | 37        |
|          | コマンドラインの起動時のオプション   | 37        |
|          | URL 起動オプション   | 38        |
| <br>     |   |           |
| <b>9</b> | <b>GroupWise 内から GroupWise Messenger を使用する (Windows のみ)</b> | <b>41</b> |
|          | GroupWise で Messenger のプレゼンスを表示する (Windows のみ)              | 41        |
|          | インスタントメッセージを送信する  | 41        |
|          | GroupWise Messenger の連絡先リストを表示する                            | 42        |
|          | GroupWise の起動時に GroupWise Messenger を起動するかどうかを指定する          | 42        |
|          | GroupWise Messenger のオプションを表示する                             | 42        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>10 モバイルデバイスで GroupWise Messenger を使用する</b> | <b>43</b> |
| <b>A GroupWise Messenger 18 の新機能</b>          | <b>45</b> |
| モバイルアプリケーション . . . . .                        | 45        |
| 同時クライアント接続 . . . . .                          | 45        |
| デスクトップアプリケーションの更新されたルックアンドフィール . . . . .      | 46        |
| <b>B 障害のあるユーザのためのアクセシビリティ</b>                 | <b>47</b> |
| キーボードショートカット . . . . .                        | 47        |



# このガイドについて

『GroupWise Messenger 18 クライアントユーザガイド』では、Windows、Linux、または Mac で GroupWise Messenger を使用方法について説明します。このガイドは、次の項で構成されています。

- ◆ 9 ページの第 1 章「はじめに」
- ◆ 13 ページの第 2 章「会話について」
- ◆ 19 ページの第 3 章「チャットルームについて」
- ◆ 23 ページの第 4 章「ブロードキャストについて」
- ◆ 25 ページの第 5 章「連絡先について」
- ◆ 27 ページの第 6 章「パーソナル履歴について」
- ◆ 29 ページの第 7 章「ステータスについて」
- ◆ 31 ページの第 8 章「Customizing GroupWise Messenger」
- ◆ 41 ページの第 9 章「GroupWise 内から GroupWise Messenger を使用する (Windows のみ)」
- ◆ 43 ページの第 10 章「モバイルデバイスで GroupWise Messenger を使用する」
- ◆ 45 ページの付録 A「GroupWise Messenger 18 の新機能」
- ◆ 47 ページの付録 B「障害のあるユーザのためのアクセシビリティ」

## 対象読者

このガイドは、GroupWise Messenger エンドユーザを対象としています。

## フィードバック

本マニュアルおよびこの製品に含まれているその他のマニュアルについて、皆様のご意見やご要望をお寄せください。オンラインヘルプの各ページの下部にある、[このトピックに関するコメント] 機能を使用してください。

## マニュアルの更新

『GroupWise Messenger Client User Guide (GroupWise Messenger クライアントユーザガイド)』の最新バージョンについては、GroupWise Messenger 18 ドキュメント Web サイト (<http://www.novell.com/documentation/groupwise18/>) をご覧ください。

## その他のマニュアル

GroupWise Messenger のその他のマニュアルについては、GroupWise Messenger 18 ドキュメント Web サイト (<http://www.novell.com/documentation/groupwise18/>) を参照してください。





# 1 はじめに

GroupWise Messenger は、ユーザデータベースとして Micro Focus GroupWise を使用する企業のインスタントメッセージ製品です。


連絡先リストの作成、インスタントメッセージの送信、メッセージのアーカイブの作成、他のユーザによる空き状況の確認の許可 / 禁止などの操作を行うことができます。

GroupWise Messenger の各オプションは、GroupWise Messenger をインストールして実行している場合のみ使用できます。

- ◆ 9 ページの「GroupWise Messenger にログインする」
- ◆ 10 ページの「GroupWise Messenger からログアウトする」
- ◆ 10 ページの「他のインスタントメッセージングシステムに Messenger を接続する」

## GroupWise Messenger にログインする

- 1 GroupWise Messenger を開きます。
- 2 [ユーザ ID] フィールドにユーザ ID を入力します。
- 3 [パスワード] フィールドに、パスワードを入力します。
- 4 今後パスワードを聞かれないように、システムに保存する場合は、[パスワードを保存する] を選択します。
- 5 [詳細] をクリックします。
- 6 [サーバ] フィールドにサーバ名を入力します。
- 7 [ポート] フィールドにポート番号を入力します。  
[サーバ] フィールドおよび [ポート] フィールドに入力する内容が不明な場合は、システム管理者に連絡してください。
- 8 [OK] をクリックします。

GroupWise Messenger にログインするときに、Windows および Linux の通知領域に、の GroupWise Messenger アイコンが追加されます。Mac の場合は、GroupWise Messenger アイコンがドックに追加されます。

Messenger では、複数の場所で同時に Messenger クライアントにログインできます。たとえば、オフィスのコンピュータで Messenger にログインしているときに、同時にモバイルデバイスで Messenger にログインすることができます。会話の履歴は、会話を行ったデバイスまたはコンピュータに保存されます。(メッセージ履歴の詳細については、27 ページの第 6 章「パーソナル履歴について」を参照してください。)


Linux の場合は、GroupWise Messenger の複数のインスタンスを同じワークステーション上で起動することができます。これは、ヘルプデスクやカスタマサポートの担当者などが、同時に別々のユーザアカウントで Messenger にログインする必要がある場合に役に立つことがあります。複数のクライアントを稼働するには、/multi 起動スイッチを使用してください。起動スイッチの詳細については、37 ページの「コマンドラインの起動時のオプション」を参照してください。

# GroupWise Messenger からログアウトする

1 [ファイル] > [ログアウト] の順にクリックします。

[ログアウト] をクリックすると GroupWise Messenger からログアウトできますが、ログアウトによって GroupWise Messenger のメインウィンドウが閉じたり、GroupWise Messenger が終了したりすることはありません。

[ファイル] メニューには、この他に 2 つのオプションがあります。

- ◆ [このウィンドウを閉じる] をクリックすると、GroupWise Messenger ウィンドウが閉じられますが、Windows および Linux の場合は通知領域に  がそのまま残り、Mac の場合はドックに Messenger アイコンがそのまま残ります。
- ◆ [終了] をクリックすると、GroupWise Messenger からログアウトされて GroupWise Messenger ウィンドウが閉じられ、Windows および Linux の場合は通知領域からアイコンが削除され、Mac の場合はドックからアイコンが削除されます。

ご使用のネットワークまたは GroupWise Messenger の接続が中断された場合、GroupWise Messenger からログアウトされますが、接続が復元されるとすぐに再ログインされます。中断が発生したときに会話中であった場合は、接続が復元されるとすぐその会話を続けることができます。

## 他のインスタントメッセージングシステムに Messenger を接続する

Pidgin は、GroupWise Messenger を含む、さまざまなインスタントメッセージングネットワークを繋げることができるオープンソースプロジェクトです。Pidgin を GroupWise Messenger と併用すると、そのアクセスは、同じ GroupWise Messenger ネットワーク上に接続されているインスタントメッセージングの仲間や友達に制限されなくなります。たとえば、友達が MSN Messenger を使用している場合でも、Pidgin を使用することにより GroupWise Messenger システムを介してその友達とチャットすることができます。

Pidgin に関してこの項で取り上げられていない詳細情報については、[Pidgin Web サイト \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) を参照してください。

- ◆ [10 ページの「Pidgin をダウンロードしてインストールする」](#)
- ◆ [11 ページの「Pidgin を設定する」](#)

## Pidgin をダウンロードしてインストールする

- 1 Internet ブラウザで、[Pidgin Web サイト \(http://www.pidgin.im/\)](http://www.pidgin.im/) へのアドレスを入力します。
- 2 [ダウンロード] タブをクリックします。
- 3 コンピュータにインストールされているオペレーティングシステムをクリックします。
- 4 [ダウンロード] アイコンをクリックします。
- 5 [Save File (ファイルに保存)] をクリックします。
- 6 ファイルを保存するファイルシステムの場所をブラウザして、[保存] をクリックします。
- 7 pidgin.exe ファイルを保存した場所に移動してそのファイルをダブルクリックし、[実行] をクリックします。

- 8 目的の言語を選択して、**[OK]** をクリックします。  
これにより、Pidgin セットアップウィザードが起動します。
- 9 ウィザードのようこそ画面で、**[次へ]** をクリックします。
- 10 **[次へ]** をクリックして、ライセンス契約を受け入れます。
- 11 インストールするコンポーネントを選択し、**[次へ]** をクリックします。  
不明な場合は、何も選択しないでください。この場合、デフォルトのオプションのみがインストールされます。  
Pidgin では、ご使用のコンピュータに GTK (Graphical Tool Kit) をインストールされていることが要求されます。ご使用のコンピュータにまだ GTK がインストールされていない場合は、Pidgin セットアップウィザードにより GTK がインストールされます。
- 12 GTK をインストールする必要がある場合は、インストールする場所をブラウズして、**[次へ]** をクリックします。
- 13 Pidgin をインストールする場所をブラウズして、**[次へ]** をクリックします。
- 14 インストールが完了したら、**[次へ]** をクリックします。
- 15 **[Run Pidgin (Pidgin を実行)]** を選択して、**[終了]** をクリックします。

## Pidgin を設定する

Pidgin がインストールされたら、設定する必要があります。

- ◆ 11 ページの「[GroupWise アカウントを設定する](#)」
- ◆ 12 ページの「[他のインスタントメッセージシステムを設定する](#)」
- ◆ 12 ページの「[連絡先の追加](#)」

## GroupWise アカウントを設定する

- 1 [Welcome to Pidgin (Pidgin へようこそ)] ページで、**[追加]** をクリックします。  
[Add Account ( アカウントの追加 )] ページが表示されます。
- 2 **[プロトコル]** フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、**[GroupWise]** をクリックします。
- 3 **[ユーザ名]** フィールドで、Messenger ユーザ名を入力します。
- 4 **[パスワード]** フィールドで、Messenger パスワードを入力します。
- 5 **[詳細]** タブをクリックします。
- 6 **[サーバアドレス]** および **[サーバポート]** フィールドで、GroupWise Messenger システムで使用するサーバアドレスとサーバポートを入力します。  
サーバアドレスとポート番号がわかっている場合は、該当するフィールドに情報を入力して、[ステップ 7](#)にスキップします。サーバアドレスとポート番号が不明な場合は、次の手順を実行します。
  - 6a GroupWise Messenger を起動します。
  - 6b GroupWise Messenger ツールバーで、**[ヘルプ]** > **[GroupWise Messenger について]** の順をクリックします。  
GroupWise Messenger サーバのサーバアドレスとサーバポートが一覧表示されます。
- 7 **[保存]** をクリックします。

- 8 **[アカウント]** ウィンドウで、GroupWise アカウントを選択します。
- 9 **[受諾]** をクリックして、GroupWise Messenger サーバから証明書を受諾します。  
証明書を受諾した後、Pidgin アプリケーションを介して GroupWise Messenger サーバにログインすると、Messenger の連絡先にインスタントメッセージを送信できるようになるはずですが。  
GroupWise Messenger 以外のインスタントメッセージングクライアントを使用しているユーザーにメッセージを送信するには、Pidgin でこれらの個々のクライアントを設定する必要があります。具体的な方法については、[12 ページの「他のインスタントメッセージシステムを設定する」](#)を参照してください。

## 他のインスタントメッセージシステムを設定する

- 1 **[アカウント]** ページで、**[追加]** をクリックします。
- 2 **[プロトコル]** フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックし、通信相手のインスタントメッセージングサービスをクリックします。たとえば、Yahoo アカウントを持っているユーザーにメッセージを送信する場合は、**[Yahoo]** をクリックします。  
ユーザーは、通信相手のメッセージングサービスの有効なアカウントを持っている必要があります。たとえば、アカウントのリストに Yahoo を追加する場合、Yahoo のアカウントを持っている必要があります。
- 3 **[ユーザ名]** フィールドで、メッセージングサービスに対してすでに設定済みのユーザ名を入力します。
- 4 **[パスワード]** フィールドで、ユーザ名に関連付けられているパスワードを入力します。
- 5 **[保存]** をクリックします。


## 連絡先の追加

- 1 メンバーリストツールバーから、**[Buddies (メンバー)]** > **[Add Buddy (メンバーの追加)]** の順にクリックします。
- 2 ドロップダウンリストから、追加する連絡先が登録されているメッセージングサービスを選択します。
- 3 **[Buddy's username (メンバーのユーザ名)]** フィールドで、登録先のネットワークに関連付けられている連絡先のユーザ名を入力します。  
たとえば、Yahoo のアカウントを持つ連絡先を追加するときに、連絡先の電子メールアドレスが Jim75@yahoo.com である場合、**[Buddy's username (メンバーのユーザ名)]** フィールドに、「Jim75」と入力します。
- 4 (オプション) **[Alias (別名)]** フィールドで、連絡先の名前を入力します。
- 5 **[Add buddy to group (グループへのメンバーの追加)]** フィールドで、ドロップダウンリストをクリックし、連絡先を追加するカテゴリをクリックします。  
この機能は、連絡先を整理するのに役立ちます。
- 6 **[Add (追加)]** をクリックします。


## 2 会話について

- ◆ 13 ページの「インスタントメッセージを送信する」
- ◆ 13 ページの「メッセージに感情文字を使用する」
- ◆ 14 ページの「会話に使うテキストのフォントを変更する」
- ◆ 15 ページの「グループ会話を行う」
- ◆ 16 ページの「タイムスタンプを会話の各エントリに追加する」
- ◆ 16 ページの「会話を保存する」
- ◆ 16 ページの「保存した会話を開く」
- ◆ 16 ページの「会話を印刷する」
- ◆ 16 ページの「ログに記録された会話のアーカイブを検索する」
- ◆ 17 ページの「電子メールメッセージを送信する (Windows のみ)」

### インスタントメッセージを送信する

- 1 連絡先をダブルクリックし、**ステップ 3**に従います。  
または  
連絡先リストにないユーザにメッセージを送信するには、**[[メッセージの送信]]** をクリックし、**ステップ 2**に従います。
- 2 **[ユーザの検索]** をクリックして **[このユーザ ID を使用する]** を選択し、そのユーザのユーザ ID を入力して、**[終了]** をクリックします。  
または  
**[ユーザの検索]** をクリックして **[ユーザを検索する]** を選択し、検索する名前の全部または一部を入力して、**[次へ]** をクリックします。**[検索結果]** リストから必要なユーザを選択し、そのユーザを連絡先リストに追加する場合は **[追加]** をクリックしてから、**[終了]** をクリックします。  
または  
**[ユーザの検索]** をクリックしてから、**[詳細]** をクリックします。フィールドの横のドロップダウンリストから **[次で始まる]**、**[含む]**、または **[等しい]** を選択し、検索する情報をフィールドに入力して、**[次へ]** をクリックします。**[検索結果]** リストから必要なユーザを選択し、そのユーザを連絡先リストに追加する場合は **[追加]** をクリックしてから、**[終了]** をクリックします。
- 3 メッセージを入力します。
- 4  をクリックするか、または <Enter> キーを押します。

### メッセージに感情文字を使用する

- 1 開いている会話で、 をクリックしてから、自分の気持ちを伝えるイメージをクリックします。

または  
感情を表す次のショートカットキーを入力します。

| ショート<br>カットキー   | 感情文字   | 意味   |
|-----------------|--|------|
| :) または :-)      |   | 笑い   |
| :( または :-(      |   | 不機嫌  |
| ;) または ;-)      |   | ウインク |
| :O または :-<br>O  |   | 驚き   |
| :@ または :-<br>@  |   | 怒り   |
| :/ または :-/<br>/ |   | 未決定  |
| :D または :-<br>D  |   | 大笑い  |
| :( または :-(<br>( |   | 泣き   |
| O:) または<br>O:-) |   | 無邪気  |
| :[ または :-[<br>[ |   | 照れ   |
| :X または :-<br>X  |   | 他言無用 |
| :! または :-!<br>! |  | 失言   |

イメージを選択するのではなくショートカットキーを使用した場合は、<Enter> キーを押してメッセージを送信すると、感情文字が表示されます。メッセージの入力時にショートカットキーを確認するには、[編集] > [感情文字] の順にクリックします。

キーストロークがイメージに変換されるのを避けるには、[ツール] > [オプション] の順にクリックし、[感情文字の使用] を選択解除します。この設定により、入力した文字列が感情アイコンに変換されてしまうのを防ぐことができます。

## 会話に使うテキストのフォントを変更する

- 1 開いている会話で、変更するテキストを選択します。
- 2 [編集] > [フォント] の順にクリックします。
- 3 フォントを選択して、[OK] をクリックします。

テキストを選択し、入力しているテキスト上のヘッダからフォントを選択することもできます。

図 2-1 フォントヘッダ



デフォルトのフォントを指定するには、34 ページの「作成したメッセージのフォントを指定する」および 35 ページの「受信したメッセージのフォントを指定する」を参照してください。

## グループ会話を行う


インスタントメッセージの会話は、複数のユーザと行うことができます。1人のユーザと会話を開始し、次に別のユーザを参加者として招待します。

- 1 [担当者リスト] のユーザをダブルクリックします。  
または  
[メッセージの送信] をクリックし、次によりユーザを検索します：13 ページのステップ 2。
- 2 会話する相手ユーザの名前の横にある拡張矢印をクリックします。
- 3 [他のユーザを招待する] をクリックします。
- 4 連絡先リストの 1 人のユーザをクリックしてから (または <Ctrl> キーを押しながら複数のユーザをクリックしてから)、[OK] をクリックします。  
または  
連絡先リストにないユーザの場合は、[ユーザの検索] をクリックします。Follow 13 ページのステップ 2。

連絡先リストで複数のユーザを <Ctrl> キーを押しながらクリックし、<Enter> キーを押して、グループ会話を開始することもできます。

会話に招待される各ユーザは次のメッセージボックスを受信します：

図 2-2 [Invitation To Conversation (会話への招待)] メッセージボックス

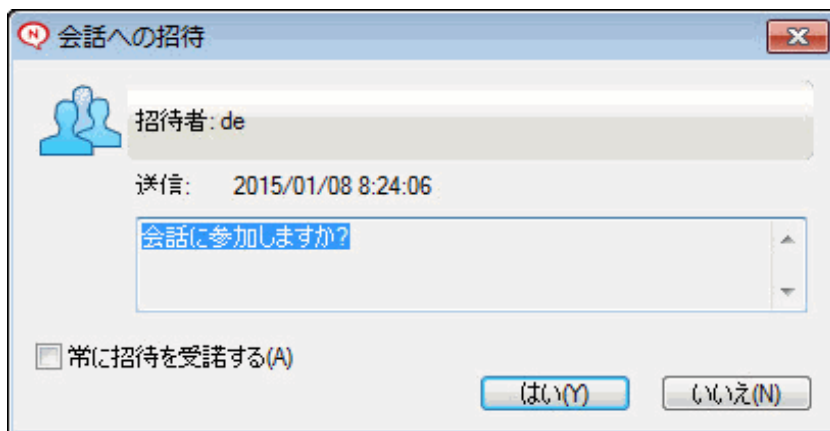

この会話の参加者のリストが見つからない場合は、>>

ユーザが会話への招待を受諾すると、そのユーザは他の参加者にメッセージを送信できるようになります。会話に参加する前や会話から離れた後に送信されたメッセージを参照することはできません。

## タイムスタンプを会話の各エントリに追加する

- 1 開いている会話で、[表示] をクリックしてから、[タイムスタンプの表示] をクリックします。

## 会話を保存する

- 1 開いている会話で、[ファイル] をクリックします。
- 2 [会話に名前を付けて保存] をクリックして保存先をブラウズし、ファイル名を指定します。  
または  
すでに少なくとも 1 回会話を保存している場合は、[会話の保存] をクリックします。
- 3 会話を保存する場所を指定します。
- 4 [保存] をクリックします。

会話は、.txt の拡張子が付いたファイルとして保存されます。

また、会話を閉じようとするとき会話保存のようメッセージが表示されます。この設定を変更するには、[33 ページ](#)の「[会話を保存するように求めるかどうかを指定する](#)」を参照してください。

## 保存した会話を開く

- 1 会話ウィンドウで、[ファイル] > [保存した会話を開く] の順にクリックします。
- 2 会話の場所をブラウズし、[OK] または [開く] をクリックします。


アーカイブされた会話を検索するには、システム管理者からアクセス権を与えられる必要があります。詳細については、[16 ページ](#)の「[ログに記録された会話のアーカイブを検索する](#)」を参照してください。

## 会話を印刷する

- 1 開いている会話で、[ファイル] > [会話の印刷] の順にクリックします。  
または  
Mac および Linux では、[ファイル] > [印刷] の順にクリックします。
- 2 [印刷] をもう一度クリックします。

## ログに記録された会話のアーカイブを検索する

システム管理者は、システムアーカイブにすべての会話ログを記録するように指定できます。アクセス権を与えられていれば、記録された会話をアーカイブから検索できます。[アーカイブの検索] メニュー項目が表示されるのは、アーカイブを検索するアクセス権が付与されている場合のみです。

- 1 [ファイル] > [アーカイブの検索] の順にクリックします。
- 2 [アーカイブされたメッセージの検索] ダイアログボックスで、参加者、日付、および会話テキストを検索条件として検索します。  
[検索] をクリックし、参加者を検索して追加します。  
 フィールドの [[日付の範囲] アイコン] をクリックして、日付を選択します。



- [次のテキストを含む] フィールドに、検索したいテキストを入力します。
- 3 [検索] をクリックして、指定した検索条件を満たす会話を検索します。
  - 4 表示された会話ログのリストを印刷または保存するには、[ファイル] メニューの [リストの印刷] または [リストの保存] をクリックします。
  - 5 現在選択している会話ログを印刷または保存するには、[ファイル] メニューの [[印刷]] または [保存] をクリックします。
  - 6 検索条件を変更するには、[ファイル] メニューの [検索の修正] をクリックして修正し、再度 [検索] をクリックします。

## 電子メールメッセージを送信する (Windows のみ)

- 1 Messenger のメインウィンドウから、または開いている会話から、[アクション] > [電子メールの送信] の順にクリックします。
- 2 (条件付き) メインウィンドウから [電子メールの送信] を選択した場合、電子メールメッセージの送信先ユーザの名前を選択し、[OK] をクリックします。  
または  
電子メールメッセージの送信先ユーザの名前をダブルクリックします。  
または  
[ユーザの検索] をクリックして [このユーザ ID を使用する] を選択し、そのユーザのユーザ ID を入力して、[終了] をクリックします。  
または  
[ユーザの検索] をクリックして [ユーザを検索する] を選択し、検索する名前の全部または一部を入力して、[次へ] をクリックします。[検索結果] リストから目的のユーザを選択し、必要に応じて [連絡先リストに追加] をクリックしてから、[終了] をクリックします。  
または  
[ユーザの検索] をクリックして、ユーザを検索します。[詳細] をクリックして、フィールドの横にあるドロップダウンリストから [次で始まる]、[次を含む]、または [等しい] をクリックし、フィールドに検索する情報を入力して、[次へ] をクリックします。[検索結果] リストから目的のユーザを選択し、必要に応じて [連絡先リストに追加] をクリックしてから、[終了] をクリックします。
- 3 電子メール項目が開いたら、メッセージを入力し、ツールバー上の [送信] をクリックします。

オフラインのユーザにインスタントメッセージを送信しようとするたびに電子メールの送信を求めるメッセージが表示されるようにする場合は、[ツール] > [オプション] の順にクリックして [メッセージ] を選択し、[メッセージ開始時にオフライン連絡先に電子メールを送信する] が選択されていることを確認して、[OK] をクリックします。



# 3 チャットルームについて

チャットルームでは、複数のユーザがチャットルームに参加し、トピックについて会話できます。権限があれば、クライアントでチャットルームを作成して参加できます。

- 19 ページの「チャットルームを検索する」
- 19 ページの「検索せずにチャットルームに参加する」
- 19 ページの「チャットルームの作成」
- 20 ページの「チャットルームのアクセス権を変更する」
- 20 ページの「チャットルームを削除する」
- 20 ページの「チャットルームのユーザを無視する」
- 21 ページの「モデレータのタスクを実行する」

## チャットルームを検索する

チャットルーム検索に表示されるのは、作成時に検索可能として選択したチャットルームのみです。

- 1 [ツール] > [チャットルーム] の順にクリックします。
- 2 参加するチャットルームを選択し、[参加] をクリックします。

## 検索せずにチャットルームに参加する

作成時に検索可能として選択しなかったチャットルームに参加するには、名前でチャットルームに参加します。

- 1 [アクション] > [チャットルームに参加] の順にクリックします。

参加した最後の4つのチャットルームが、[チャットルームに参加] ドロップダウンリストに保存されます。

## チャットルームの作成

チャットルームを作成できるのは、チャットルームを作成するアクセス権を管理者から付与されている場合のみです。デフォルトのアクセス権では、チャットルームを作成できません。

- 1 [ツール] > [チャットルーム] の順にクリックしてから、[作成] をクリックします。
- 2 (オプション)チャットルームの所有者を選択します。  
デフォルトでは、所有者はチャットルームを作成するユーザです。
- 3 チャットルーム名を入力します。
- 4 (オプション)チャットルームの説明およびウェルカムメッセージを入力します。
- 5 (オプション)参加者の最大の人数を選択します。

チャットルームに対するデフォルトの参加者数は50人、最大参加者数は500人です。

- 6 (オプション) チャットルームをアーカイブするかどうかを選択します。
- 7 (オプション) チャットルームを検索可能にするかどうかを選択します。
- 8 (オプション) **[アクセス]** タブをクリックし、すべてのユーザまたは特定のユーザに対するアクセス権を選択します。
- 9 **[OK]** をクリックして、チャットルームを作成します。

## チャットルームのアクセス権を変更する

権限が変更可能なチャットルームのアクセス権は変更できます。

- 1 アクセス権付きのチャットルームを作成する場合、**[ツール]** > **[チャットルーム]** の順にクリックし、**[作成]** をクリックしてから、**[アクセス]** タブをクリックします。チャットルームの作成の詳細については、[19 ページの「チャットルームの作成」](#)を参照してください。  
または  
既存のチャットルームに対するアクセス権を変更する場合、**[ツール]** > **[チャットルーム]** の順にクリックし、変更するチャットルームを選択してから、**[プロパティ]** をクリックします。
- 2 デフォルトでは、**[一般ユーザアクセス権]** がアクセスリストに表示されます。アクセスリストに別のユーザを追加するには、**[ユーザの検索]** をクリックします。
- 3 **[名前]** フィールドに連絡先の名前を入力して、**[次へ]** をクリックします。
- 4 ユーザを選択して、**[終了]** をクリックします。
- 5 ユーザに対するアクセス権を選択します。  
**表示**：ユーザがチャットルームを表示できます。  
**送信**：ユーザがチャットルームにメッセージを送信できます。  
**権利の変更**：ユーザがチャットルームに対する権利を変更できます。  
**モデレータ**：モデレータは、ユーザの削除およびチャットルームのトピック変更を実行できます。
- 6 **[パスワードの設定]** をクリックして、チャットルームのパスワードを設定します。  
この場合、チャットルームに参加するためにパスワードの入力が必要になります。チャットルームに設定できるパスワードは1つだけです。

## チャットルームを削除する

- 1 **[ツール]** > **[チャットルーム]** の順にクリックします。
- 2 削除するチャットルームを選択し、**[削除]** > **[はい]** の順にクリックします。

## チャットルームのユーザを無視する

チャットルームへ送信された特定のユーザからのメッセージを表示したくない場合は、そのユーザを無視するように選択できます。

- 1 無視するユーザを右クリックして、**[無視]** をクリックします。  
そのユーザからのメッセージを再表示するには、無視したユーザを右クリックして、**[無視]** を選択解除します。

## モデレータのタスクを実行する

チャットルームの所有者は、チャットルームのプロパティの [アクセス] ページで、特定のユーザーをモデレータにすることができます。アクセス権の詳細については、[20 ページの「チャットルームのアクセス権を変更する」](#)を参照してください。

チャットルームのモデレータは、チャットルームからユーザーを削除したり、チャットルームのトピックを変更することができます。

- [21 ページの「チャットルームからユーザーを削除する」](#)
- [21 ページの「チャットルームのトピックを変更する」](#)

### チャットルームからユーザーを削除する

チャットルームからユーザーを削除すると、そのユーザーはそのチャットルームに参加できなくなります。ただし、チャットルームに再度参加することはできます。

- 1 チャットルームから削除するユーザーを右クリックして、**[削除]** をクリックします。

### チャットルームのトピックを変更する

- 1 **[アクション]** > **[チャットルームのトピックの編集]** の順にクリックします。
- 2 **[チャットルームのトピック]** フィールドに新しいトピックを入力し、**[OK]** をクリックします。



# 4 ブロードキャストについて

ブロードキャストメッセージは、システム全体または個々のユーザのいずれかに送信可能なメッセージです。2種類のブロードキャストメッセージがあります。すべてのユーザに送信されるシステムブロードキャストと、選択したユーザに送信されるブロードキャストメッセージです。

ブロードキャストメッセージは1方向のメッセージであり、応答できません。デフォルトでは、他のユーザへのブロードキャストメッセージが有効になっており、システムブロードキャストは無効になっています。システム管理者はデフォルト設定を変更できます。

- ◆ 23 ページの「ブロードキャストメッセージを受信する」
- ◆ 23 ページの「ブロードキャストをクリアする」
- ◆ 23 ページの「選択したユーザにブロードキャストメッセージを送信する」
- ◆ 24 ページの「システムブロードキャストを送信する」

## ブロードキャストメッセージを受信する

ブロードキャストが送信されると、[受信したブロードキャスト] ウィンドウが表示されます。[受信したブロードキャスト] ウィンドウから、そのブロードキャストをクリアしたり、すべてのブロードキャストをクリアすることができます。

## ブロードキャストをクリアする

- 1 [受信したブロードキャスト] ウィンドウから、クリアするブロードキャストを選択して、[クリア] をクリックします。  
受信したすべてのブロードキャストをクリアするには、[受信したブロードキャスト] ウィンドウで [すべてクリア] をクリックします。

---

注: ブロードキャストメッセージをクリアしない場合、Messenger がシャットダウンするときにクリアするように求められます。

---


## 選択したユーザにブロードキャストメッセージを送信する

- 1 連絡先を右クリックし、[ブロードキャストの送信] をクリックして、[ステップ 3](#)に進みます。  
または  
連絡先リストにないユーザにブロードキャストを送信するには、[ブロードキャストの送信] をクリックして、[ステップ 2](#)に進みます。
- 2 [ユーザの検索] をクリックして [このユーザ ID を使用する] を選択し、そのユーザのユーザ ID を入力して、[追加] をクリックします。  
または

[ユーザの検索] をクリックして [ユーザを検索する] を選択し、検索する名前の全部または一部を入力して、[次へ] をクリックします。[検索結果] リストから目的のユーザを選択し、必要に応じて [連絡先リストに追加] をクリックしてから、[終了] をクリックします。


または

[ユーザの検索] をクリックしてから、[詳細] をクリックします。フィールドの横のドロップダウンリストから [次で始まる]、[含む]、または [等しい] を選択し、検索する情報をフィールドに入力して、[次へ] をクリックします。[検索結果] リストから目的のユーザを選択し、必要に応じて [連絡先リストに追加] をクリックしてから、[終了] をクリックします。

- 3 ブロードキャストメッセージを入力します。
- 4  をクリックするか、または <Enter> キーを押します。

## システムブロードキャストを送信する

システムブロードキャストは、システム全体の現在オンラインになっているすべてのユーザに送信されます。システムブロードキャスト送信するアクセス権をシステム管理者から付与される必要があります。

- 1 [アクション] > [システムブロードキャストの送信] の順にクリックします。
- 2 ブロードキャストメッセージを入力します。
- 3  をクリックするか、または <Enter> キーを押します。



# 5 連絡先について

- ◆ 25 ページの「連絡先を追加する」
- ◆ 25 ページの「連絡先を削除する」
- ◆ 25 ページの「連絡先リストを整理する」
- ◆ 26 ページの「連絡先リストをインポートする」
- ◆ 26 ページの「連絡先リストをエクスポートする」

## 連絡先を追加する

- 1 [連絡先の追加] をクリックします。
- 2 追加するユーザの名前の一部または全部を入力して [次へ] をクリックし、[検索結果] リストでユーザの名前をクリックして [追加] をクリックします。  
または  
[このユーザ ID を使用する] を選択し、そのユーザのユーザ ID を入力して、[追加] をクリックします。  
または  
[詳細] をクリックして、フィールドの横にあるドロップダウンリストから [次で始まる]、[次を含む]、または [等しい] をクリックし、フィールドに検索する情報を入力して、[次へ] をクリックします。[検索結果] リストで目的のユーザをクリックし、[追加] をクリックします。

## 連絡先を削除する

- 1 連絡先を右クリックして、[削除] をクリックします。

## 連絡先リストを整理する

連絡先リストは、連絡先やフォルダを目的の場所にドラッグして、整理することができます。または、次の手順に従います。

- 1 [ツール] > [連絡先の整理] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [Organize (整理)] の順にクリックします。
- 2 連絡先の名前をクリックし、[上へ移動] または [下へ移動] をクリックして、リスト内での位置を変更します。
- 3 フォルダを追加するには、[フォルダの追加] をクリックして、フォルダ名を入力します。
- 4 連絡先をフォルダに移動するには、連絡先をフォルダにドラッグするか、または連絡先をクリックして [移動] をクリックし、ドロップダウンリストからフォルダを選択して [OK] をクリックします。
- 5 [閉じる] をクリックします。

## 連絡先リストをインポートする

インポートに必要な .nmx ファイルを持っていれば、連絡先リストをインポートすることができます。nmx ファイルは GroupWise Messenger 連絡先リストからエクスポートされたファイルです。インポートした連絡先は既存の連絡先リストにマージされます。

- 1 [ファイル] > [連絡先のインポート] の順にクリックします。
- 2 .nmx ファイルの場所をブラウズします。
- 3 ファイル名をクリックしてから、[開く] をクリックします。

## 連絡先リストをエクスポートする

連絡先リストを .nmx ファイル (連絡先リストファイル) として保存し、他のユーザに配布できます。nmx ファイルをインポートすると、インポートされた連絡先が既存の連絡先リストにマージされます。

- 1 [ファイル] > [連絡先のエクスポート] の順にクリックします。
- 2 .nmx ファイルの場所をブラウズします。
- 3 ファイル名を選択し、[保存] をクリックします。

# 6 パーソナル履歴について

パーソナル履歴には、GroupWise Messenger で送受信された過去のメッセージが表示されます。以前のメッセージの情報を見つける必要がある場合に、この機能は便利です。会話、チャットルーム、およびブロードキャストは、すべてパーソナル履歴の一部です。管理者はパーソナル履歴を無効にできません。デフォルトでは、パーソナル履歴はすべてのユーザに対して有効になっています。

- 27 ページの「会話、チャットルーム、またはブロードキャストの最近の履歴を表示する」
- 27 ページの「会話、チャットルーム、またはブロードキャストから拡張された履歴を表示する」
- 28 ページの「会話、チャットルーム、またはブロードキャストウィンドウで会話のパーソナル履歴を無効または有効にする」
- 28 ページの「履歴をクリアする」
- 28 ページの「複数の接続がパーソナル履歴に与える影響の理解」

## 会話、チャットルーム、またはブロードキャストの最近の履歴を表示する

デフォルトでは、パーソナル履歴には、会話、チャットルーム、またはブロードキャストウィンドウにある最後の 100 個のメッセージが表示されます。

会話の履歴は、会話が行われたときに GroupWise Messenger にログインしていたすべてのデバイスまたはコンピュータに保存されます。会話が行われたときに複数のデバイスで Messenger にログインしていた場合、その会話の履歴はすべてのデバイスに保存されます。会話が行われたときに 1 つのデバイスにのみログインしていた場合は、そのデバイスからのみ履歴を利用できます。

## 会話、チャットルーム、またはブロードキャストから拡張された履歴を表示する

会話ウィンドウから会話の履歴ファイルを表示できます。会話をしたり、チャットルームに入室したり、ブロードキャストを送受信するたびに、履歴ファイルに履歴が書き込まれます。

履歴は、会話が行われたデバイスに保存されます。たとえば、ラップトップで会話をする場合、携帯電話ではその会話の履歴を表示できません。

ほとんどの履歴ファイルは、使用しているウィンドウの種類およびメッセージを送信する相手に関連付けられています。たとえば、Mike Palu とのすべての会話は、Conv\_mpalu\_number.hst という名前のファイルに保存されます。それがチャットルームの履歴ファイルである場合は、この名前が Chat\_nameofchatroom\_number.hst に変更されます。ただし、送信されたすべてのブロードキャストは、Broadcasts\_sent.hst ファイルに保存されます。履歴ファイルの場所を変更可能です。履歴ファイルの移動の詳細については、36 ページの「履歴ファイルの場所を変更する」を参照してください。

履歴ファイルが表示されているときは、履歴ウィンドウからファイルを編集できません。

- 1 会話、チャットルーム、またはブロードキャストウィンドウから、**[履歴の表示]** をクリックします。履歴ファイルの内容が表示されます。

## 会話、チャットルーム、またはブロードキャストウィンドウで会話のパーソナル履歴を無効または有効にする

デフォルトでは、パーソナル履歴は有効になっています。

- 1 **[ツール]** > **[オプション]** > **[履歴]** の順にクリックします。Mac の場合、**[初期設定]** > **[オプション]** > **[履歴]** の順にクリックします。
- 2 **[会話ウィンドウに履歴を表示する]** を選択解除します。

## 履歴をクリアする

- 1 **[ツール]** > **[オプション]** > **[履歴]** の順にクリックします。Mac の場合、**[初期設定]** > **[オプション]** > **[履歴]** の順にクリックします。
- 2 最近のメッセージを保存する日数を選択します。
- 3 **[履歴の削除]** をクリックします。

これにより、選択した日数より古いメッセージがすべてクリアされます。履歴は、前日より古いもののみクリアできます。

履歴を完全にクリアするには、履歴ファイルを削除する必要があります。履歴ファイルを保存する場所を決定するには、**[ツール]** > **[オプション]** > **[履歴]** の順にクリックします。Mac の場合、**[初期設定]** > **[オプション]** > **[履歴]** の順にクリックします。履歴ファイルの場所は、**[会話をローカルに保存する]** フィールドに保存されます。

履歴ファイルの場所は変更可能です。履歴ファイルの移動の詳細については、[36 ページの「履歴ファイルの場所を変更する」](#)を参照してください。

## 複数の接続がパーソナル履歴に与える影響の理解





会話の履歴は、会話が行われたときに GroupWise Messenger にログインしていたすべてのデバイスまたはコンピュータに保存されます。会話が行われたときに複数のデバイスで Messenger にログインしていた場合、その会話の履歴はすべてのデバイスに保存されます。会話が行われたときに 1 つのデバイスにのみログインしていた場合は、そのデバイスからのみ履歴を利用できます。


# 7 ステータスについて

- 29 ページの「ステータスを変更する」
- 29 ページの「カスタムステータスを作成する」
- 29 ページの「複数の接続がステータスに与える影響の理解」

## ステータスを変更する

- 1 [ステータスバー] (メニューバーの下の自分の名前が表示されている個所) をクリックします。
- 2 他のユーザの連絡先リストで自分の名前の横に表示させたいステータスをクリックします。

-  [オンライン]
-  [ビジー]
-  [退席中]
-  オフライン

また、通知領域の  の GroupWise Messenger アイコンを右クリックして (Windows および Linux のみ)、[ステータス] をクリックすることもできます。続けて、ステータスをクリックします。

## カスタムステータスを作成する

- 1 [ファイル] > [ステータス] > [カスタムステータス] の順にクリックします。
- 2 [Add (追加)] をクリックします。
- 3 カスタムステータス (「会議中」など) を入力します。
- 4 [表示タイプ] ドロップダウンリストから、[オンライン]、[取り込み中] または [退席中] を選択します。これで、自分のステータスの横に表示されるアイコンが決まります。
- 5 (オプション) このステータスを選択しているときにインスタントメッセージの送信を試みたユーザに自動的に返信するテキスト (「現在、会議中のため応答できません」など) を入力します。
- 6 [OK] をクリックし、[閉じる] をクリックします。

## 複数の接続がステータスに与える影響の理解

複数の接続によって、ステータスの変更時および 2 つ目のデバイスへのログイン時にステータスの表示方法に影響が出る場合があります。

### ステータスを変更する

複数のデバイスで GroupWise Messenger にログインしているときに、1 つのデバイスでステータスを変更すると、その変更がただちにすべてのデバイスに反映されます。

たとえば、デスクトップと携帯電話で Messenger にログインしているときに、携帯電話で Messenger のステータスを [退席中] に変更すると、その変更がデスクトップにも反映されます。その結果、他のユーザにはステータスが [退席中] と表示されます。(この例外の 1 つが、一方のデバイスで一定時間操作しなかったためにそのデバイスのステータスが [アイドル] に変わる場合です。この場合、操作しているもう一方のデバイスのステータスは、[退席中] に変わりません。)

## ログイン

あるデバイスで Messenger にログインすると、別のデバイスにすでにステータスが存在するかどうか Messenger によって検出されます。ステータスが存在する場合、ログインしているデバイスでそのステータスが使用されます。ステータスが存在しない場合、そのデバイスのデフォルトステータスが使用されます。

# 8

## Customizing GroupWise Messenger

この節では、次のトピックについて説明します。

- ◆ 32 ページの「パスワードを変更する」
- ◆ 32 ページの「GroupWise Messenger を開くタイミングを指定する」
- ◆ 32 ページの「起動時に連絡先を表示するかどうかを指定する」
- ◆ 32 ページの「アイドルと表示されるまでの待ち時間を指定する」
- ◆ 33 ページの「会話を保存するように求めるかどうかを指定する」
- ◆ 33 ページの「インターネットへの接続を確認するかどうかを指定する」
- ◆ 33 ページの「感情文字を使用するかどうかを指定する」
- ◆ 33 ページの「確認なしで会議への招待を常に受諾するかどうかを指定する」
- ◆ 34 ページの「インタフェース言語を指定する」
- ◆ 34 ページの「パスワードを保存するかどうかを指定する」
- ◆ 34 ページの「作成したメッセージのフォントを指定する」
- ◆ 34 ページの「<Enter> キーの機能を指定する」
- ◆ 35 ページの「受信したメッセージのフォントを指定する」
- ◆ 35 ページの「連絡先のオフラインオプションを指定する」
- ◆ 35 ページの「サウンドと警告を受信するタイミングを指定する」
- ◆ 35 ページの「自分のステータスを表示できるユーザおよび自分にメッセージを送信できるユーザを指定する」
- ◆ 36 ページの「連絡先リストの表示スタイルを変更する」
- ◆ 36 ページの「履歴ファイルの場所を変更する」
- ◆ 36 ページの「会話ウィンドウに履歴を表示するかどうかを指定する」
- ◆ 36 ページの「履歴を保存する日数を指定する」
- ◆ 37 ページの「オンラインの連絡先のみを表示する」
- ◆ 37 ページの「サウンドをオフにする (Windows と Linux のみ )」
- ◆ 37 ページの「起動時のオプションを使用する」

## パスワードを変更する

システム管理者から権利を与えられている場合は、自分の GroupWise Messenger パスワードを変更できます。ユーザは GroupWise パスワードを使用して GroupWise Messenger にログインするため、GroupWise Messenger パスワードを変更すると、ディレクトリのパスワードが変更されます。

- 1 [ツール] > [パスワードの変更] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [パスワードの変更] の順にクリックします。
- 2 現在のパスワードを [現在のパスワード] フィールドに入力し、新しいパスワードを [新しいパスワード] フィールドと [パスワードの確認] フィールドに入力します。
- 3 [OK] をクリックします。

## GroupWise Messenger を開くタイミングを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [[Windows の起動時に GroupWise Messenger を実行する] をオンまたはオフにします]
- 4 [OK] をクリックします。

GroupWise クライアントでは、GroupWise クライアントの起動時に GroupWise Messenger を開くかどうか指定できます。GroupWise クライアントで、[ツール] > [オプション] の順にクリックし、[使用環境] をダブルクリックして、[起動時に Messenger を起動する] を選択または選択解除にします。

## 起動時に連絡先を表示するかどうかを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [Show contacts list when GroupWise Messenger starts (GroupWise Messenger の起動時に連絡先リストを表示する)] を選択または選択解除にします。  
[Show contacts list when GroupWise Messenger starts (GroupWise Messenger の起動時に連絡先リストを表示する)] を選択解除すると、GroupWise Messenger が通知領域で最小化して起動されます。

## アイドルと表示されるまでの待ち時間を指定する

GroupWise Messenger を一定時間使用しないと、他のユーザの連絡先リストで自分の名前のステータスの横に「アイドル」と表示されます。次の手順で、このアイドルに変わるまでの時間を変更できます。

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。



- 3 [非アクティブのときは「アイドル」と表示する。時間：\_\_分] が選択されていることを確認します。
- 4 時間を変更します。
- 5 [OK] をクリックします。

## 会話を保存するように求めるかどうかを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [会話の終了時に保存を確認するメッセージを表示する] を選択または選択解除します。
- 4 [OK] をクリックします。

## インターネットへの接続を確認するかどうかを指定する

メッセージ内からインターネットリンクをクリックした後で、インターネットに接続しようとしていることを通知するプロンプトを表示するように Messenger を設定できます。

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [インターネットへの接続を確認する] を選択または選択解除します。
- 4 [OK] をクリックします。

## 感情文字を使用するかどうかを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [感情文字の使用] を選択または選択解除します。
- 4 [OK] をクリックします。

## 確認なしで会議への招待を常に受諾するかどうかを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [確認なしで、会議への招待を常に受諾する] を選択または選択解除します。
- 4 [OK] をクリックします。

## インタフェース言語を指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [ユーザインタフェース言語] ドロップダウンリストでユーザインタフェース言語を選択します。
- 4 [OK] をクリックします。

## パスワードを保存するかどうかを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [一般] をクリックします。
- 3 [パスワードを保存] を選択または選択解除します。
- 4 [OK] をクリックします。

## 作成したメッセージのフォントを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [メッセージ] をクリックします。
- 3 [メッセージ作成時のデフォルトフォント] の横の [変更] をクリックします。
- 4 フォントを選択して、[OK] をクリックします。
- 5 [OK] をクリックします。

## <Enter> キーの機能を指定する

デフォルトでは、<Enter> キーを押すと、作成中のメッセージが送信されます。この機能を変更して、<Enter> キーを押すと、新しい行がメッセージに挿入されるように指定できます。

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [メッセージ] をクリックします。
- 3 [メッセージの作成時に <Enter> キーで改行を挿入する] を選択します。
- 4 [OK] をクリックします。

<Ctrl>+<Enter> キーおよび <Shift>+<Enter> キーは常に新しい行を挿入し、<Alt>+<Enter> キーは常にメッセージを送信します。

## 受信したメッセージのフォントを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [メッセージ] をクリックします。
- 3 [メッセージの受信] グループボックスのオプションの 1 つを選択します。
- 4 [OK] をクリックします。

## 連絡先のオフラインオプションを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [メッセージ] をクリックします。
- 3 [オフラインの連絡先] グループボックスのオプションの 1 つを選択します。  
[メッセージ開始時にオフライン連絡先に電子メールを送信する] は Windows クライアントでのみ使用可能です。(このオプションを選択したときに、Messenger のオフライン連絡先へのメッセージを開始すると、その連絡先宛ての電子メールメッセージが開きます。)
- 4 [OK] をクリックします。

## サウンドと警告を受信するタイミングを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [警告] をクリックします。
- 3 [イベントの通知] リストで、サウンドと警告で通知するよう指定するイベントをクリックします。
- 4 [警告を表示する] と [サウンドを再生] を選択または選択解除します。デフォルトのサウンドを変更するには、別のサウンドファイルを参照します。
- 5 (オプション) [ステータスが「オンライン」でない場合、サウンドを再生しない] を選択します。
- 6 [OK] をクリックします。

サウンドを一時的にすべてオフにするには、通知領域の GroupWise Messenger のステータスアイコンを右クリックし、[消音] をクリックします。サウンドを再びオンにするには、同じ手順を実行します。消音機能を使用してサウンドをオフにした場合、次回 GroupWise Messenger にログインしたときに再度オンになります。

## 自分のステータスを表示できるユーザおよび自分にメッセージを送信できるユーザを指定する

- 1 [ツール] > [オプション] の順にクリックします。Mac の場合、[初期設定] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [プライバシー] をクリックします。
- 3 [追加] ボタンと [削除] ボタンを使用して、[許可] リストと [ブロック] リストにユーザを追加または削除します。

- 4 (オプション) 一方のリストのユーザをもう一方のリストに移動するには、ユーザを選択して、**【ブロック】** ボタンと **【許可】** ボタンを使用します。
- 5 **【OK】** をクリックします。

## 連絡先リストの表示スタイルを変更する

- 1 **【ツール】** > **【オプション】** の順にクリックします。Mac の場合、**【初期設定】** > **【オプション】** の順にクリックします。
- 2 **【表示スタイル】** をクリックします。
- 3 **【変更】** をクリックして、フォント、フォントスタイル、およびフォントサイズを選択します。
- 4 **【OK】** を 2 回クリックします。

## 履歴ファイルの場所を変更する

すべての履歴ファイルに対して場所を 1 つだけ指定できます。履歴ファイルの場所を移動すると、新しい履歴ファイルが作成され、履歴を表示したときに履歴ファイルの古い内容は表示されません。

- 1 **【ツール】** > **【オプション】** の順にクリックします。Mac の場合、**【初期設定】** > **【オプション】** の順にクリックします。
- 2 **【履歴】** をクリックします。
- 3 **【会話をローカルに保存する】** を選択します。
- 4 **【ブラウズ】** をクリックして、履歴ファイルを保存する場所をブラウズします。
- 5 **【OK】** を 2 回クリックします。

## 会話ウィンドウに履歴を表示するかどうかを指定する


- 1 **【ツール】** > **【オプション】** の順にクリックします。Mac の場合、**【初期設定】** > **【オプション】** の順にクリックします。
- 2 **【履歴】** をクリックします。
- 3 **【会話ウィンドウに履歴を表示する】** を選択または選択解除します。
- 4 表示する、最近のメッセージの数を指定します。
- 5 **【OK】** をクリックします。

## 履歴を保存する日数を指定する

- 1 **【ツール】** > **【オプション】** の順にクリックします。Mac の場合、**【初期設定】** > **【オプション】** の順にクリックします。
- 2 **【履歴】** をクリックします。
- 3 履歴のメッセージを保存する日数を指定します。
- 4 **【履歴の削除】** をクリックして、選択した日数より古い履歴を削除します。
- 5 **【OK】** をクリックします。

## オンラインの連絡先のみを表示する

デフォルトでは、すべての連絡先が連絡先リストに表示されます。


- 1 連絡先リストの上のヘッダにある  をクリックし、[オンラインの連絡先を表示] をクリックします。

または

[表示] > [オンラインの連絡先を表示] の順にクリックします。

## サウンドをオフにする (Windows と Linux のみ)

すべてのサウンドを一時的にオフにできます。

- 1 通知領域で  の GroupWise Messenger ステータスアイコンを右クリックし、[消音] を選択します。
- 2 サウンドを再度オンにするには、[ステップ 1](#) を繰り返します。

消音機能を使用してサウンドをオフにした場合、次回 GroupWise Messenger にログインしたときに再度オンになります。

サウンドと警告によって通知を受けるタイミングの指定の詳細については、[35 ページ](#)の「[サウンドと警告を受信するタイミングを指定する](#)」を参照してください。

## 起動時のオプションを使用する

- [37 ページ](#)の「[コマンドラインの起動時のオプション](#)」
- [38 ページ](#)の「[URL 起動オプション](#)」

### コマンドラインの起動時のオプション

GroupWise Messenger の起動時に、コマンドプロンプトで次の起動オプションを使用できます。

| 起動オプション            | 動作内容   |
|--------------------|--|
| /l-xx              | ユーザインタフェース言語を設定します。XX は、ANSI 言語の 2 文字の省略形です。 |
| /background        | メインウィンドウを表示せずに GroupWise Messenger を起動します。   |
| /u-xxx または /@u-xxx | ログインに使用するユーザ ID を指定します。XXX はユーザ ID です。       |
| /ipa-xxx           | ログインに使用する IP アドレスを指定します。XXX は IP アドレスです。     |
| /ipp-xxx           | ログインに使用する IP ポートを指定します。XXX は IP ポートです。       |

| 起動オプション                       | 動作内容  |
|-------------------------------|---|
| <code>/import-filename</code> | 指定した連絡先リストをインポートします。filename は、.nmx ファイルです。   |
| <code>/multi</code>           | GroupWise Messenger クライアントの複数のインスタンスを起動します。<br><br>注：/multi 起動オプションを URL 起動オプションと併用すると、URL 起動オプションが期待どおりに機能しない可能性があります。 |

## URL 起動オプション

次のオプションは、コマンドプロンプトとブラウザウィンドウの両方で使用できます。

注：コマンドプロンプトからこの項の URL 起動オプションを使用する場合、オプションを引用符で囲む必要があります。次に例を示します。

```
NMCL32.exe "nim:startlm?username=username&message=message"
```

| オプション  | 動作内容  |
|--|---|
| <code>nim:launchNM</code>  | GroupWise Messenger を開きます。  |
| <code>nim:startlm</code>   | [招待] ダイアログボックスを開きます。  |
| <code>nim:startlm?username=username</code>                               | username との会話を開始します。  |
| <code>nim:startlm?username=username&amp;message=message</code>           | 指定したメッセージを username に送信します。例：<br>nim:startlm?username=AAAdams&message=Good+morning。   |
| <code>nim:addContact</code>  | [担当者の追加] ダイアログボックスを表示します。   |
| <code>nim:addContact?username=username</code>                            | GroupWise Messenger のメインウィンドウを連絡先リストに username を追加して開きます。名前は、特定のフォルダではなく連絡先リストのルートレベルに追加されます。例：nim:addcontact?username=AAAdams。 |
| <code>nim:addContact?username=username&amp;foldername=folder_name</code> | GroupWise Messenger のメインウィンドウを連絡先リストに username を追加して開きます。名前は、folder_name というフォルダに追加されます。  |
| <code>nim:import?filename=filename</code>                                | .nmx ファイル filename に連絡先がインポートされます。  |
| <code>nim:invite</code>  | [招待する] ダイアログボックスを開きます (nim:startim と同じ)。  |
| <code>nim:close</code>   | GroupWise Messenger を終了せずにメインウィンドウを閉じます。  |
| <code>nim:exit</code>  | GroupWise Messenger を終了します。   |
| <code>nim:open</code>  | GroupWise Messenger のメインウィンドウを開きます。   |
| <code>nim:preferences</code>   | [オプション] ダイアログボックスを開きます。   |

---

| オプション                                  | 動作内容                               |
|--|------------------------------------|
| nim:joinChat?roomname= <i>roomname</i> | Messenger の起動時に指定されたチャットルームに参加します。 |

---





# 9 GroupWise 内から GroupWise Messenger を使用する (Windows のみ)

次の GroupWise Messenger のオプションは、GroupWise 内で使用できます。

- 41 ページの「GroupWise で Messenger のプレゼンスを表示する (Windows のみ)」
- 41 ページの「インスタントメッセージを送信する」
- 42 ページの「GroupWise Messenger の連絡先リストを表示する」
- 42 ページの「GroupWise の起動時に GroupWise Messenger を起動するかどうかを指定する」
- 42 ページの「GroupWise Messenger のオプションを表示する」

GroupWise Messenger を GroupWise と連携させるには、両方で Windows クライアントを使用する必要があります。

## GroupWise で Messenger のプレゼンスを表示する (Windows のみ)

GroupWise Client for Windows では、ユーザのプレゼンス情報を表示できます。プレゼンス情報は次の場所に表示されます。メッセージ送信時の【宛先】フィールドに対するクイック情報、受信したメッセージの【送信者】フィールドに対するクイック情報、およびアドレス帳の連絡先に対するクイック情報。

クイック情報を表示するには、連絡先の上にマウスカーソルを置きます。クイック情報がすぐに表示されます。

オンラインになっている連絡先にメッセージを送信するには、プレゼンスステータスをクリックします。

## インスタントメッセージを送信する

- 1 GroupWise で、【ファイル】>【新規作成】>【インスタントメッセージ】の順にクリックします。  
または  
連絡先のプレゼンスステータスをクリックします。手順 4 に進みます
- 2 メッセージの送信先をクリックします。  
または  
連絡先リストに登録されていないユーザを検索するには、【ユーザの検索】ボタンをクリックします。
- 3 【OK】をクリックします。
- 4 メッセージを入力します。
- 5 <Enter> キーを押すか、<Alt>+<Enter> を押します。

## GroupWise Messenger の連絡先リストを表示する

- 1 GroupWise で、[ツール] > [メッセージャー] > [連絡先リスト] の順にクリックします。

## GroupWise の起動時に GroupWise Messenger を起動するかどうかを指定する

- 1 GroupWise で、[ツール] > [オプション] の順にクリックします。
- 2 [使用環境] をダブルクリックします。
- 3 [一般] タブで、[起動時にメッセージャーを起動する] を選択または選択解除します。

GroupWise と GroupWise Messenger の両方を実行していて GroupWise を終了した場合、GroupWise Messenger は終了するまで実行し続けます。

## GroupWise Messenger のオプションを表示する

- 1 GroupWise で、[ツール] > [メッセージャー] > [初期設定] の順にクリックします。

# 10 モバイルデバイスで GroupWise Messenger を使用する

GroupWise Messenger 18 以降は、サポートされている iOS、Android、または BlackBerry モバイルデバイスで利用可能です。Messenger には複数の場所から同時にログインできるので、デスクトップコンピュータで Messenger にログインしているときにご使用の電話またはタブレットで Messenger を使用できます。(会話した時点でログインしていたデバイスまたはコンピュータに会話の履歴が保存されます。メッセージ履歴の詳細については、[27 ページの第 6 章「パーソナル履歴について」](#)を参照してください。)

Messenger モバイルアプリの使用方法に関する固有の情報については、『[GroupWise Messenger 18 Mobile クイックスタート \(https://www.novell.com/documentation/novell\\_messenger30/messenger30\\_mobile/data/messenger30\\_mobile.html\)](https://www.novell.com/documentation/novell_messenger30/messenger30_mobile/data/messenger30_mobile.html)』を参照するか、またはモバイルアプリから [設定] > [ヘルプ] をタップします。



# A

## GroupWise Messenger 18 の新機能

GroupWise Messenger 18 によるこそ。このリリースには新機能と重要なアップデートが含まれています。新機能の概要を以下の項に示します。

- ◆ [45 ページの「モバイルアプリケーション」](#)
- ◆ [45 ページの「同時クライアント接続」](#)
- ◆ [46 ページの「デスクトップアプリケーションの更新されたルックアンドフィール」](#)

### モバイルアプリケーション

GroupWise Messenger 18 は、iOS、Android、および BlackBerry デバイス用のネイティブアプリケーションを提供しています。詳細については、[43 ページの第 10 章「モバイルデバイスで GroupWise Messenger を使用する」](#)を参照してください。

### 同時クライアント接続

以前のバージョンの GroupWise Messenger では、2 つ目のワークステーションからログインすると、1 つ目のワークステーションの Messenger の接続が解除されていました。

GroupWise Messenger 18 では、複数のワークステーションまたはデバイスから自分の Messenger システムへの同時接続を維持することができます。たとえば、ワークステーション上の Messenger に接続した後、そのワークステーション上の Messenger からログアウトせずに、モバイルデバイスから Messenger に接続できます。

同時接続に関連する次の相互作用を考慮してください。

- ◆ 複数の接続によって、ステータスの変更時および 2 つ目のデバイスへのログイン時にステータスの表示方法に影響が出る場合があります。

#### ステータスを変更する

複数のデバイスで GroupWise Messenger にログインしているときに、1 つのデバイスでステータスを変更すると、その変更がただちにすべてのデバイスに反映されます。

たとえば、デスクトップと携帯電話で Messenger にログインしているときに、携帯電話で Messenger のステータスを [退席中] に変更すると、その変更がデスクトップにも反映されます。その結果、他のユーザにはステータスが [退席中] と表示されます。(この例外の 1 つが、一方のデバイスで一定時間操作しなかったためにそのデバイスのステータスが [アイドル] に変わる場合です。この場合、操作しているもう一方のデバイスのステータスは、[退席中] に変わりません。)

#### ログイン

あるデバイスで Messenger にログインすると、別のデバイスにすでにステータスが存在するかどうかが Messenger によって検出されます。ステータスが存在する場合、ログインしているデバイスでそのステータスが使用されます。ステータスが存在しない場合、そのデバイスのデフォルトステータスが使用されます。

- ◆ 会話の履歴は、会話が行われたときに Messenger にログインしていたすべてのデバイスまたはコンピュータに保存されます。会話が行われたときに複数のデバイスで Messenger にログインしていた場合、その会話の履歴はすべてのデバイスに保存されます。会話が行われたときに1つのデバイスにのみログインしていた場合は、そのデバイスからのみ履歴を利用できます。メッセージ履歴の詳細については、[27 ページの第 6 章「パーソナル履歴について」](#)を参照してください。

Messenger の管理者はこの機能を無効にできます。

詳細については、[9 ページの「GroupWise Messenger にログインする」](#) および [43 ページの第 10 章「モバイルデバイスで GroupWise Messenger を使用する」](#)を参照してください。

## デスクトップアプリケーションの更新されたルックアンドフィール

GroupWise Messenger 18 は、Windows と Linux/Mac クライアントの両インタフェースに対する更新されたルックアンドフィールを提供しています。

# B 障害のあるユーザのためのアクセシビリティ

Micro Focus では、障害者を含むすべての人々がアクセスでき、使用できる製品を提供することに全力を尽くしています。

GroupWise Messenger には、アクセスを可能にする機能が多数構築されています。これらの機能はすべてのユーザが使用でき、その他のアクセスを可能にする支援ツールは必要ありません。

- ◆ [47 ページの「キーボードショートカット」](#)

## キーボードショートカット

| ショートカットキー      | アクション                   | 使用できる場所             |
|----------------|-------------------------|---------------------|
| <F1>           | オンラインヘルプを表示する           | 連絡先リスト、会話ウィンドウ      |
| <F2>           | 連絡先またはフォルダの名前を変更する      | 連絡先リスト              |
| <Ctrl>+<A>     | すべての項目 (すべてのテキスト) を選択する | 連絡先リスト、テキスト、検索結果リスト |
| <Ctrl>+<B>     | テキストを太字にする              | テキスト内               |
| <Ctrl>+<C>     | 選択したテキストをコピーする          | テキスト内               |
| <Ctrl>+<I>     | 斜体テキスト                  | テキスト内               |
| <Ctrl>+<O>     | 共有会話ウィンドウを開く            | 会話ウィンドウ             |
| <Ctrl>+<P>     | [印刷] ダイアログボックスを開く       | 会話ウィンドウ             |
| <Ctrl>+<S>     | 会話を保存する                 | 会話ウィンドウ             |
| <Ctrl>+<U>     | テキストに下線を付ける             | テキスト内               |
| <Ctrl>+<V>     | 選択したテキストを貼り付ける          | テキスト内               |
| <Ctrl>+<X>     | 選択したテキストを切り取る           | テキスト内               |
| <Ctrl>+<Z>     | 前回の動作を元に戻す              | テキスト内               |
| <Ctrl>+ 上矢印    | ウィンドウをスクロールする           | 連絡先リスト              |
| または            |                         |                     |
| <Ctrl>+ 下矢印    |                         |                     |
| <Ctrl>+<Tab>   | テキストをインデントする            | 会話ウィンドウ             |
| <Ctrl>+<Enter> | テキスト内新しい行               | 会話ウィンドウ             |

| ショートカットキー      | アクション                     | 使用できる場所           |
|----------------|---------------------------|-------------------|
| <Enter>        | 選択した連絡先にメッセージを送信する        | 連絡先リスト            |
|                | フォルダを展開または縮小する            | 連絡先リスト            |
|                | メッセージを送信する                | 会話ウィンドウ           |
| <Del>          | 連絡先を削除する                  | 連絡先リスト            |
|                | テキストを削除する                 | テキスト内             |
| <Alt>+<F4>     | GroupWise を終了する Messenger | 連絡先リスト            |
|                | 会話を終了する                   | 会話ウィンドウ           |
|                | ダイアログボックスを閉じる             | ダイアログボックス         |
| <Alt>+<Enter>  | 選択した連絡先のプロパティを表示する        | 連絡先リスト            |
|                | メッセージを送信する                | 会話ウィンドウ           |
| <Shift>+ 左矢印   | テキストを文字単位で選択する            | テキスト内             |
| または            |                           |                   |
| <Shift>+ 右矢印   |                           |                   |
| <Shift>+<End>  | 行末または行頭までのテキストを選択する       | テキスト内             |
| または            |                           |                   |
| <Shift>+<Home> |                           |                   |
| [ 文字 ]         | 入力した内容に一致する連絡先を選択する       | 連絡先リスト            |
| <Tab>          | フィールド、ボタン、および領域を順番に移動する   | 会話ウィンドウ、ダイアログボックス |
| <Shift>+<Tab>  | フィールド、ボタン、領域を逆の順に進む       | 会話ウィンドウ、ダイアログボックス |